

# Multifreeze Plus




# Multifreeze Plus

## MULTIFREEZE PLUS

	<b>670 - 1DOOR</b>	<b>1340 - 2DOORS</b>	<b>2010 - 3DOORS</b>	<b>2610 - 3DOORS</b>
<b>Lenght</b> -Lunghezza Longueur-Länge-Longitud mm				
<b>VALZER NEXT</b>	•	•	•	•
<b>Dispaly area</b> Superficie di esposizione Warenpräsentationsfläche Surface d'exposition Superficie expositiva m2	0.52	1.93	2.90	3.85
<b>Loading area</b> Superficie di appoggio Nutzfläche Surface de chargement Superficie de apoyo m2	0.85	1.03	1.55	2.06
<b>Net storage capacity</b> Capacità netta Nutzinhalt volume utile Capacitat neta dm3	400.00	880.00	1320.00	1760.00
<b>End thickness</b> Spessore spalla Stärke der Seitenwand Épaisseur de cheque joue Espesor lateral mm	30.00			

# Multifreeze Plus

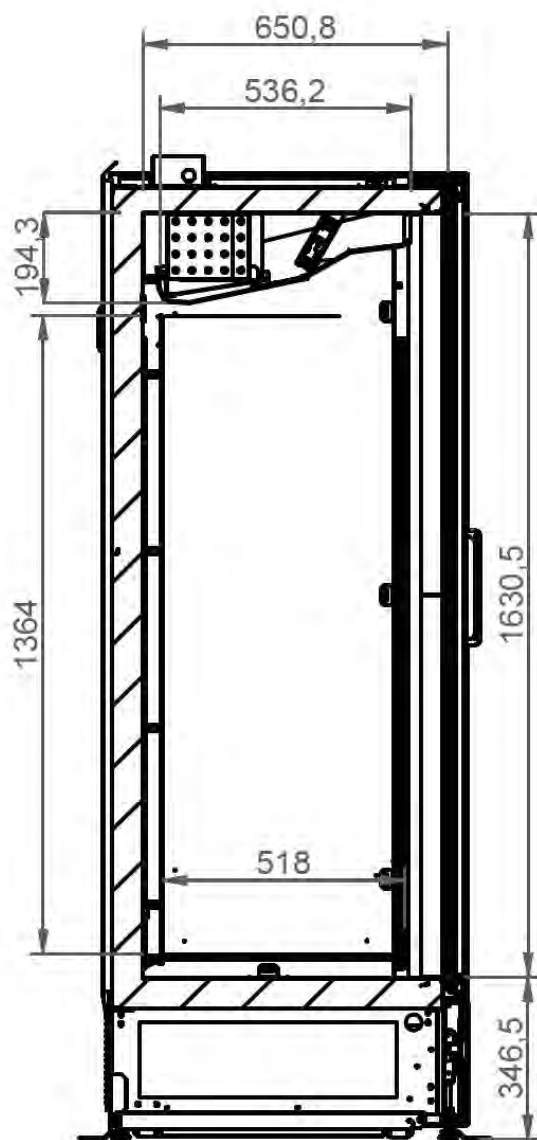

## Legenda

 Carne	 Polli	 Pesce	 Pesce confezionato
 Salumi	 Formaggio	 Latticini	 Gastronomia
 Pasticceria	 IV Gamma	 Frutta e Verdura	 Sandwiches
 Bevande	 Pizza	 Pane	 Surgelati e gelati
 Sbrinamento a fermata semplice	 Sbrinamento elettrico	 Sbrinamento a gas caldo	 Sbrinamento manuale
 Ventilato	 Statico	 Gruppo incorporato	 Gruppo remoto
 Bagnomaria	 Piano in vetroceramica	 Ghiaccio	 VSD Tecnologia con Inverter
 Illuminazione Led	 Porte Zero C	 Ventilatori ad alta efficienza	 R290 Gas refrigerante R290/Propano
 R134a R-134a - 400V/3PH/50Hz	 R404A R404A - 400V/3PH/50Hz	 R744 R744 - 400V/PH/50Hz	 Compressore semiermetico alternativo
 Compressore ermetico scroll	 Compressore ermetico alternativo	 Installazione all'esterno	 Installazione all'interno
 Insonorizzazione	 Condensatore a bordo	 Condensatore remoto	 DUAL Media e bassa temperatura