

# MOZAÏK Shape



## Überblick

Der Name - Auf einen Blick -  
Highlight - Produktsortiment -  
Verfügbarkeit

## Technische Daten

Maße - Elektrische Ausstattung  
- Energieeffizienz - Performance -  
Technische Merkmale - Service und  
Installation

## Hauptmerkmale

Erweitertes Produktsortiment  
- Verbessertes Merchandising -  
Grundmodelle - Beleuchtung - Zubehör -  
Hygienestandards

## Produktangebot

Hauptmodell - Grundmodelle -  
Glasaufsätze - Lastteile und Regler -  
Beleuchtung - Zubehör

# ONOMY PREPARED FOOD



## 1. Überblick

# 1. Überblick

## Der Name

Ein neues Image für Ihren Markt!



# 1. Überblick

---

## Auf einen Blick

### Family Line

Die MOZAÏK-Produktfamilie wurde von der Gruppe entwickelt, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Sie verbindet originelle Formen, Materialien und Texturen miteinander.

Für die Entwicklung der Möbelreihe MOZAÏK hat Epta die Grenzen des modernen Designs überwunden - dabei lag das Augenmerk auf optimaler Ergonomie und innovativem Design, genauso aber auch auf den Gesamtbetriebskosten sowie auf einem breitgefächerten Angebot an Modellen und Optionen.

### Produktsortiment

**Optionen für die Theke Shape:**

- Verschiedene Versionen.
- Drei Tiefen.
- Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten bei Form, Verarbeitung und Material.
- Zahlreiche Glasaufsätze.

### Grundmodelle

**Shape Design**

mit flachen, farbig lackierten Paneelen oder in verschiedenen anderen Materialien

**Shape Style**

mit schrägen, farbig lackierten Paneelen


**Shape Studio**

mit geraden, farbig lackierten Paneelen sowie in verschiedenen anderen Materialien

## Highlights

Es gibt viele gute Gründe, sich für Shape zu entscheiden

- **Eine große Anzahl an Lösungen für die Warenauslage:** Unzählige Kombinationen bei den Modellen und große ästhetische Vielseitigkeit bei Design und Materialien.
- **Verbesserte Präsentation der Lebensmittel:** Verbesserte Auslage und harmonischere Proportionen zwischen Verglasung und Korpus.
- **“Gesamtbetriebskosten” und Achtung der Umwelt:** Verwendung hocheffizienter Bauteile (Energiesparventilatoren, LEDs, keine Abtauheizung).

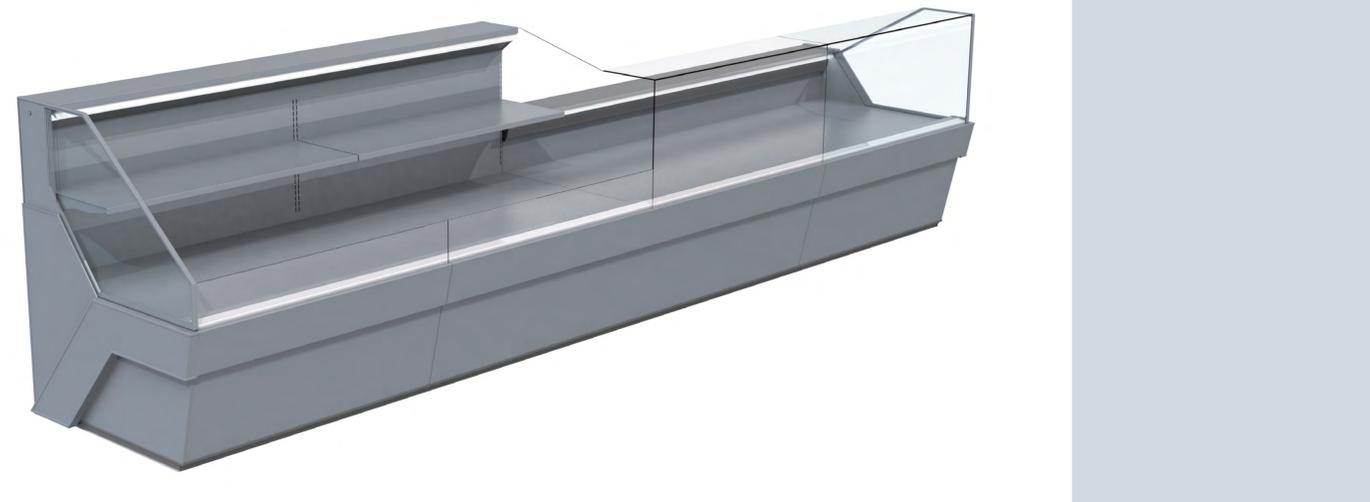

## Produktsortiment

**Shape REMOTE**  
ist verfügbar:

- als **Bedienungs- und Selbstbedienungs-Modell**
  - **3 Tiefen:** Efficia (C), Modular (N), Volum (V)
  - **6 Längen:** 937–1250–1875\*–2500–3125\*–3750mm
  - **3 Eckelemente:** 45° und 90° Außeneck- 45° Inneneck
  - **3 Grundmodelle:** Design, Style, Studio
  - **Glasaufsätze:** Mit geraden oder gebogenen Scheiben
  - **LED-Beleuchtung:** Glasaufsatz, Luftauslass, Frontabdeckung, Stirnwand
  - **Regler:** Danfoss, Dixell, Carel, Eliwell, Wurm
  - **Kältemittel:** CO<sub>2</sub>(R744), R134a, R422A, R448A, R449A, R452A, R407A, R407C, R407F, R410A, Glycol, DoubleTech
- \* nicht für Volum (V) verfügbar

## Produktsortiment

**Shape Modular  
Ultra REMOTE**  
verfügbar als:

- **Bedienungs-Modell**
- **1 Tiefe:** Modular (M)
- **5 Längen:** 1250–1875–2500-3125-3750mm
- **3 Eckelemente:** 45° und 90° Außeneck- 45° Inneneck
- **3 Grundmodelle:** Design, Style, Studio
- **Glasaufsätze:** Mit geraden oder gebogenen Scheiben
- **LED-Beleuchtung:** Aufsatz, Frontabdeckung, Seitenwand (Studio, Style)
- **Regler:** Danfoss, Dixell, Carel, Eliwell, Wurm
- **Kältemittel:** CO<sub>2</sub>(R744), R134a, R422A, R448A, R449A, R452A, R407A, R407C, R407F, R410A, Glycol, DoubleTech

## Produktsortiment

**Shape  
INTEGRAL**  
verfügbar als:

- als **Bedienungs- und Selbstbedienungs-Modell**
- **1 Tiefe:** Efficia (E)
- **4 Längen:** 937-1250-1875-2500\*mm
- **3 Grundmodelle:** Design, Style, Studio
- **Glasaufsätze:** Mit flachen oder gebogenen Scheiben. Mit Ausnahme der Panoramascheiben ohne Streben
- **Self-service glass:** gerade (LS-D), schräg (LS-P)
- **LED-Beleuchtung:** Glasaufsatz, Luftauslass, Frontabdeckung, Seitenwand (wie beim Modell zum Anschluss an eine externe Kälteanlage)
- **Regler:** Dixell
- **Kältemittel:** R290
- **Serve-over:** 937-1875-2500 serienmäßig mit Schiebetüren auf der Rückseite, 1250 Schiebetüren auf der Rückseite als Option verfügbar
- **Self-service:** 937-1250-1875 serienmäßig mit Nachtabdeckung

\* 2500 nicht für das Selbstbedienungsmodell erhältlich

## Produktsortiment

**Shape  
Modular  
INTEGRAL**  
verfügbar als:

- als **Bedienungs- und Selbstbedienungs-Modell**
  - **1 Tiefe:** Modular (M)
  - **4 Längen:** 937-1250-1875-2500\*mm
  - **3 Grundmodelle:** Design, Style, Studio
  - **Glasaufsätze:** Mit flachen oder gebogenen Scheiben. Mit Ausnahme der Panoramascheiben ohne Streben
  - **Self-service glass:** gerade (LS-D), schräg (LS-P)
  - **LED-Beleuchtung:** Glasaufsatz, Luftauslass, Frontabdeckung, Seitenwand (wie beim Modell zum Anschluss an eine externe Kälteanlage)
  - **Regler:** Dixell
  - **Kältemittel:** R290
  - **Serve-over:** 937-1875-2500 serienmäßig mit Schiebetüren auf der Rückseite, 1250 Schiebetüren auf der Rückseite als Option verfügbar
  - **Self-service:** 937-1250-1875 serienmäßig mit Nachtabdeckung
- \* 2500 nicht für das Selbstbedienungsmodell erhältlich

## Verfügbarkeit



**BESTELLUNGSANNAHME  
AB:  
KW38/2018**



**ERSTE  
LIEFERUNG:  
KW3/2019**



## 2. Hauptmerkmale

# 2. Hauptmerkmale

## Erweitertes Produktsortiment passend für jeden Markt....



### ...VOM GROßEN SUPERMARKT...

In einer Zeit, in der das Online-Shopping ein fester Bestandteil unseres Alltags ist, besteht für die Supermärkte die Herausforderung darin, ihren Kunden ein Einkaufserlebnis zu bieten, das all ihre Sinne anspricht und ihnen ein Wohlgefühl vermittelt.

In diesem Umfeld funktioniert der Bereich für superfrische Lebensmittel als Anziehungspunkt, um die Kunden zu "packen".

Das **Shape Produktsortiment** bietet eine große Modellauswahl für jede Art von frischen Produkten bei einer verbesserten Warenpräsentation.

# 2. Hauptmerkmale

## Erweitertes Produktsortiment passend für jeden Markt....

### ... BIS ZU DEN NACHBARSCHAFTSLÄDEN...

Auch immer mehr kleine Märkte haben frische Produkte im Sortiment, um der Nachfrage der Verbraucher nach qualitativ hochwertigen Lebensmitteln entgegenzukommen.

Mit **Shape Efficia** können auch kleine Läden eine Frischecke einrichten, um regionale und qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen.



# 2. Hauptmerkmale

## Erweitertes Produktsortiment Neue Tiefe Efficia

Die Shape Modellreihe ist in **drei Tiefen** verfügbar.



Maxima	Shape	
Tiefe Auslagefläche (mm)	Tiefe Auslagefläche (mm)	Auslagefläche Bezeichnung
...	750	Efficia
850	850 (780)	Modular (Ergonomic)
980	950	Volum



**NEU!**



**ANDERS!**

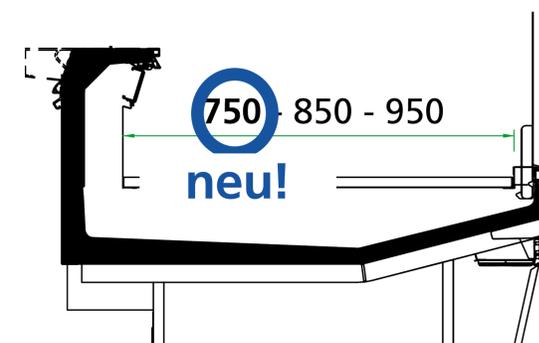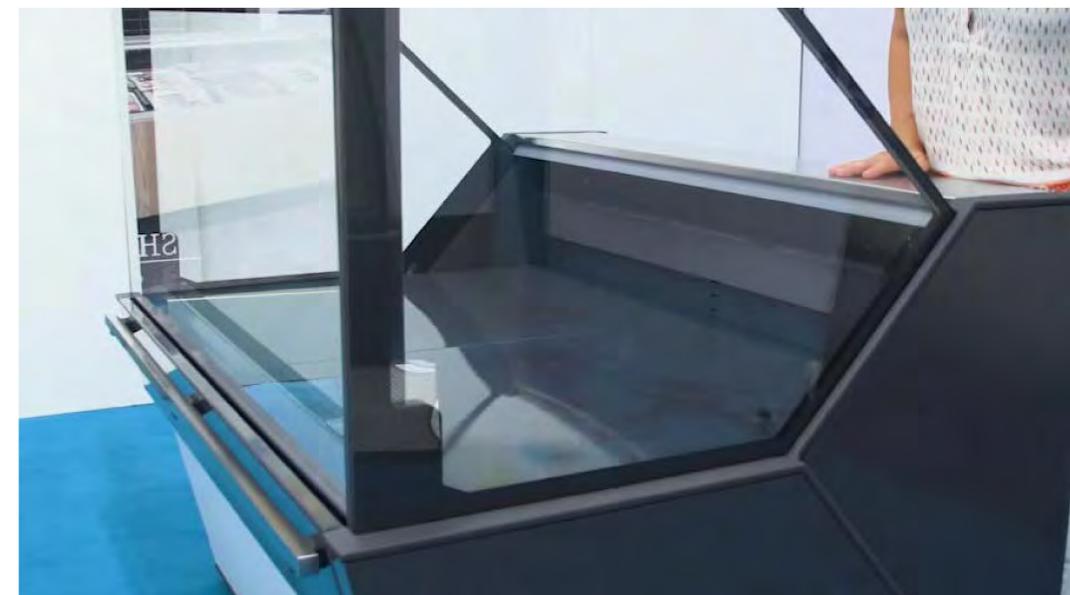

Das neue Modell **Efficia** wurde besonders im Hinblick auf Ergonomie und Platzersparnis konzipiert.

# 2. Hauptmerkmale

## Erweitertes Produktsortiment

Noch nie war es so einfach, die Tiefe der Auslagefläche zu ändern!

Die Shape Modellreihe ist in drei Tiefen verfügbar.

Maxima	Shape	
Tiefe Auslagefläche (mm)	Tiefe Auslagefläche (mm)	Auslagefläche Bezeichnung
...	750	Efficia
850	850 (780)	Modular (Ergonomic)
980	950	Volum




**NEU!**



**ANDERS!**



Ein Möbel zwei Tiefen:

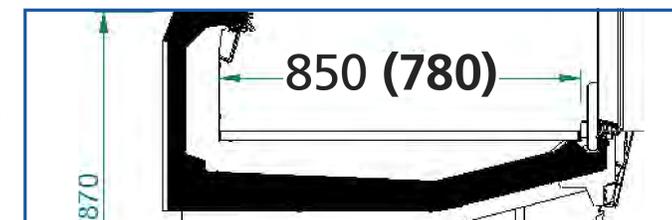

Die 850mm tiefe Auslage kann schnell in eine 780mm tiefe Auslage umgebaut werden, was sowohl für die Ergonomie als auch für die Flexibilität bei der Warenpräsentation positiv ist.

# 2. Hauptmerkmale

## Erweitertes Produktsortiment Auslagentiefen

Die Shape  
Modellreihe ist in **drei**  
Tiefen verfügbar.

Maxima		Shape	
Tiefe Auslagefläche (mm)		Tiefe Auslagefläche (mm)	Auslagefläche Bezeichnung
...	⇒	750	Efficia 
850	⇒	850 (780)	Modular (Ergonomic) <b>NEU!</b>
980	⇒	950	Volum  <b>ANDERS!</b>



# 2. Hauptmerkmale

## Erweitertes Produktsortiment Eine breite Palette

	BEDIUNUNG	SELBSTBEDIENUNG	HALBHOCH	HEIßHEKE	TURM	CURVE	BACKWAREN	TIEFKÜHLUNG	INTEGRAL C	INTEGRAL N
<b>TIEFE</b> (mm)	Efficia (750) Modular (850) Modular Ergo (780) Volum (950)	Efficia (750) Modular (850) Modular Ergo (780) Volum (950)	Modular (850)	Modular (850)	Modular (850)	Modular (850)	Modular (850)	Modular (850)	Efficia (750)	Modular (850)
<b>LÄNGE</b> (mm)	937-1250-1875- 2500-3125-3750  45°-90° Open corners  45° Closed corners	937-1250-1875-2500- 3125-3750  45°-90° Open corners  45° Closed corners	1250-1875  2500-3750	1250-1875  2500	937 - 1250  1875 - 2500	937	1250 - 2500	1250 - 1875  2500 - 3750	937 - 1250  1875 - 2500*	937 - 1250  1875 - 2500*
<b>HÖHE</b> (mm)	1170	850	1300-1500	1170	1700	1170-850	1170	1170	1170-850	1170-850



Shape L ist nicht in den Längen 1875 und 3125 mm erhältlich

\* Shape Integral Efficia & Modular mit 2500 Länge sind nicht als Selbstbedienungstheken erhältlich

# 2. Hauptmerkmale

## Erweitertes Produktsortiment Unbegrenztes Produktsortiment

Die große Auswahl bei den Modellen und Optionen erlaubt es den Händlern, das Möbel so zu konfigurieren, dass es sich allen Anforderungen im Supermarkt anpasst.



# 2. Hauptmerkmale



## Verbessertes Merchandising Die Shape Möbelreihe ... and food "meet" customers

Die neue Bedienungstheke wurde konzipiert, um Merchandising-Strategien zu unterstützen.



## Verbessertes Merchandising

- + Ausgewogenes Verhältnis zwischen Korpus und Verglasung

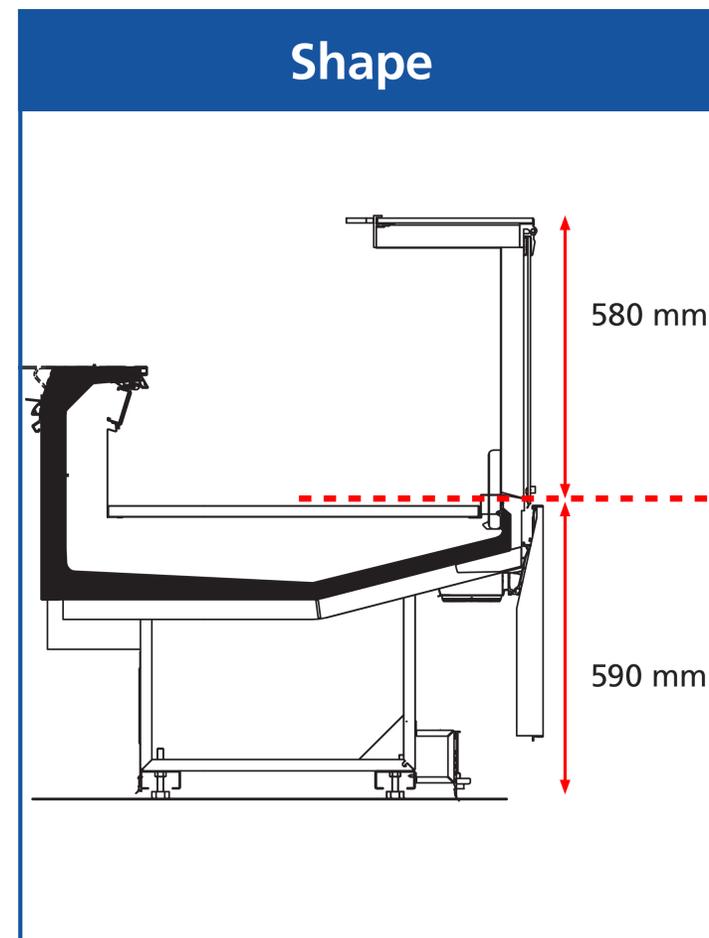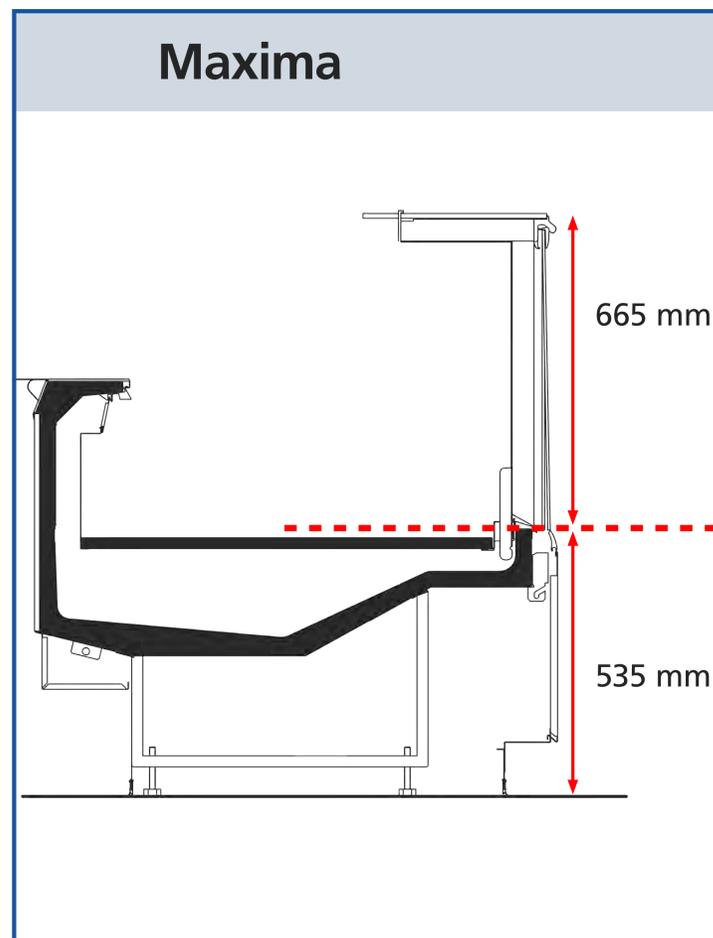


Das Design der Shape-Reihe wurde so konzipiert, dass alle Möbelemente miteinander harmonisieren.

Das Ergebnis ist ein **perfektes Verhältnis** zwischen Korpusstruktur und Verglasung, das das Warensortiment optimal in den Fokus rückt.

# 2. Hauptmerkmale

## Verbessertes Merchandising



- + Höhere, in der Neigung verstellbare Auslagefläche

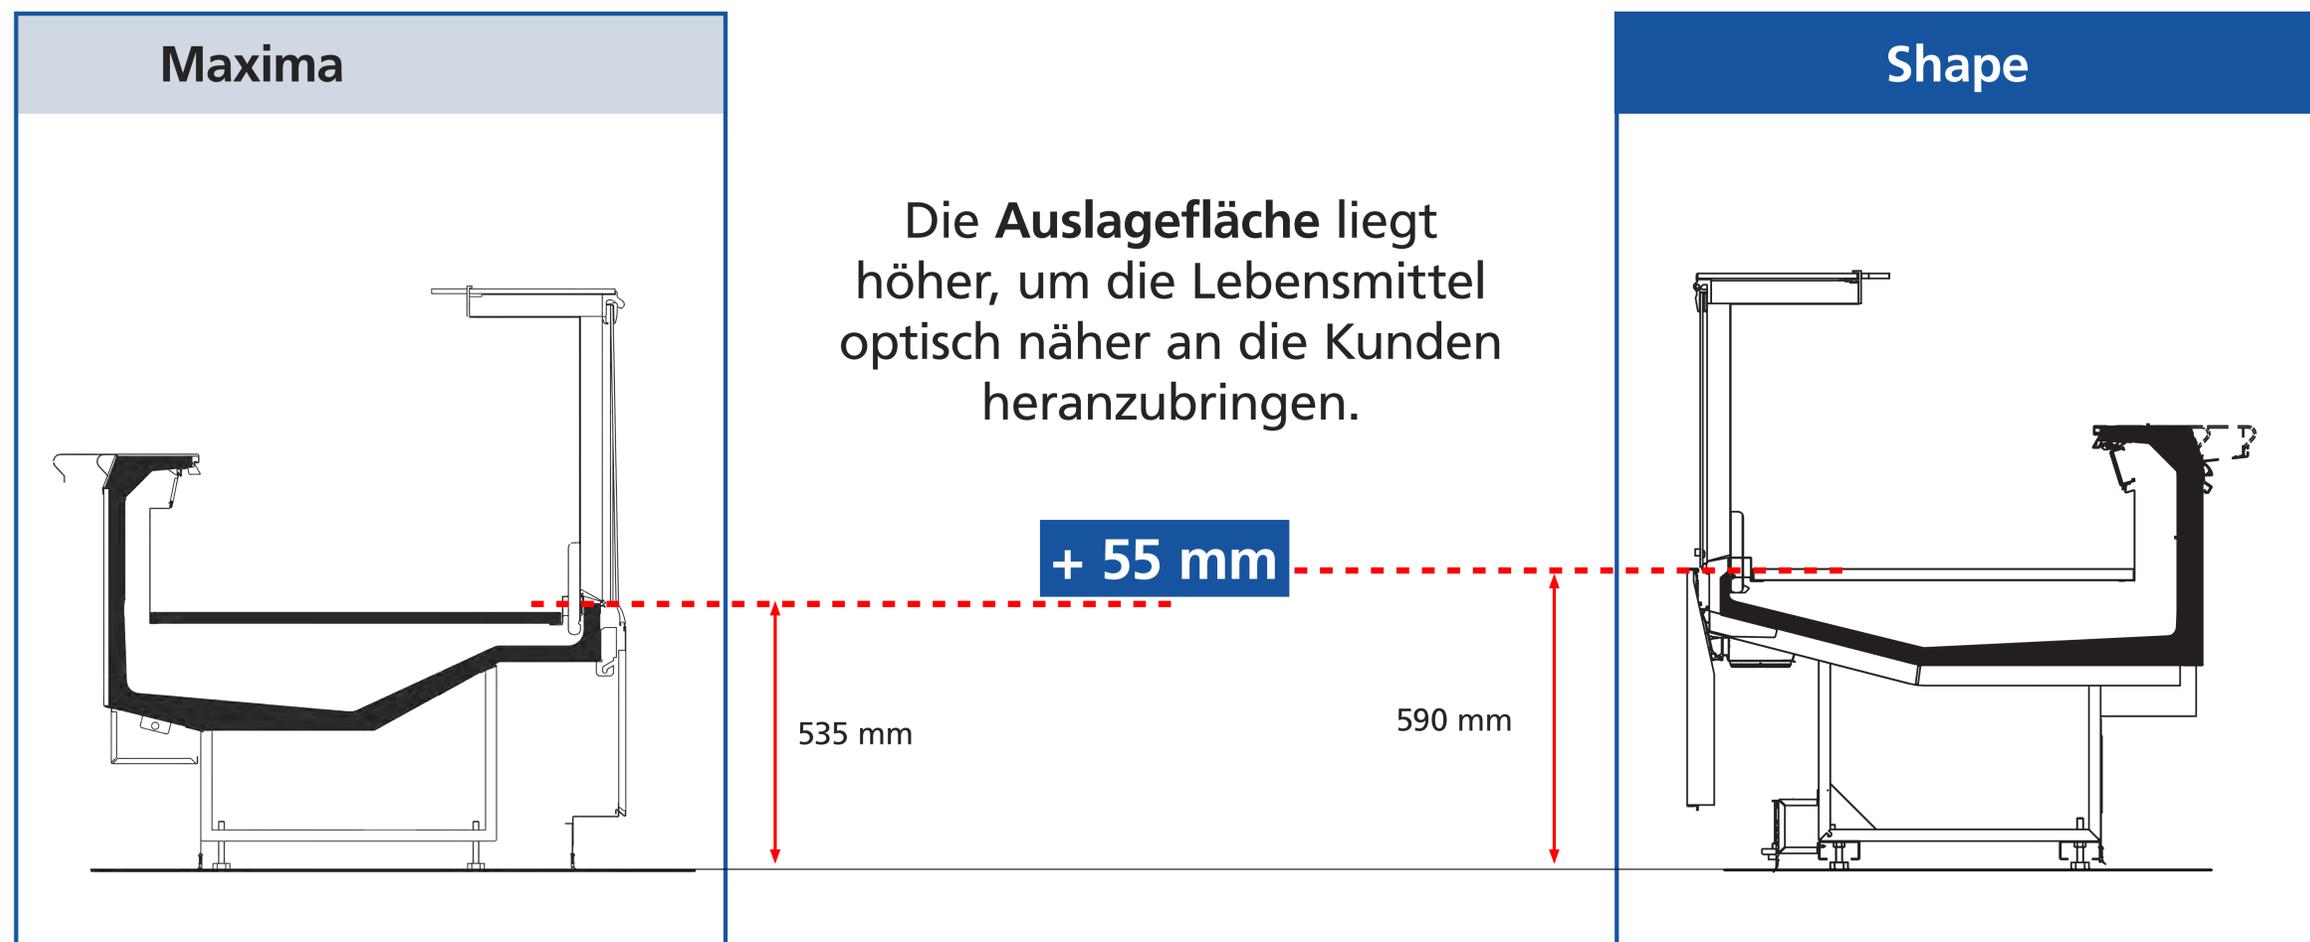

# 2. Hauptmerkmale

## Verbessertes Merchandising

+ Höhere, in der Neigung verstellbare Auslagefläche

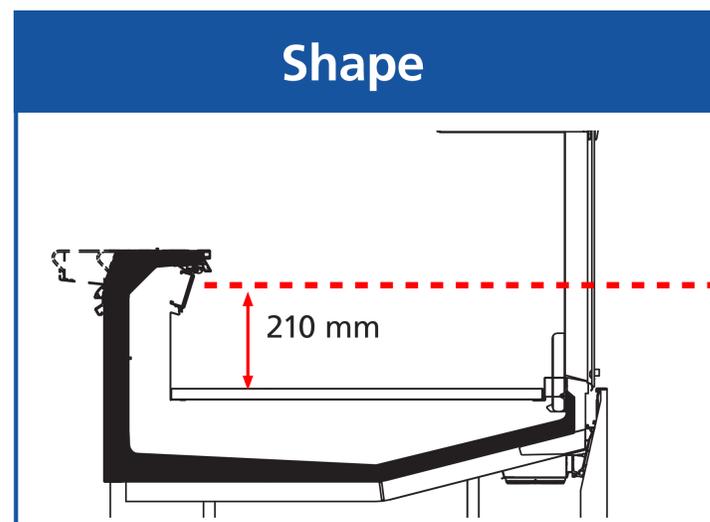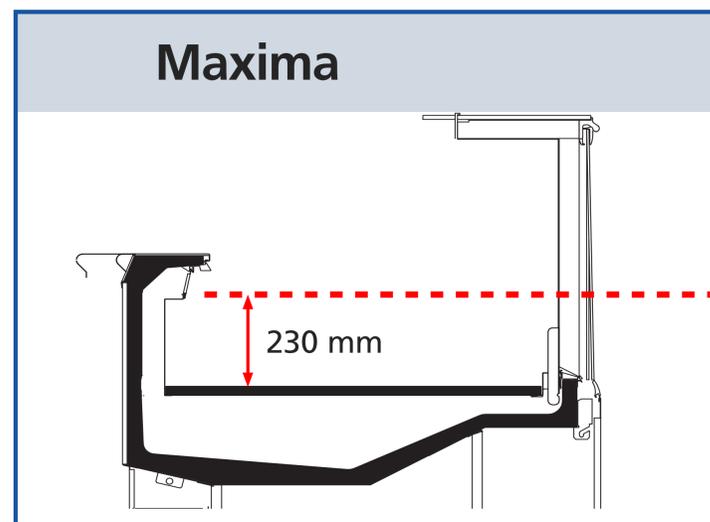


210mm Ladehöhe passend zur höheren Auslagefläche, ohne die ergonomische Höhe der Arbeitsfläche zu beeinträchtigen

## 2. Hauptmerkmale

### Verbessertes Merchandising

- + Höhere, in der Neigung verstellbare Auslagefläche

Auslagefläche in der **Neigung verstellbar**, für maximale Flexibilität bei der Auslage

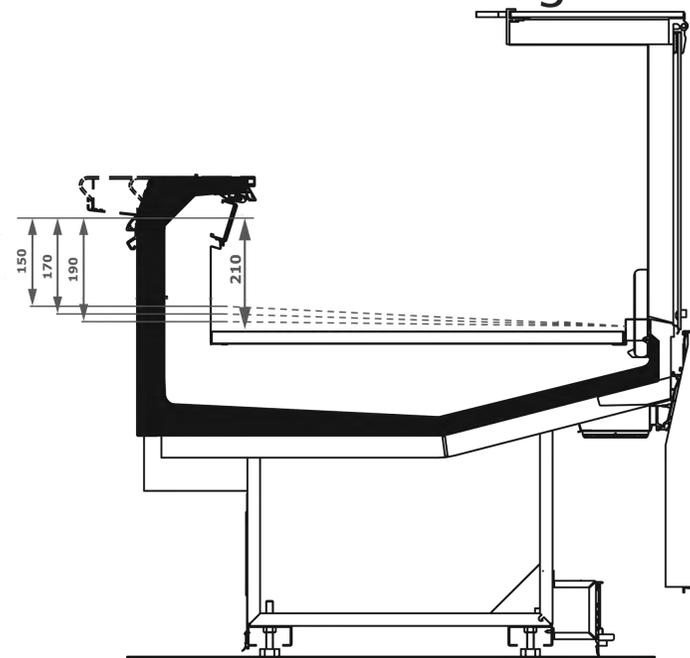

Ladehöhe: **210mm**  
Neigung der Auslagefläche  
in **3 Positionen** einstellbar



# 2. Hauptmerkmale

## Verbessertes Merchandising

### + Fokus auf die Ergonomie


Verbesserte Ergonomie, denn durch die höhere Auslagefläche sind die Waren näher an den Mitarbeitern

Die Arbeitsablage wurde um 15mm erweitert, das ermöglicht ein bequemerer Arbeiten bei Service und Vorbereitung.

Maxima Arbeitsfläche (mm)
170
210
300

15 mm mehr

Shape Arbeitsfläche (mm)
185
225
315

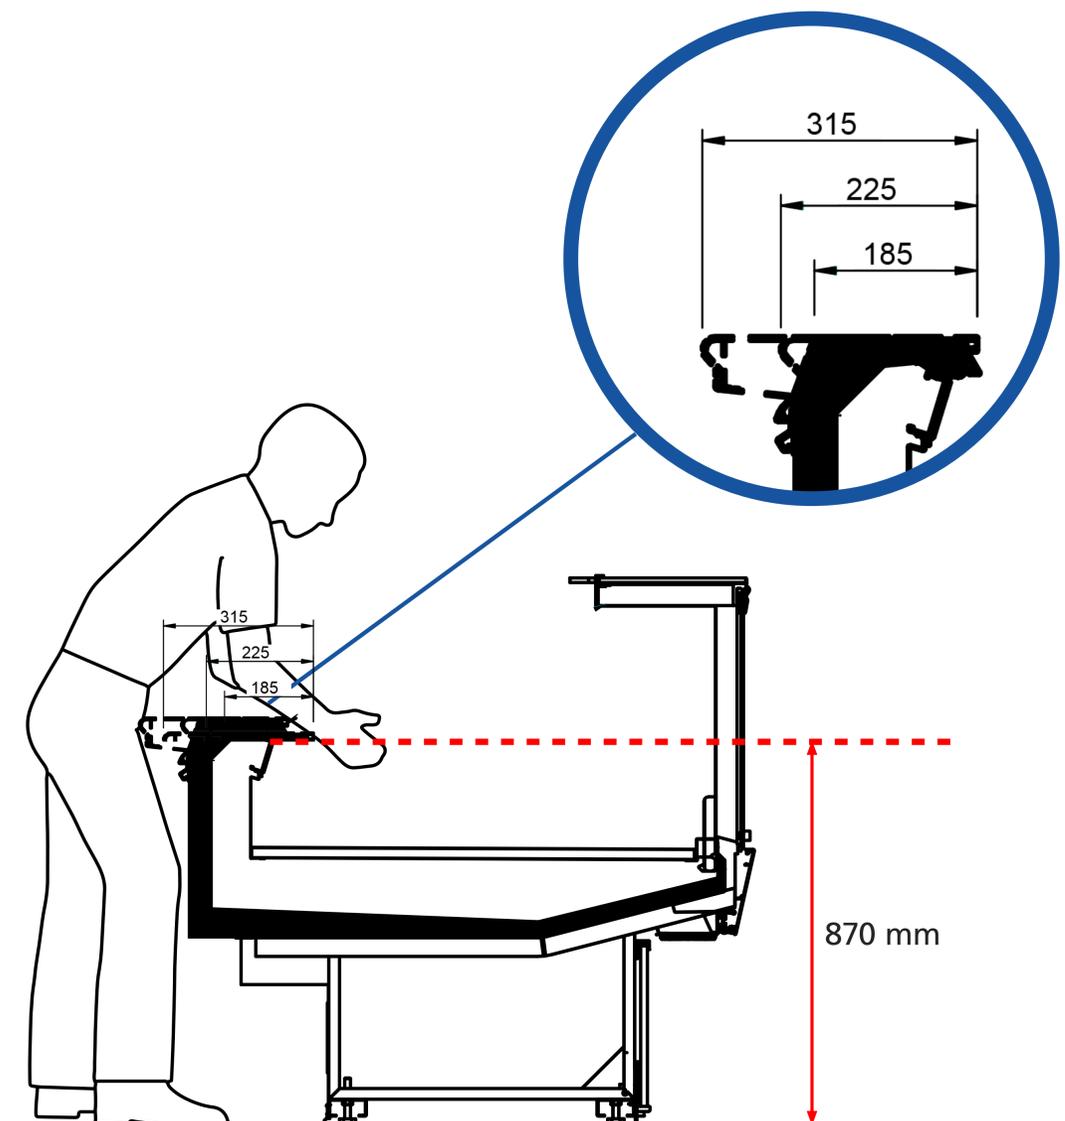

# 2. Hauptmerkmale

## Verbessertes Merchandising

+ Geringere Gesamthöhe der Theke





Die Gesamthöhe der Theke wurde verkleinert. Das vereinfacht die ungestörte Kommunikation und den Sichtkontakt zwischen Kunde und Mitarbeiter und lenkt den Fokus stärker auf die Waren.

# 2. Hauptmerkmale

## Verbessertes Merchandising

+ Geringere Gesamthöhe der Theke

Für den besten Fokus auf die Lebensmittel

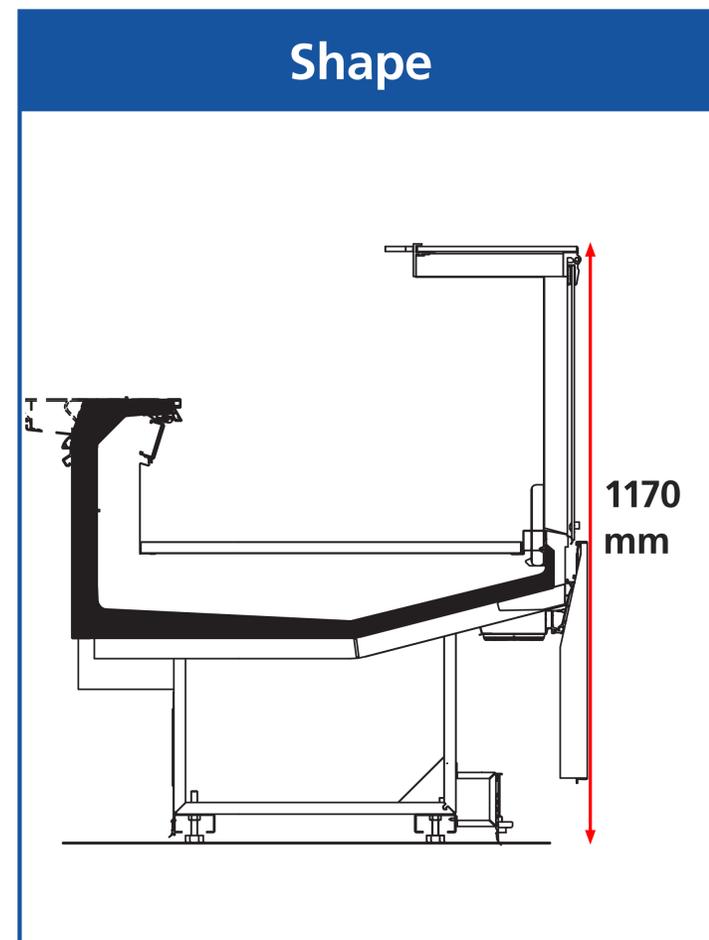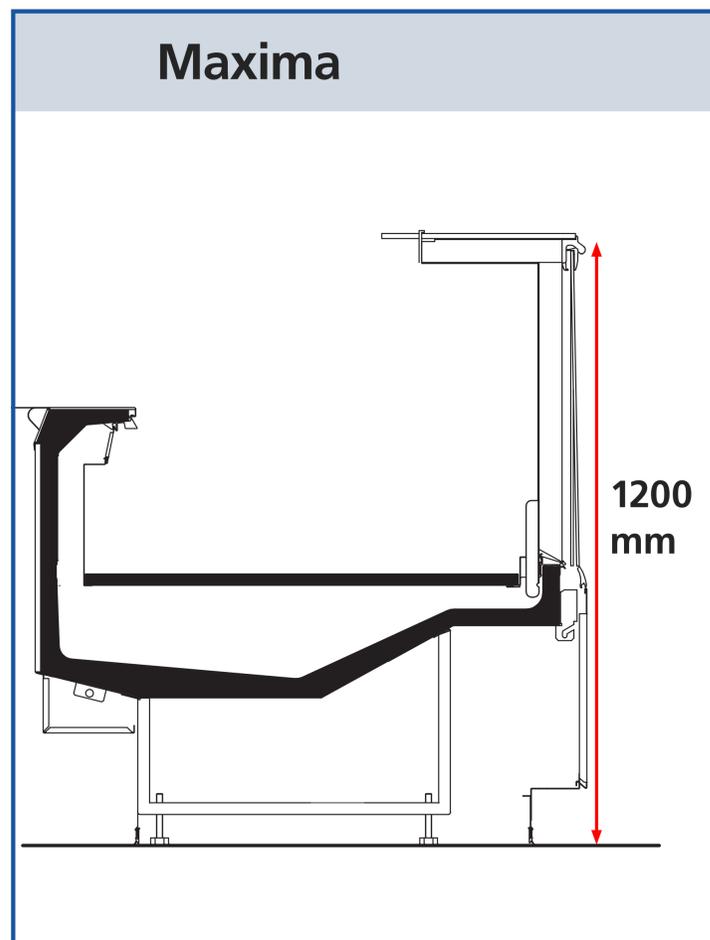

Maxima Gesamthöhe (mm)		Shape Gesamthöhe (mm)
1200	Bedienungstheke	1170
1200	Heißtheke	1170
1170	Backwaren	1170
1200	Tiefkühlkost	1170

# 2. Hauptmerkmale

## Verbessertes Merchandising

### + Vollverglaster Glasaufsatz



**Transparenz** ist der Schlüssel, um das Möbel optisch in den Hintergrund treten zu lassen und das Sortiment in den Fokus zu rücken.

Um diesen Effekt zu erzielen, wurden **Oberflächen mit geraden und gebogenen Scheiben ohne Streben und Stützen** entwickelt.

Außerdem wurden die Stützen, soweit vorhanden, weitestgehend reduziert, um den unterschiedlichen Anforderungen der Supermärkte gerecht zu werden.

# 2. Hauptmerkmale

## Verbessertes Merchandising Große Auswahl an Glasaufsätzen

Glasaufsätze mit GERADEN SCHEIBEN	Ohne Streben	Mit Streben
Gerade Hebescheibe		●
Gerade Kippscheibe		●
Gerade Panorama-Kippscheibe	●	
Verglasung mit Türöffnung		●
Gerades auswechselbares Glas		●

# 2. Hauptmerkmale

## Verbessertes Merchandising Große Auswahl an Glasaufsätzen



LD (GERADE HEBESCHEIBE)



DD (GERADE KIPPSCHEIBE)



ODF (VERGLASUNG MIT TÜRÖFFNUNG)

# 2. Hauptmerkmale

## Verbessertes Merchandising Große Auswahl an Glasaufsätzen

glass  
8 mm



(DDP) GERADE PANORAMA-KIPPSCHEIBE




TRAD-LS (GERADES  
AUSWECHSELBARES GLAS)

# 2. Hauptmerkmale

## Verbessertes Merchandising Große Auswahl an Glasaufsätzen

Glasaufsatz mit GEBOGENEN SCHEIBEN	Ohne Streben	Mit Streben
Gebogene Hebescheibe		●
Gebogene Kippscheibe	●	

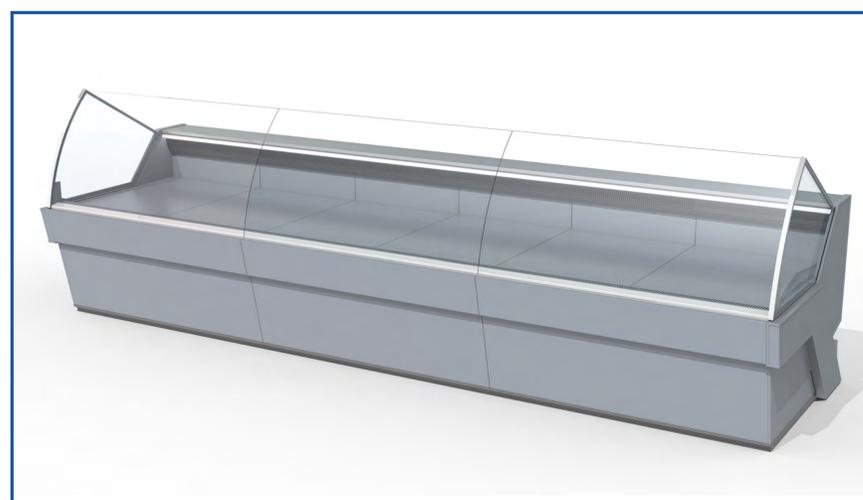

GEBOGENE KIPPSCHEIBE (DC)





GEBOGENE HEBESCHEIBE (LC)

# 2. Hauptmerkmale

## Verbessertes Merchandising Große Auswahl an Glasaufsätzen

SELBSTBEDIENUNG	Ohne Streben
Gerade Verglasung bei Selbstbedienung	•
Abgewinkelte Verglasung bei Selbstbedienung	•
Gebogene Verglasung bei Selbstbedienung	•

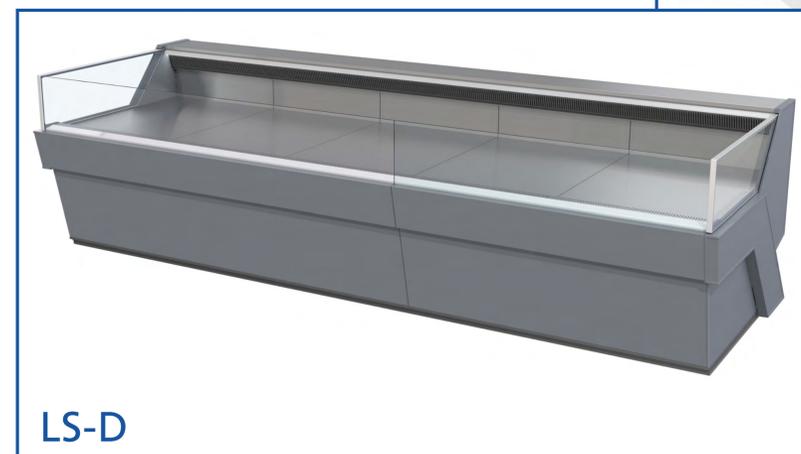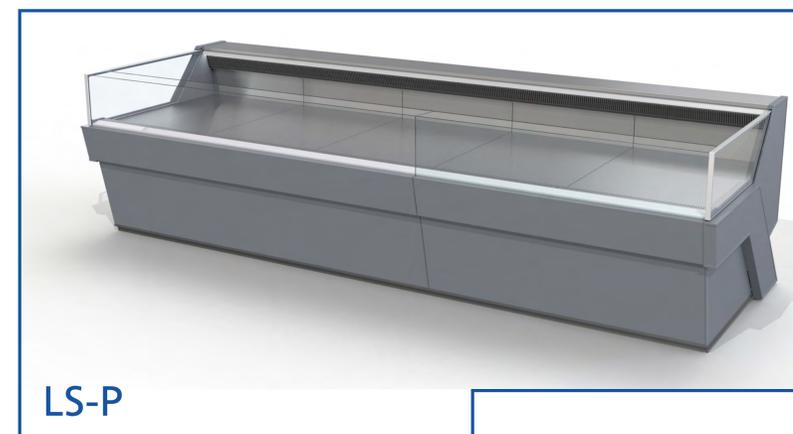

# 2. Hauptmerkmale

## Verbessertes Merchandising

### + Wandelbares Design

#### Ihr Kühlmöbel im neuen Gewand

Bedientheken werden immer häufiger auch dazu eingesetzt, um in den Supermärkten spezielle, qualitativ hochwertige Bereiche zu schaffen, die den Kunden hin zu einem angenehmen Einkaufserlebnis "leiten". Daher können die Farben und Materialien für die Verarbeitung der Möbel von Markt zu Markt, von Bereich zu Bereich und sogar von Saison zu Saison variieren.

Auf diese Anforderungen hat Shape die passende Antwort: Die Paneele sind einfach austauschbar und lassen sich durch verschiedene individuelle Ausführungen ersetzen.

So haben Sie die Möglichkeit, die Atmosphäre in Ihrem Markt ganz nach Bedarf passend zu den verschiedenen Merchandising und Promotionsphasen zu verändern!



# 2. Hauptmerkmale

## Grundmodelle Für jede Umgebung die passende Form



**SHAPE**

*design*



**SHAPE**

*studio*



**SHAPE**

*style*

# 2. Hauptmerkmale

## Grundmodelle

SHAPE

*design*



Farbe der Dekorpaneele und Seitenteile frei wählbar



Dekorpaneele und Seitenteile wie bei Design Evolution

# 2. Hauptmerkmale

---

## Grundmodelle

SHAPE

*design*




Paneele und Seitenteile in einer Verarbeitung **aus satiniertem Edelstahl** – verleiht dem POS einen hochmodernen und eleganten Look

# 2. Hauptmerkmale

## Grundmodelle

*style*

**AESTHETICS**

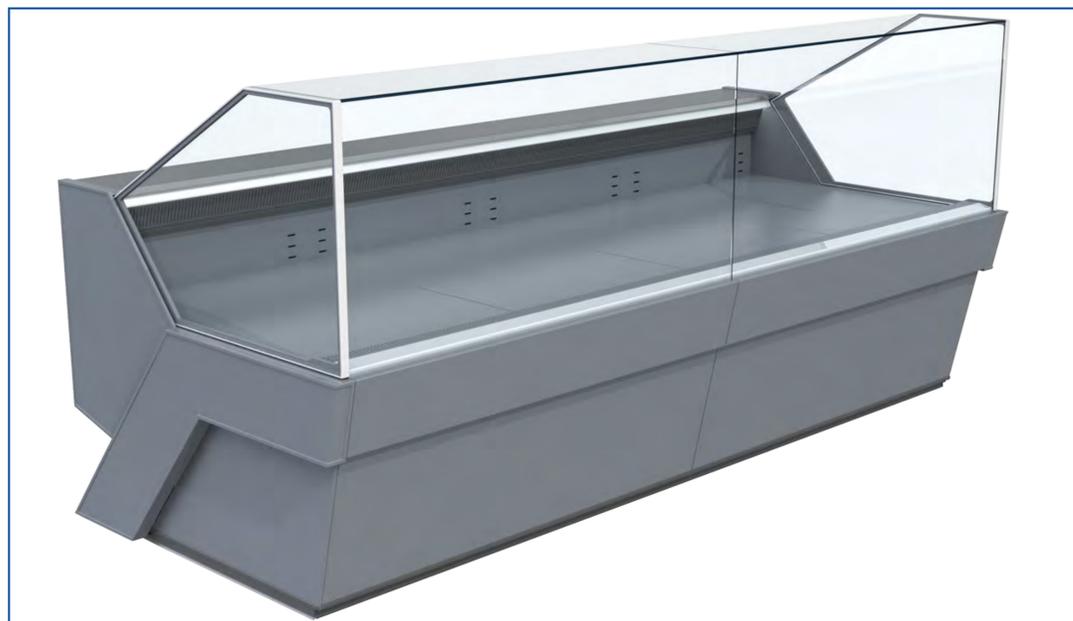

*style*

**AESTHETICS mit Füßen**



Die Füße in der Mitte sind beweglich und können nach Bedarf verstellt werden.  
Die Füße am Rand sind unbeweglich und fester Bestandteil der Seitenwände

# 2. Hauptmerkmale

## Grundmodelle


### Gestaltung der Seitenwände



Flache, farbige  
Seitenwand

*studio*


**1**

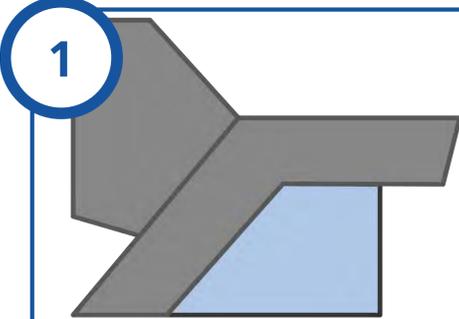

Zusammengesetztes graues Seitenteil

---


**2**

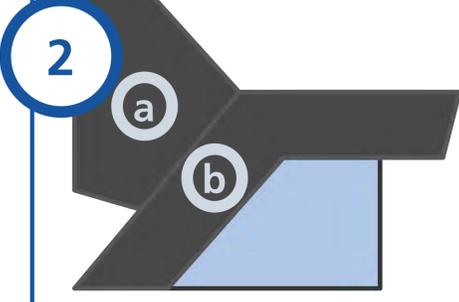

Für einen Glanzeffekt der grauen Seitenwände lassen sich zwei Bereiche individuell gestalten:  
a)+ b) beide Einsätze aus lackiertem Blech in RAL 7015  
Die Umrandung der Seitenteile bleibt grau

---

**3**

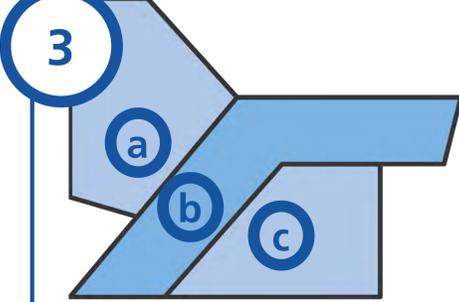

Die graue Seitenwand kann mit zwei Einsätzen individuell gestaltet werden:  
a) = c) Der hintere Einsatz ist in der gleichen Farbe wie der Sockel abgesetzt.  
b) Der Einsatz in Form eines umgekehrten "L" hat dieselbe Farbe wie die Front  
Die Umrandung der Seitenteile bleibt grau


Für alle 3 Optionen bei den Seitenteilen gilt: **GERADE PANEELE AM SOCKEL** in jedem Farbton der Epta-Palette  
\*Der Sockel der Seitenteile hat stets die gleiche Farbe wie der Korpussockel.

# 2. Hauptmerkmale


## Grundmodelle Gestaltung der Seitenwände

*style*

geschlossen  
FüÙe

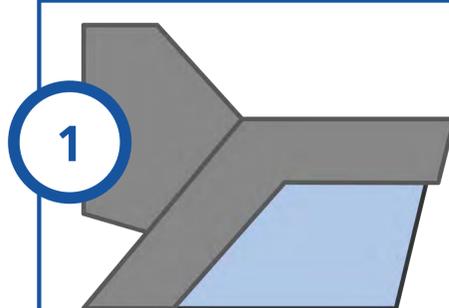


Zusammengesetztes graues Seitenteil

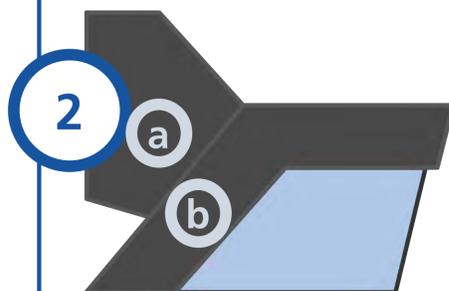

Für einen Glanzeffekt der grauen Seitenwände lassen sich zwei Bereiche individuell gestalten:

a)+ b) beide Einsätze aus lackiertem Blech in RAL 7015

Die Umrandung der Seitenteile bleibt grau

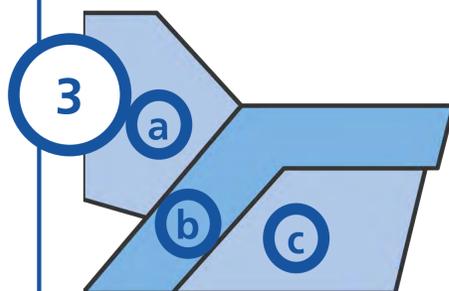

Die graue Seitenwand kann mit zwei Einsätzen individuell gestaltet werden:

a) = c) Der hintere Einsatz ist in der gleichen Farbe wie der Sockel abgesetzt.

b) Der Einsatz in Form eines umgekehrten "L" hat dieselbe Farbe wie die Front

Die Umrandung der Seitenteile bleibt grau








Für alle 3 Optionen der Seitenteile gilt: GENEIGTE PANEELE AM SOCKEL in jedem Farbton der Epta Palette

\*Der Sockel der Seitenteile hat stets die gleiche Farbe wie der Korpussockel.

# 2. Hauptmerkmale

## Grundmodelle Gestaltung der Seitenwände

*style*  
offen  
FüÙe
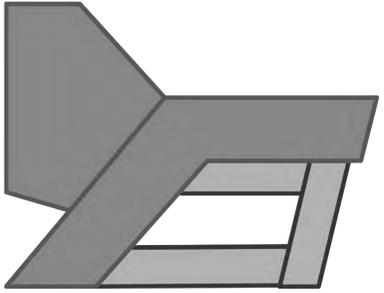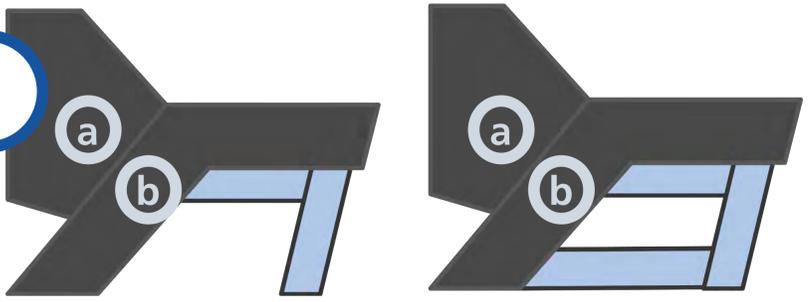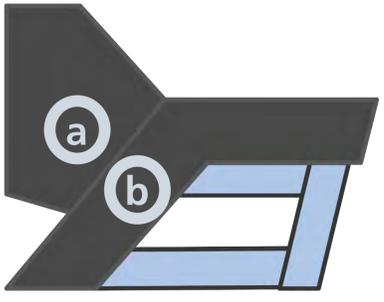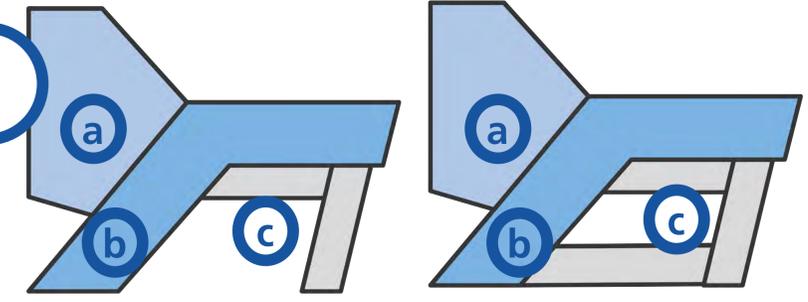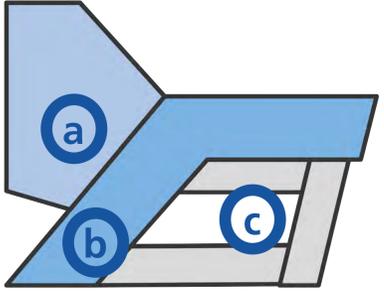
<p>1</p> 		<p>Zusammengesetztes graues Seitenteil</p>	
<p>2</p> 		<p>Für einen Glanzeffekt der grauen Seitenwände lassen sich zwei Bereiche individuell gestalten: a)+ b) beide Einsätze aus lackiertem Blech in RAL 7015 Die Umrandung der Seitenteile bleibt grau</p>	
<p>3</p> 		<p>Die graue Seitenwand kann mit zwei Einsätzen individuell gestaltet werden a) Jeder Farbton der Epta-Palette b) Der Einsatz in Form eines umgekehrten "L" hat dieselbe Farbe wie die Front c) Dieselbe Farbe wie die FüÙe Die Umrandung der Seitenteile bleibt grau</p>	

Für alle 3 Optionen der Seitenteile gilt: FÜÙE entweder in RAL 9007 oder in jedem anderen Farbton

# 2. Hauptmerkmale



---

## Grundmodelle Gestaltung der Seitenwände



# 2. Hauptmerkmale

## Seitenteile

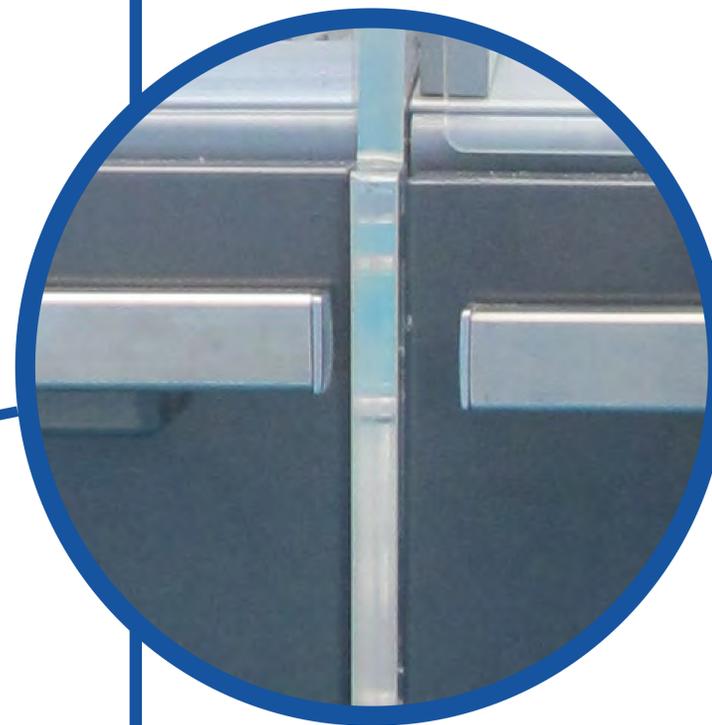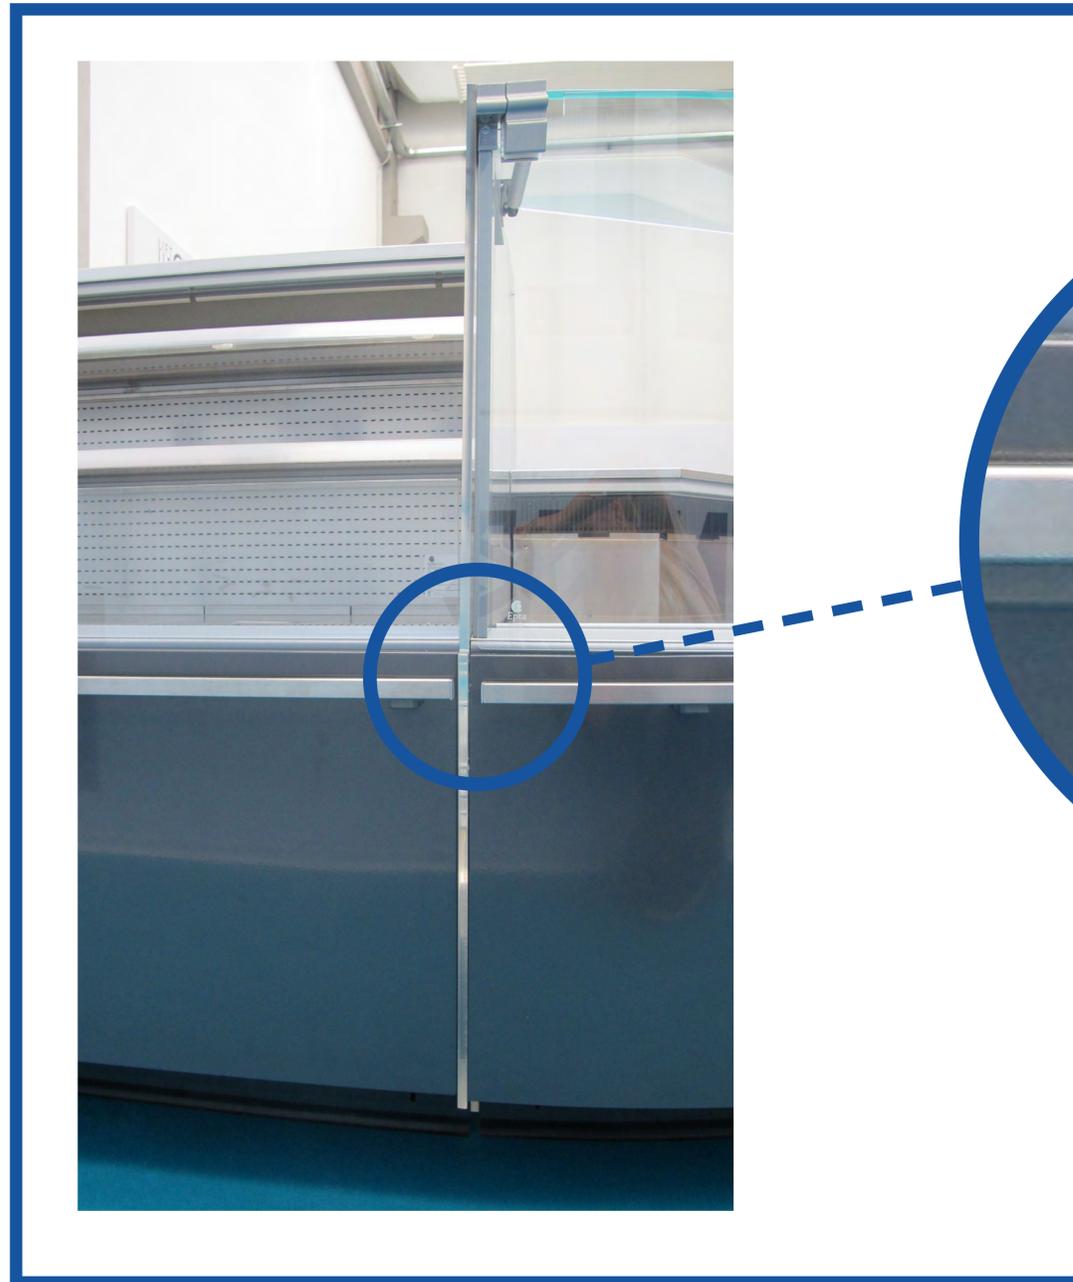

**EptaAdamant**  
Mitteltrennwände  
10mm dick, um  
die optische  
Kontinuität zu  
wahren

# 2. Hauptmerkmale

## Grundmodelle

Jedes Design ist mit jeder Verglasung kombinierbar

Zum Produktangebot gehört eine große Auswahl an Glasaufsätzen und Designs

Alle Optionen sind so konzipiert, dass sie sich jederzeit miteinander austauschen lassen.

Für alle Designs mit geraden oder gebogenen Scheiben in jedem Neigungswinkel gilt: Keine Beschränkung bei Anfragen für Markteinrichtungen jeder Art



## Beleuchtung

**Die beste Lösung, um das Ambiente von Markt und Sortiment zu verbessern.**

Die Beleuchtung der Glasaufsätze ist in zwei verschiedenen Versionen verfügbar:

**Advance:** Die neueste Generation der Marke Philips für die Beleuchtung der Lebensmittelauslage.

**Value:** Bestes Preis-Leistungsverhältnis

Die Beleuchtung am Luftauslass wurde in einem eigenen Projekt für Value und Advance gemeinsam konzipiert und realisiert und passt zur Beleuchtung ihrer Glasaufsätze



# 2. Hauptmerkmale

---

## Beleuchtung

Die beste Lösung, um das Ambiente von Markt und Sortiment zu verbessern.




# 2.Hauptmerkmale

## Beleuchtung

POS	LEUCHTWEITE	Bedienungstheke Mit Streben	Bedienungstheke Ohne Streben	Selbstbedienung
1	<b>LUFTAUSLASS</b> 3000K, 4000K verstärkt das Effektlcht der Auslagefläche	●	●	●
2	<b>GLASAUFsätze</b> 3000K, 4000K, Natura Advance und Value, um die Produkte hervorzuheben	●		
3	<b>SOCKEL</b> 3000K, 4000K für eine sanfte Beleuchtung im Frischebereich	●	●	●
4	<b>SEITE</b> nicht verfügbar			

*design*

**AESTHETICS**

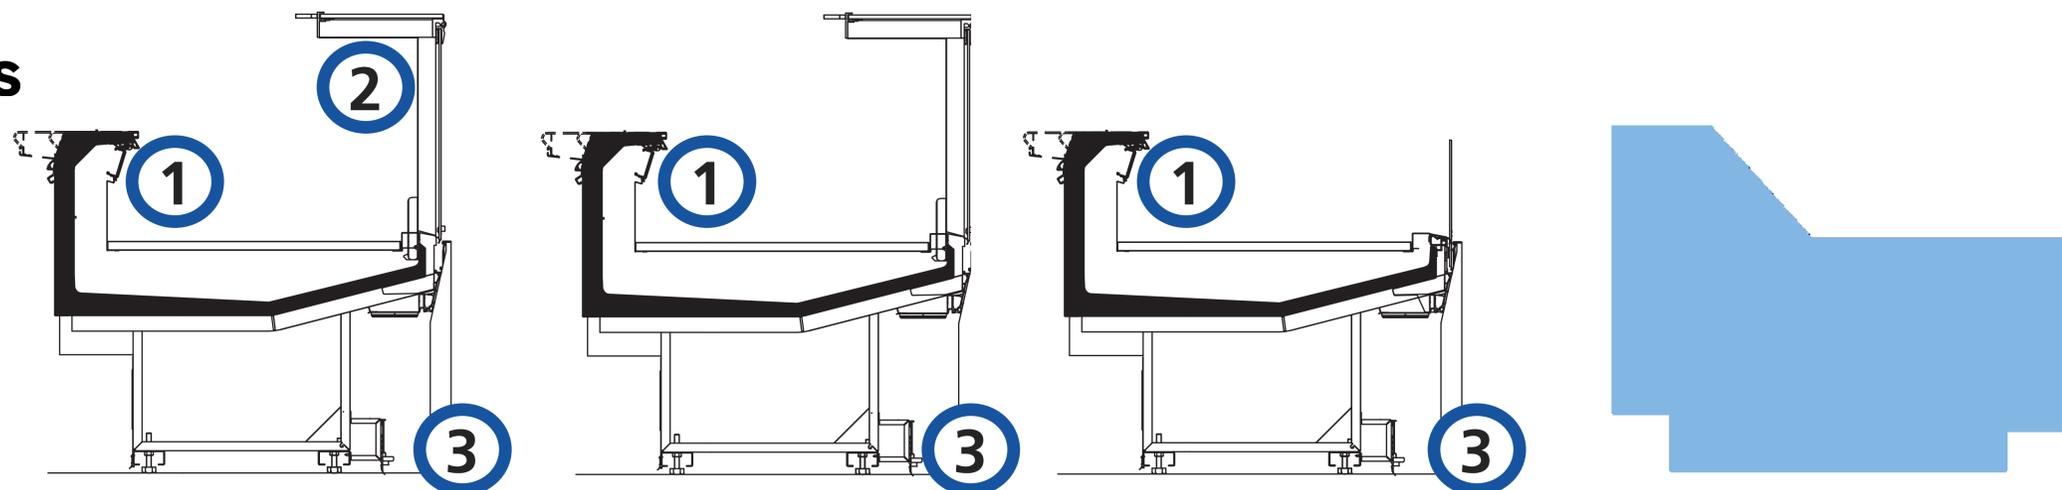


# 2.Hauptmerkmale

## Beleuchtung

POS	LEUCHTWEITE	Bedienungstheke Mit Streben	Bedienungstheke Ohne Streben	Selbstbedienung
1	<b>LUFTAUSLASS</b> 3000K, 4000K Advance und Value, um die Produkte hervorzuheben	●	●	●
2	<b>GLASAUFsätze</b> 3000K, 4000K, Natura Advance und Value, um die Produkte hervorzuheben	●		
3	<b>FRONT</b> 4000K für eine sanfte Beleuchtung im Frischebereich	●	●	●
4	<b>SEITE</b> für eine sanfte Beleuchtung im Frischebereich	●	●	●

*studio*

**AESTHETICS**

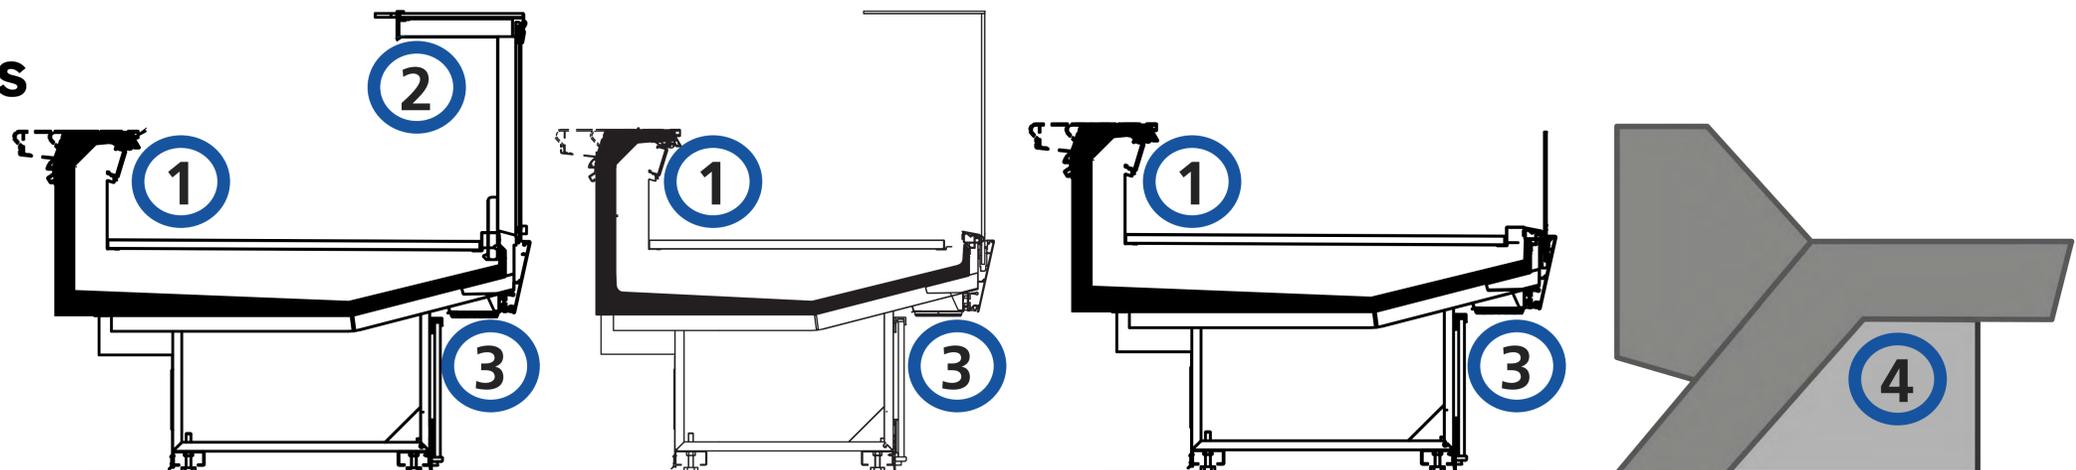


# 2.Hauptmerkmale

## Beleuchtung

POS	LEUCHTWEITE	Bedienungstheke Mit Streben	Bedienungstheke Ohne Streben	Selbstbedienung
1	<b>LUFTAUSLASS</b> 3000K, 4000K verstärkt das Effektlcht der Auslagefläche	•	•	•
2	<b>GLASAUFsätze</b> 3000K, 4000K, Natura Advance und Value, um die Produkte hervorzuheben	•		
3	<b>FRONT</b> 4000K für eine sanfte Beleuchtung im Frischebereich	•	•	•
4	<b>SEITE</b> 4000K für eine sanfte Beleuchtung im Frischebereich	•	•	•

*style*

**AESTHETICS**

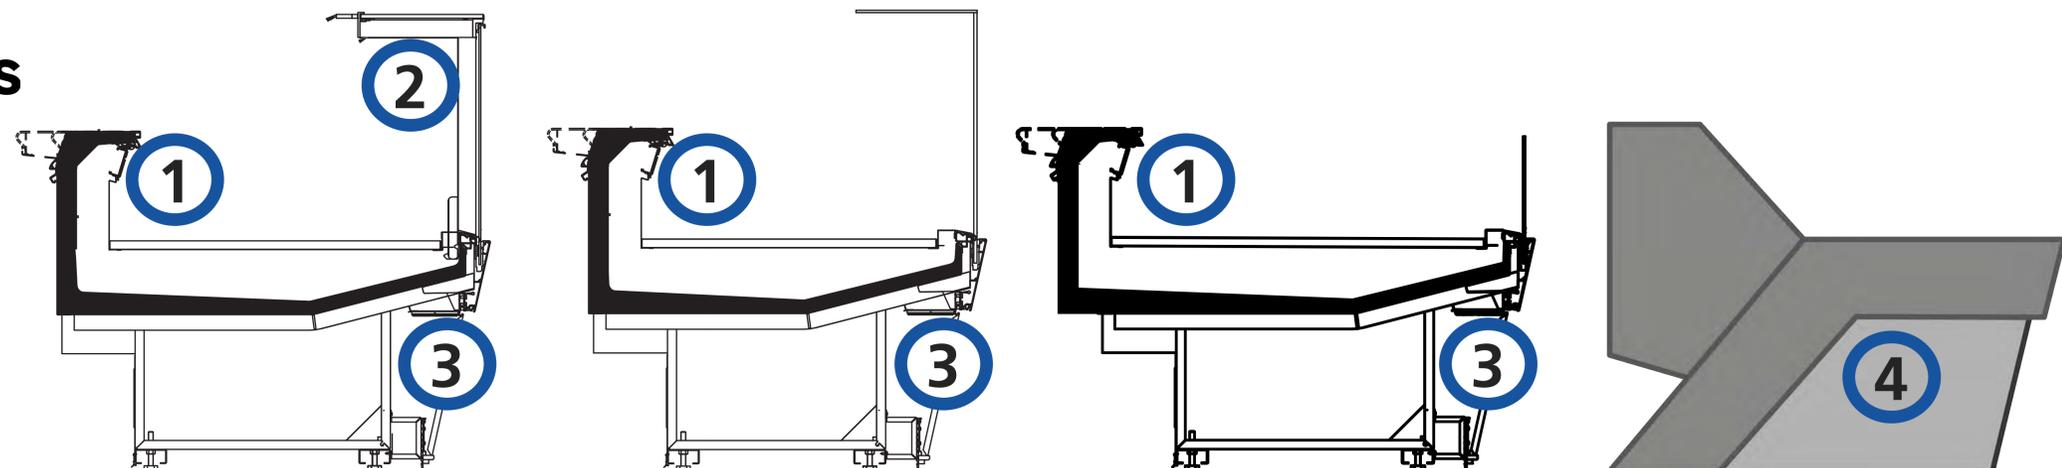

# 2. Hauptmerkmale

## Zubehör und Personalisierung Zubehörschiene



Einfacher  
und flexibler  
Einsatz der  
Zubehörteile

# 2. Hauptmerkmale

## Zubehör und Personalisierung Große Auswahl an unkompliziertem und sicherem ZUBEHÖR




**Stufenablagen  
(2-3 Stufen)**



**Abtrennungen**



**Gittereinsätze**

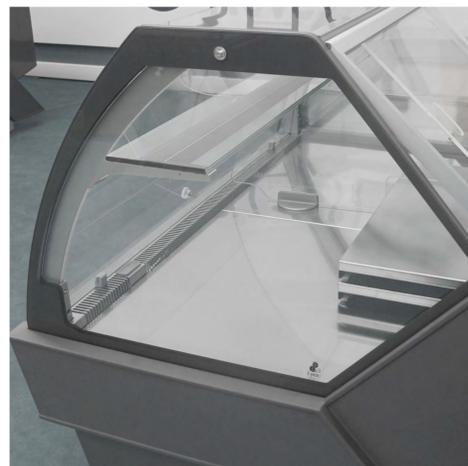

**Zwischenablagen**



**Schneidbrett**



**Schneidbrett bei rückwärtigen  
Schiebeabdeckungen**



**Waagenhalterung**

# 2. Hauptmerkmale

## Zubehör und Personalisierung Große Auswahl an unkompliziertem und sicherem ZUBEHÖR



**Messerhalter**



**Papierhalter**



**Rollenhalter**



**Haken**



**Zettelablage (DC)**



**Wechselgeldteller  
(DC)**

## Zubehör und Personalisierung Farbige SCHNEIDBRETTER

Für eine verbesserte Lebensmittelsicherheit bei der Arbeit mit unverpackten Lebensmitteln im POS hat die Modellreihe Shape **farbige Schneidbretter aus Polyethylen** im Angebot, die den geltenden Normen und Standards zur Lebensmittelsicherheit entsprechen. Diese Schneidbretter sind auf der Unterseite außerdem mit einem **integrierten Papierfach aus Edelstahl** ausgestattet: Auf diese Weise wird der Platz optimal genutzt und die Arbeit des Marktmitarbeiters wird erleichtert.


Die Vorteile bei der Verwendung von farbigen Schneidbrettern sind unter anderem:

- das Risiko einer Kreuzkontamination von Lebensmitteln wird verhindert und reduziert.
- die Übertragung schädlicher Bakterien von einem Lebensmittel auf das andere wird verhindert
- Es wird das Risiko vermieden, Menschen mit Allergien Speisen anzubieten, die Spuren anderer Lebensmittelgruppen aufweisen.

# 2. Hauptmerkmale

## Zubehör und Personalisierung

**FARBIGE SCHNEIDBRETTER mit integriertem Papierfach aus Edelstahl**

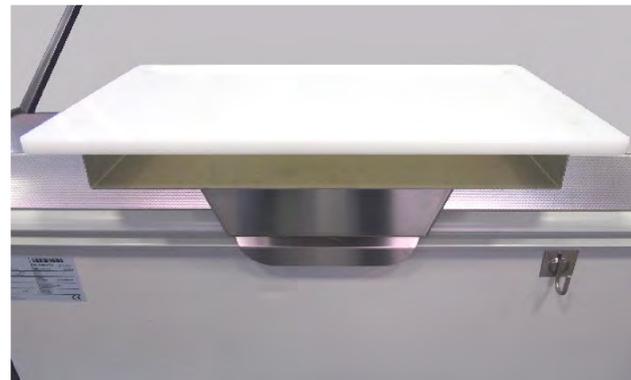

**WEIß**  
(Milchprodukte & Backwaren)



**ROT**  
(rohes Fleisch)



**GRÜN**  
(Obst und Gemüse)



**GELB**  
(Geflügel und vorgegartes Fleisch)





**BLAU**  
(Fisch und Meeresfrüchte)



# 2. Hauptmerkmale

## Farbiges SCHNEIDBRETT mit integriertem PAPIERFACH



185mm  
(ergonomisch) Arbeitsfläche

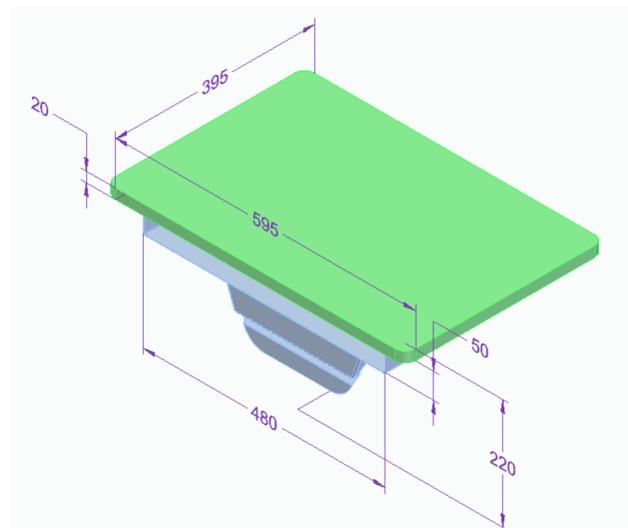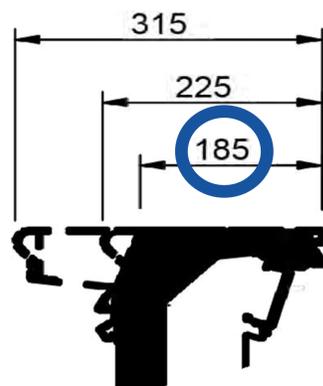

225mm  
Arbeitsfläche

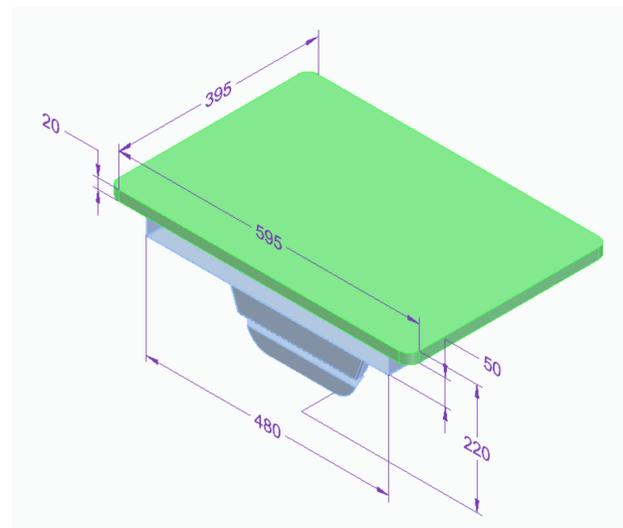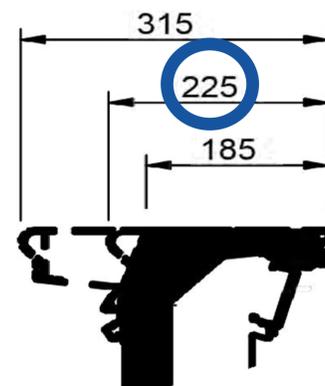

315mm  
Arbeitsfläche

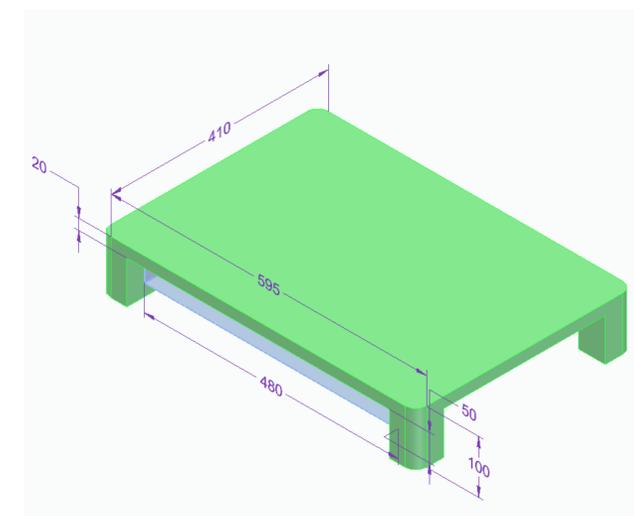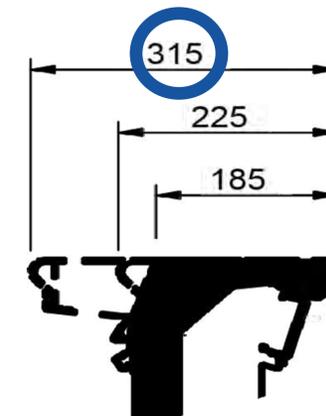

## 2. Hauptmerkmale

### Zubehör und Personalisierung

#### Rückwärtige Schiebeabdeckungen für die Bedienungstheke zum Anschluss an eine EXTERNE KÄLTEANLAGE

Efficia, Modular und Volum, für obere Ablage 375mm



Die rückwärtigen Schiebeabdeckungen bestehen aus einem Aluminiumrahmen mit einer Beschichtung aus EptaAdamant

Shape Remote: rückwärtige Schiebeabdeckung für Reihen- und Eckmodule als Option verfügbar.

Um die rückwärtigen Schiebeabdeckungen auch bei den Eckmodulen zu öffnen, muss ein Profil auf die Arbeitsfläche montiert werden.

# 2.Hauptmerkmale

## Zubehör

### Rückwärtige Schiebeabdeckungen für das REMOTE-Modell

Erhältlich für gerade,nach oben öffnende (LD), gerade nach unten öffnende (DD) und nach vorn öffnende (ODF) Scheiben. Das Reihenmöbel mit gewölbten, nach oben öffnende Scheiben (LC nur für Versionen Modular und Volum verfügbar.

Bei den Eckmodulen verfügbar mit Glasaufbau LD, ODF und LC



Der Rahmen und die Abdeckungen lassen sich für Reinigungsarbeiten einfach entfernen

## 2. Hauptmerkmale

### Zubehör und Personalisierung Rückwärtige Schiebeabdeckungen für Bedientheke mit INTEGRIERTEM Aggregat

Efficia und Modular mit oberer Ablage 375mm



Shape mit integriertem Aggregat: Rückwärtige Schiebeabdeckungen standardmäßig für 937-1875-2500mm. Als Option für 1250mm.

# 2. Hauptmerkmale

## Zubehör Rückwärtige Schiebeabdeckungen für INTEGRAL

Verfügbar mit gerader Verglasung, nach oben öffnend (LD), nach unten öffnend (DD) und mit Fensteröffnung (ODF)



Der Rahmen und die Abdeckungen lassen sich für Reinigungsarbeiten einfach entfernen

# 2. Hauptmerkmale

## Zubehör und Personalisierung Große Auswahl an unkompliziertem und sicherem ZUBEHÖR

Nachtabdeckung für Selbstbedienungstheke (LS)

**Theke MIT Stoßleiste**



Haken unter der Stoßleiste

**Theke OHNE Stoßleiste**



Haken unter der Vorderblende

## Hygienestandards Reinigung


Für eine optimale Lebensmittelkonservierung muss die einfache Reinigung der Theke gewährleistet sein.

Dieses Ziel erreicht Shape auf folgende Weise:

- Leichte Erreichbarkeit jedes einzelnen Möbelteils
- Leichte Entfernung der verschiedenen Bauteile
- Leicht zu reinigendes Material
- Leicht zu öffnende, nach vorn aufklappbare und in die Frontabdeckung integrierte Verglasung
- Warenauslage ohne Kabel, Leitungen oder andere Teile

# 2.Hauptmerkmale

## Hygienestandards Reinigung

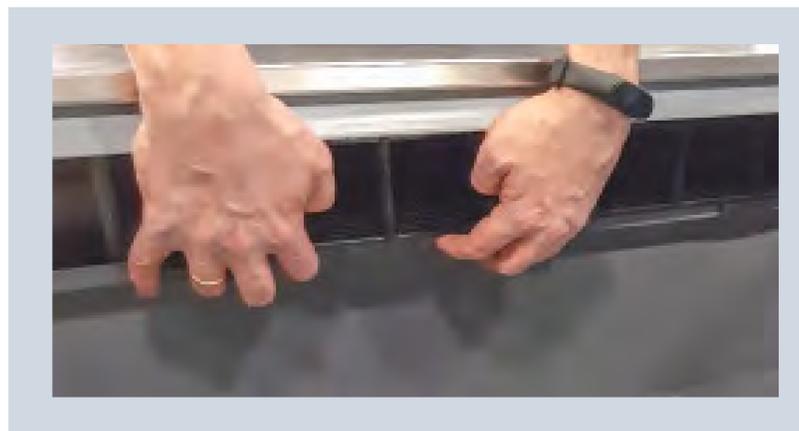

**312mm langer Luftauslass  
einfach und ohne Werkzeug  
zu entfernen**



**Auslagefläche frei von  
Bauteilen**




**Leichter Zugang zu jedem  
einzelnen Möbelteil ohne  
Werkzeug möglich**

# 2. Hauptmerkmale

## Hygienestandards Reinigung

312mm langer Luftauslass, einfach und ohne Werkzeug zu entfernen

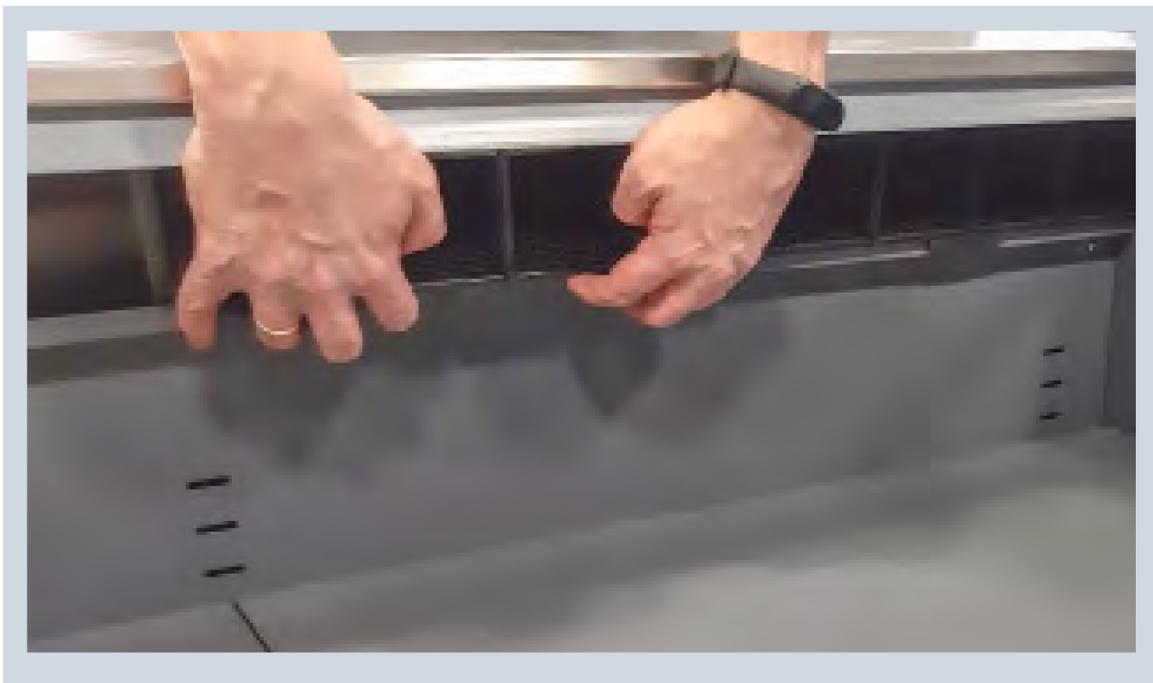

**Luftauslass mit  
Wabengitter  
(Top Performance)**

**Luftauslassgitter**




# 2. Hauptmerkmale


## Hygienestandards TECHNOKLEEN WANNE

Dank der **Technokleen Wanne** lässt sich die Modellreihe Shape leicht reinigen:

- Aus einem Guss gefertigte Monolithwanne ohne Dichtungen oder Fugen
- Die abgerundeten Kanten sind leicht zu reinigen, keine Schmutzansammlungen in den Ecken
- Ein zentraler Ablauf für alle Längen: So läuft die Flüssigkeit an einem Punkt zusammen und unerwünschte Ansammlungen werden vermieden




Beim Modell Shape L ist die Wanne nicht monolithisch sondern aus Edelstahl, mit einer Verbindung zwischen Wanne und Seitenwänden.

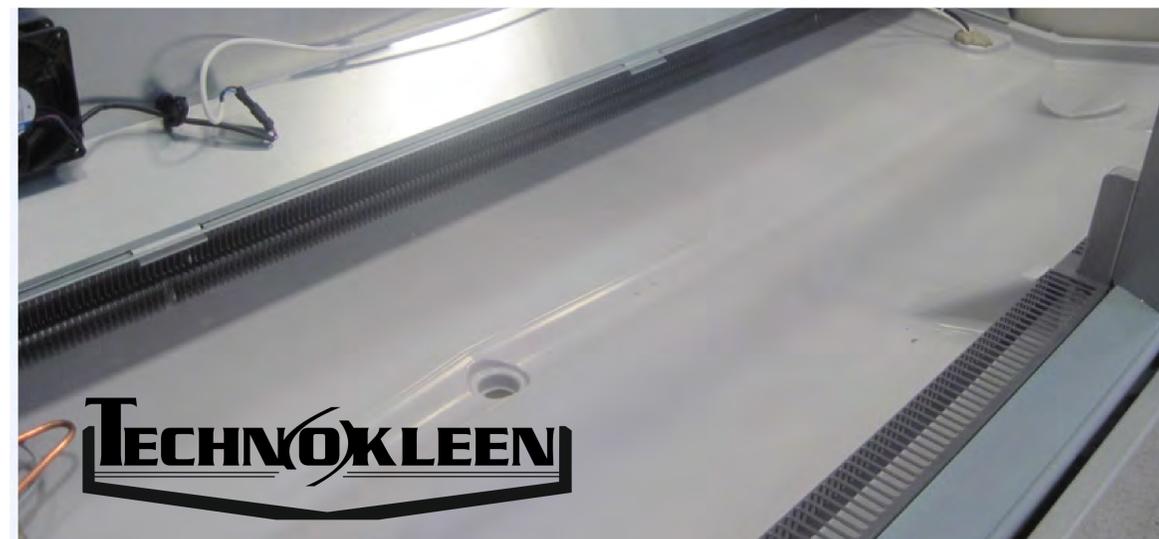

# 2. Hauptmerkmale

## Hygienestandards Reinigung

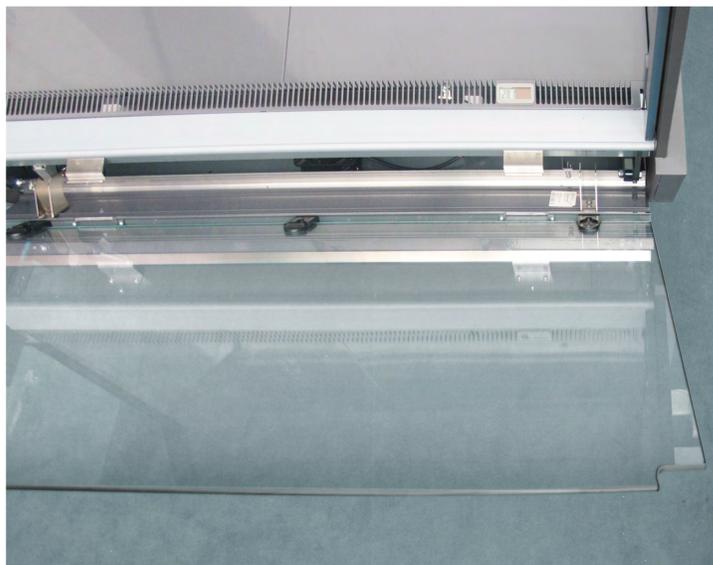


In die Möbelfront sind nach unten schwenkbare Glasscheiben (gerade Scheiben mit und ohne Streben und gebogene Scheiben ohne Streben) integriert, um die einfache Reinigung zu gewährleisten.

# 2. Hauptmerkmale

## Hygienestandards Reinigung und Flexibilität



Die nach unten zu öffnenden, geraden oder gebogenen Glasscheiben lassen sich leicht entfernen, um ausgetauscht oder gründlich gereinigt zu werden.

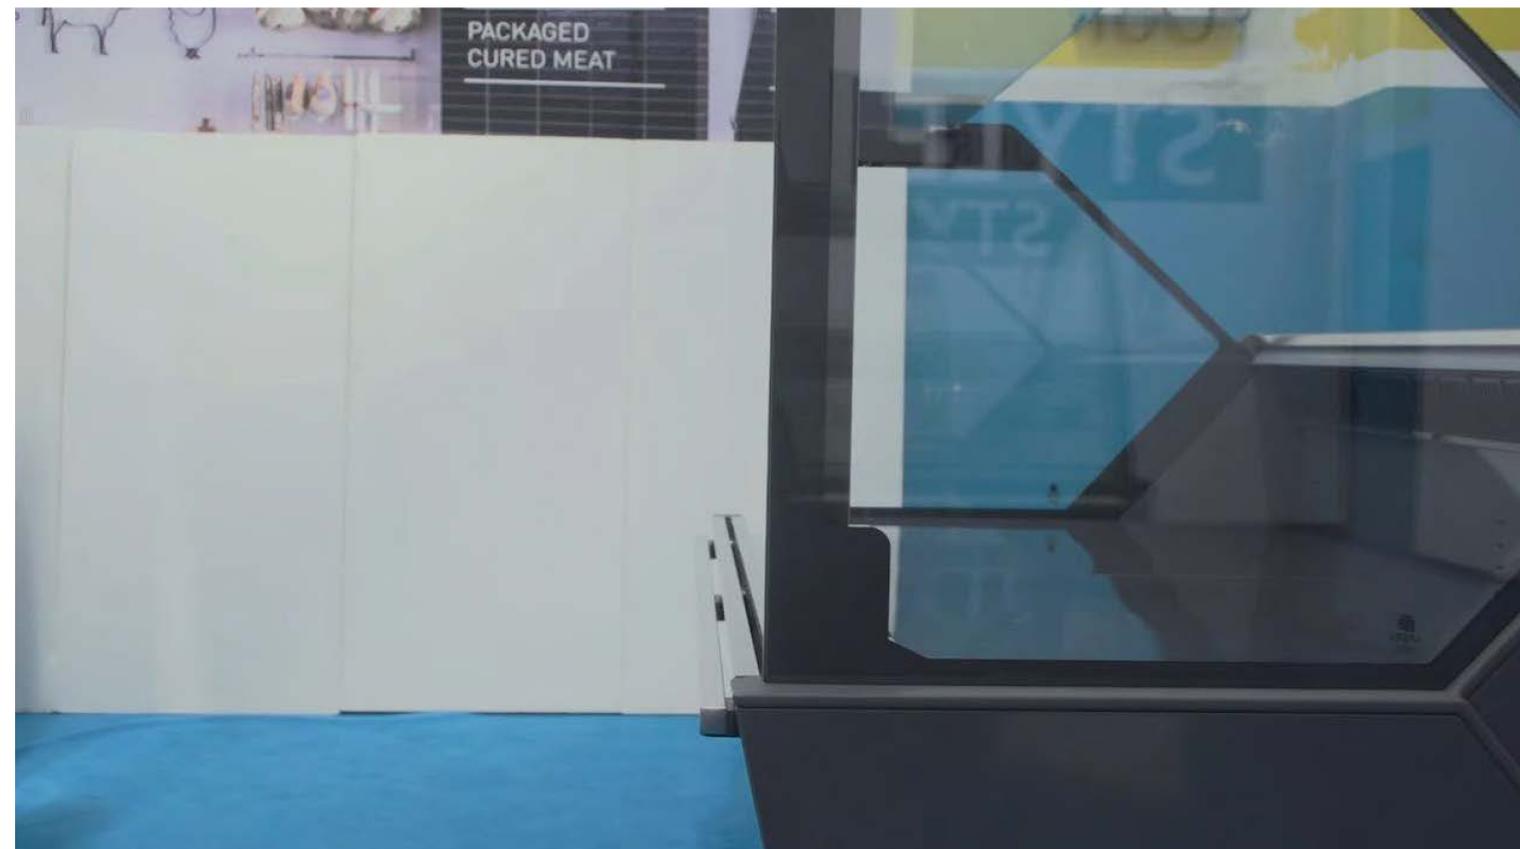

# 2. Hauptmerkmale

## Hygienestandards Reinigung



**Gerade  
Hebescheibe -  
Lift-up straight glass**



**Gebogene  
Hebescheibe -  
Lift-up curved glass**

Die nach oben schwenkbare Verglasung lässt sich komplett öffnen. Auf diese Weise sind der optimale Zugang sowie die leichte Reinigung und Befüllung möglich.








## 3. Technische Daten




---

# 3. Technische Daten

## Maße

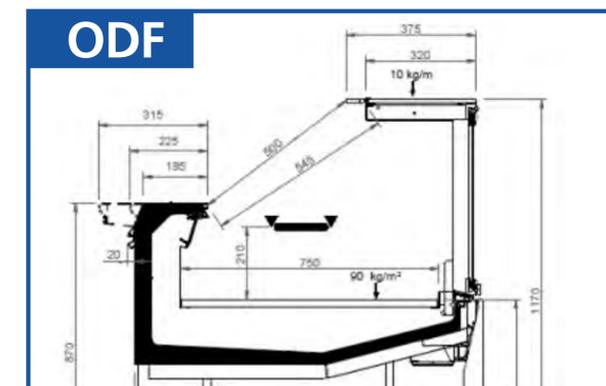
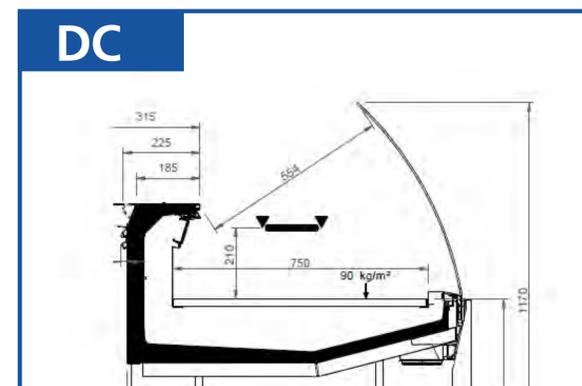
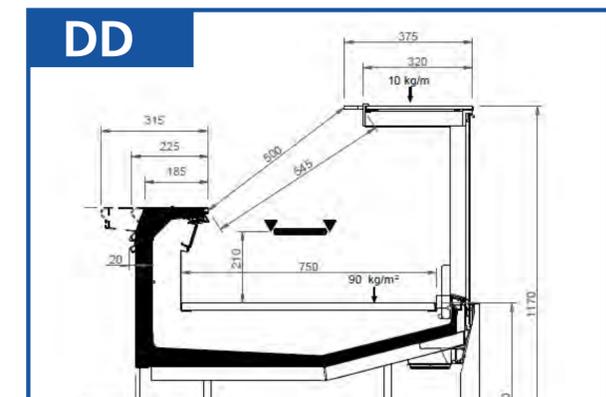
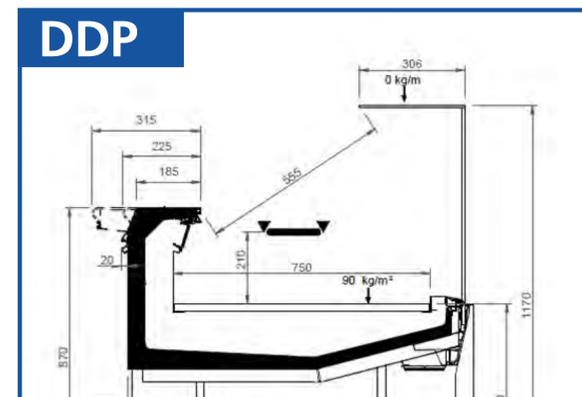
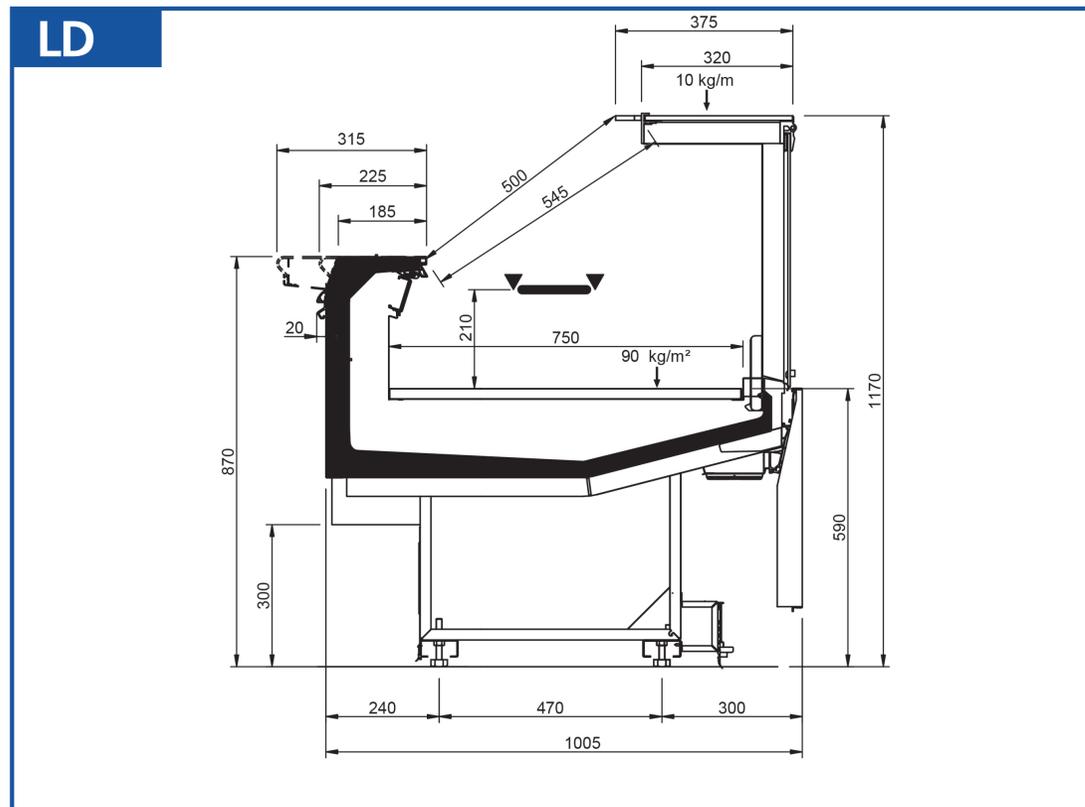


Shape  
Efficia  
Design

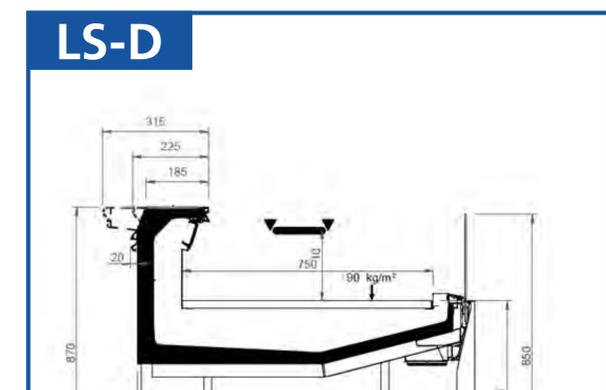
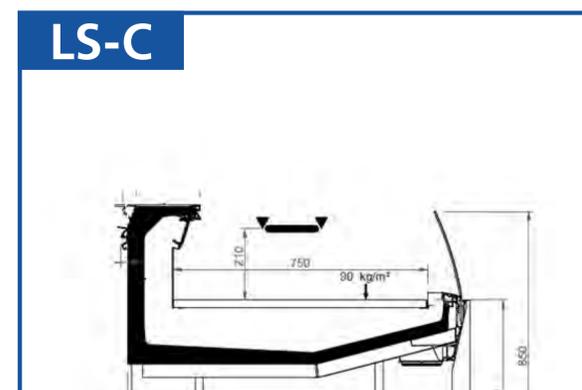
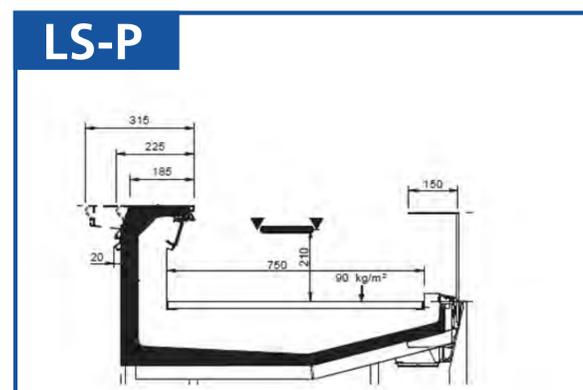


# 3. Technische Daten

## Maße

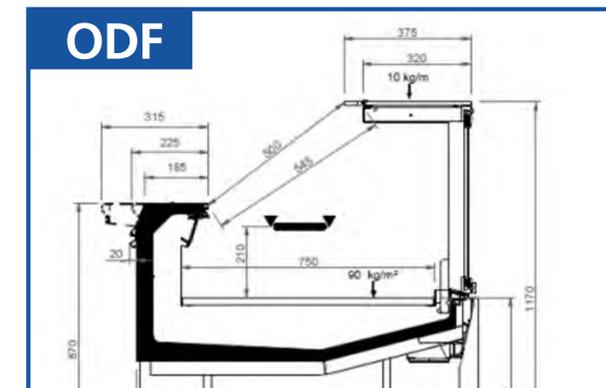
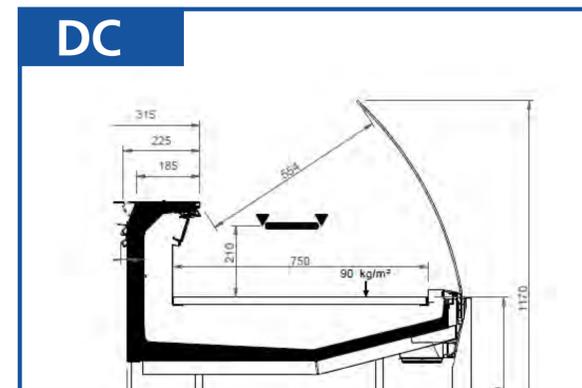
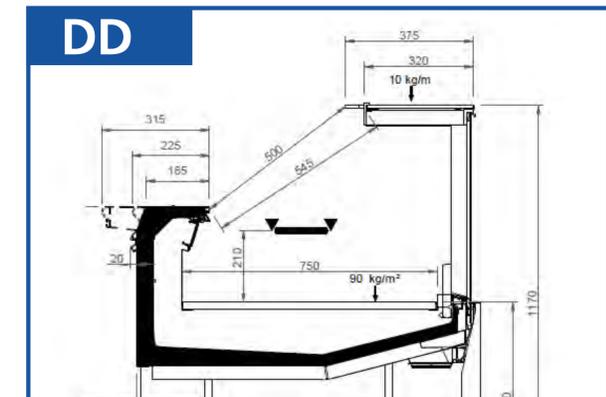
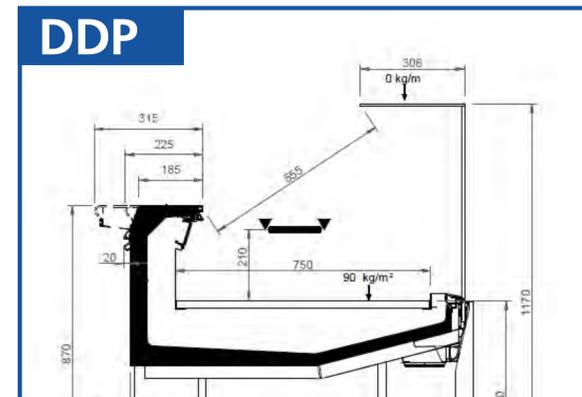
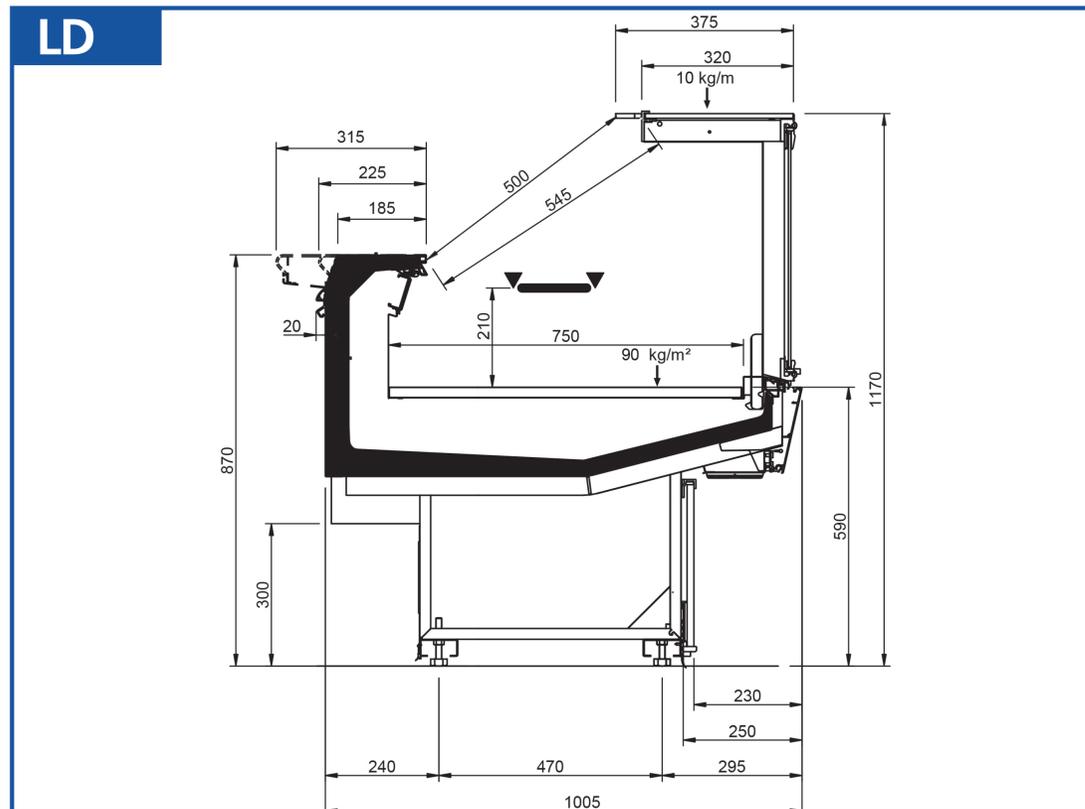


Shape  
Efficia  
Studio

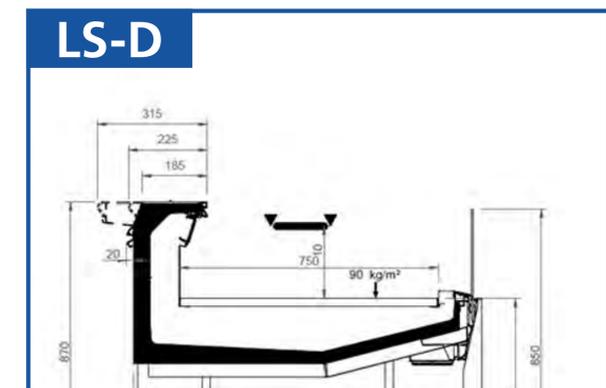
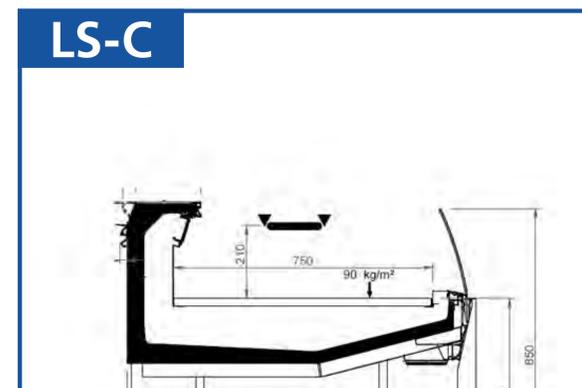
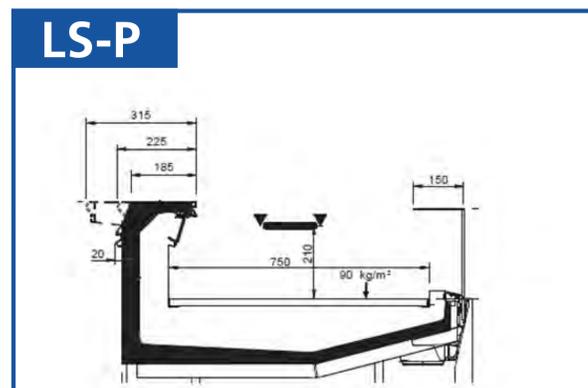


# 3. Technische Daten

## Maße

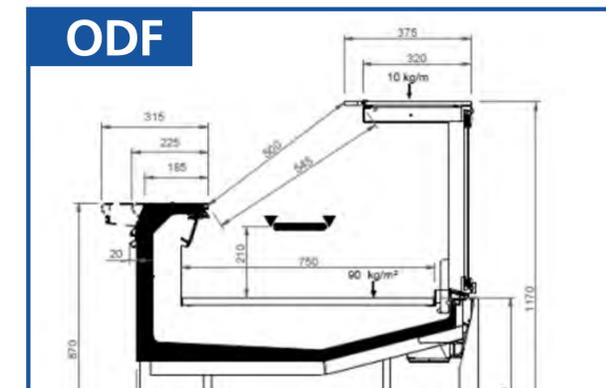
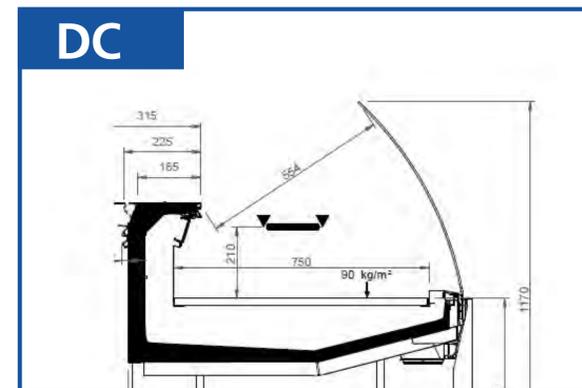
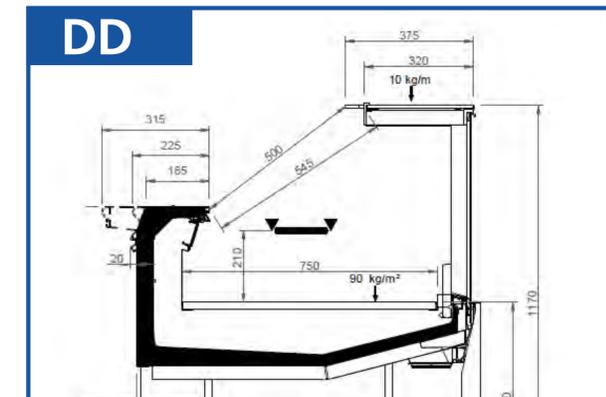
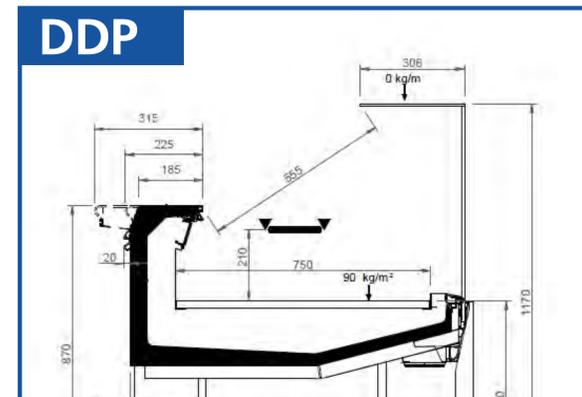
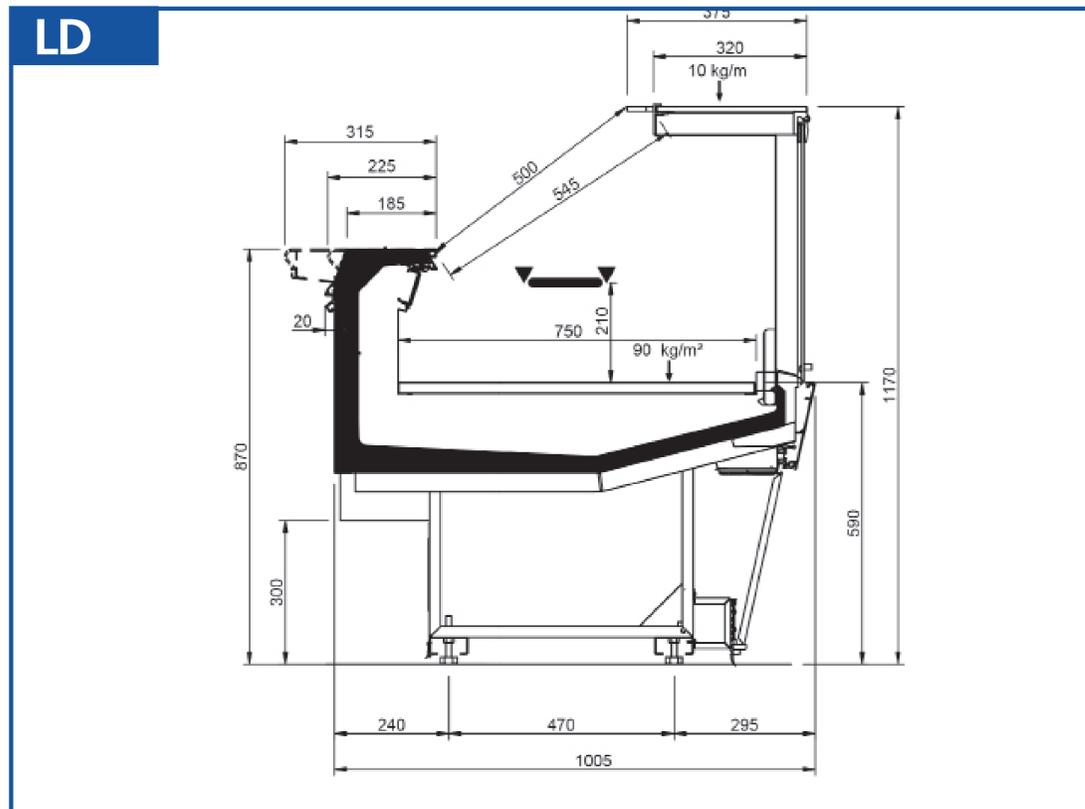


Shape  
Efficia  
Style

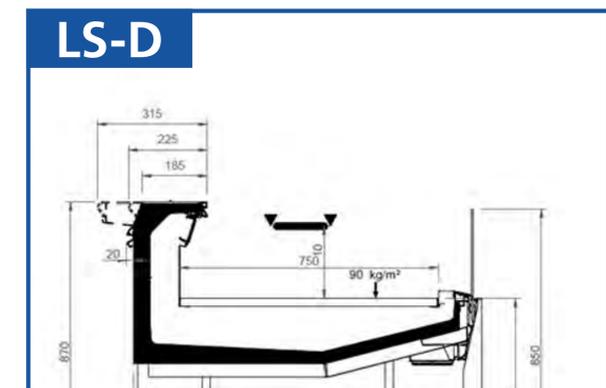
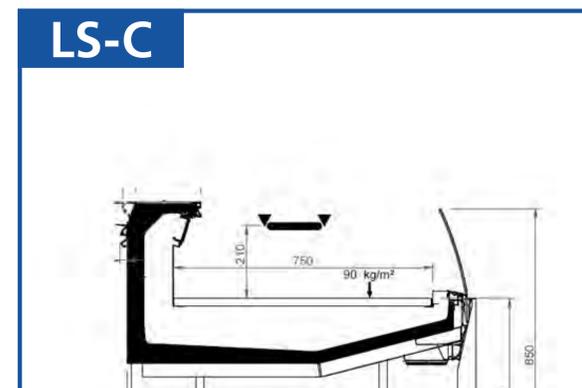
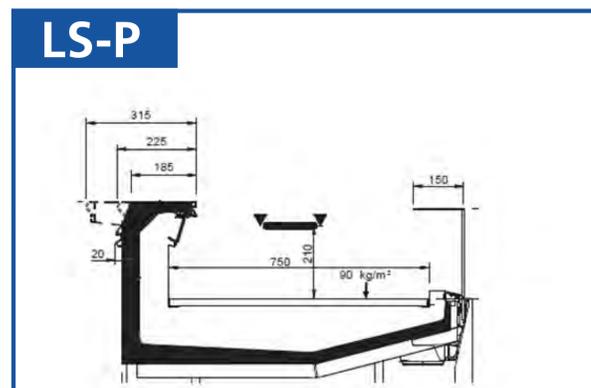


# 3. Technische Daten

## Ma e


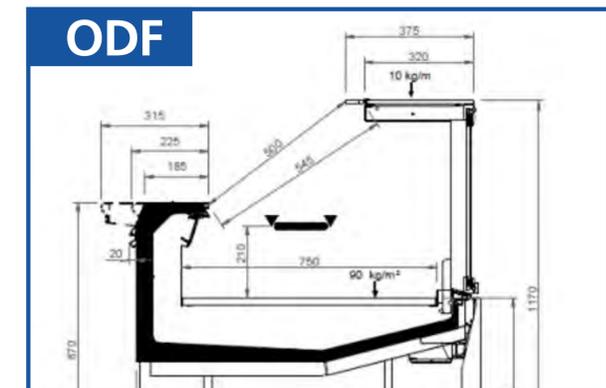
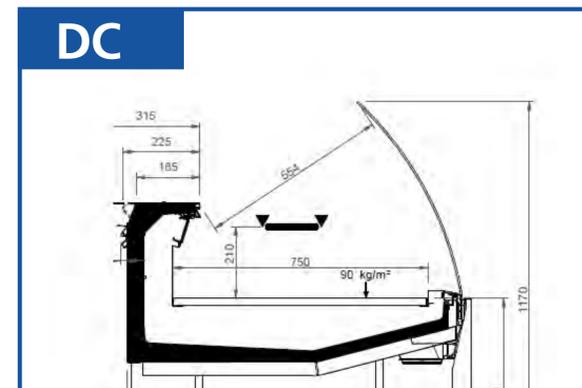
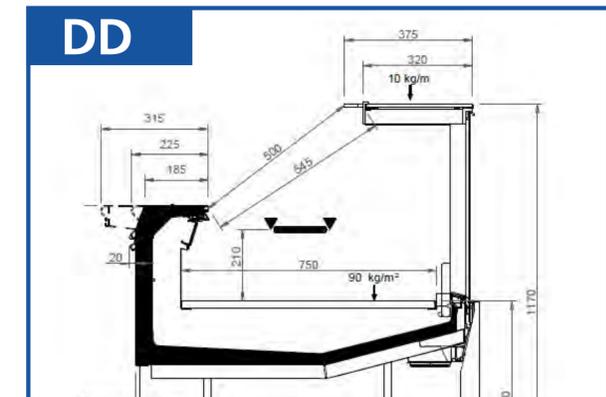
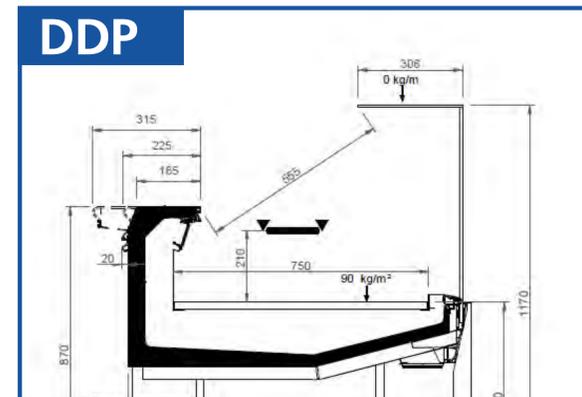
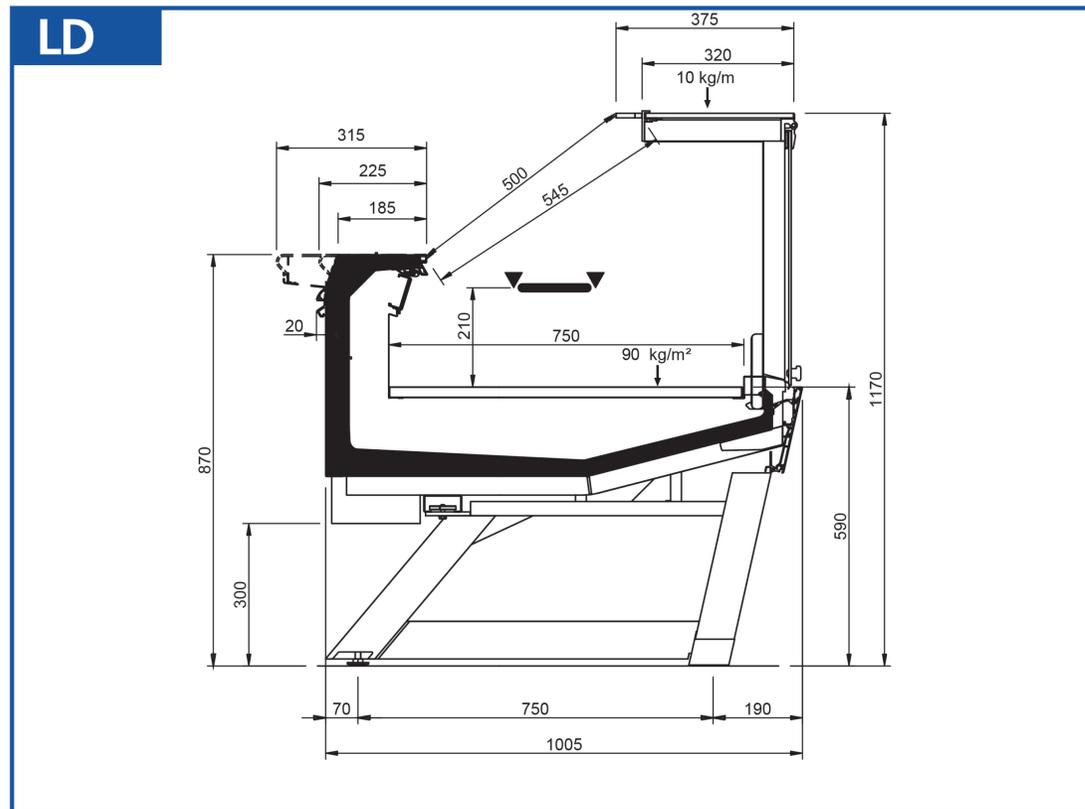


Shape  
Efficia  
Style  
mit F u en


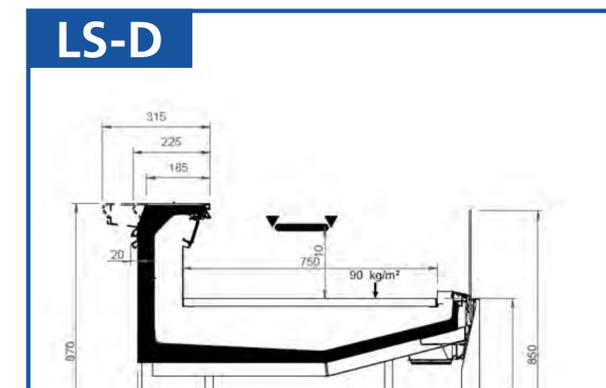
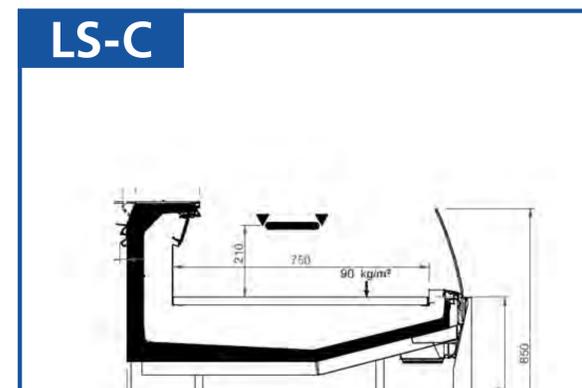
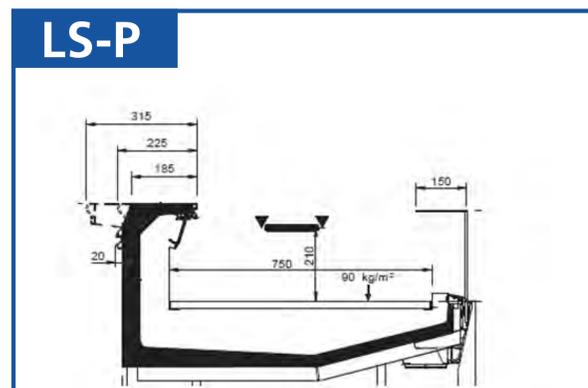


# 3. Technische Daten

## Maße

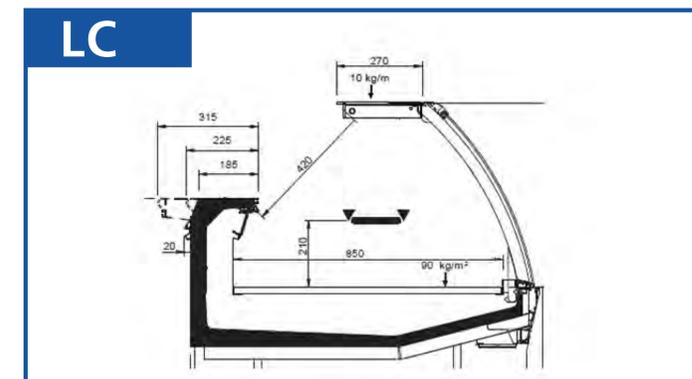
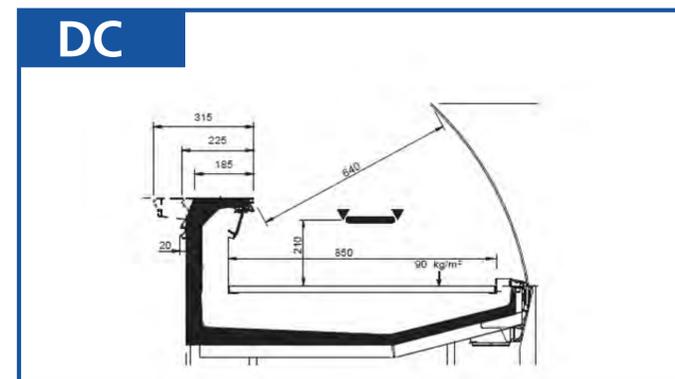
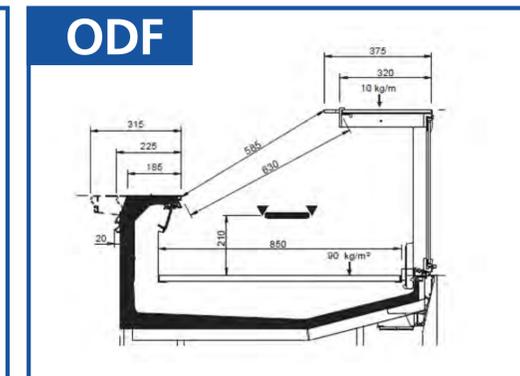
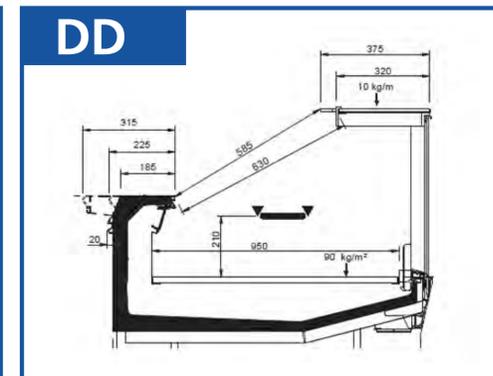
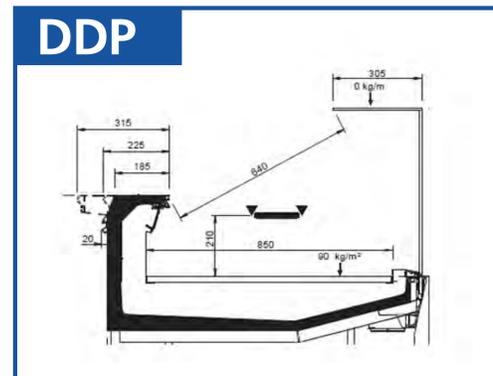
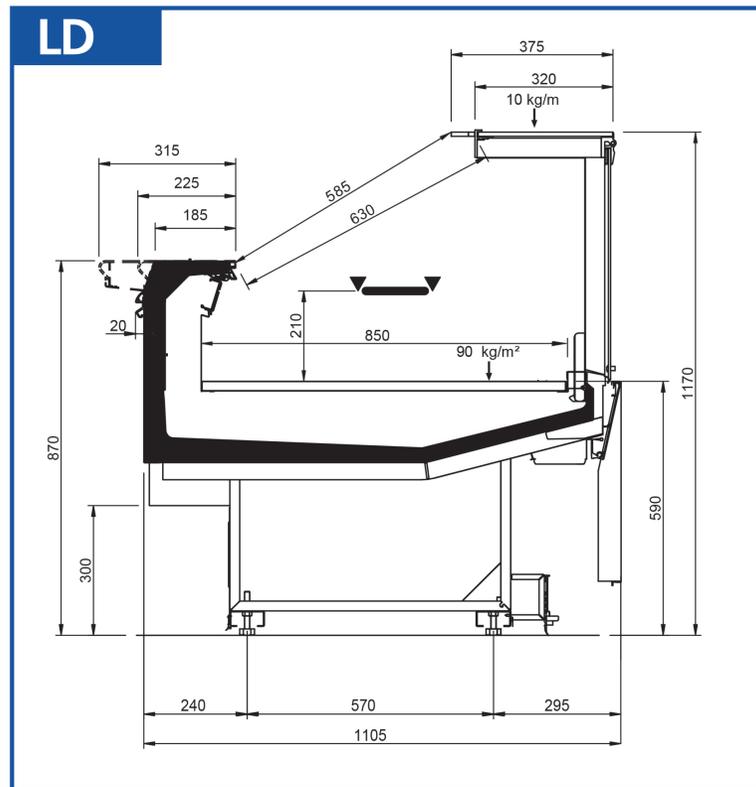


Shape  
Modular  
Design

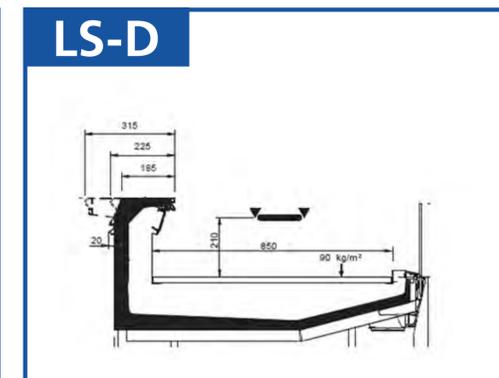
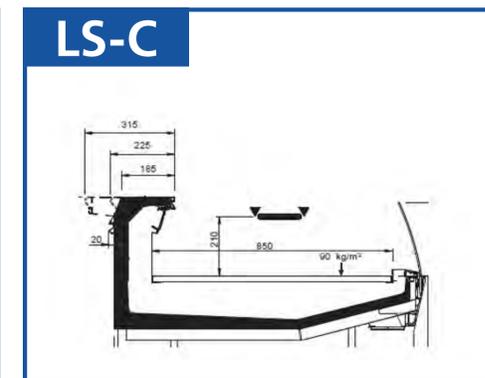
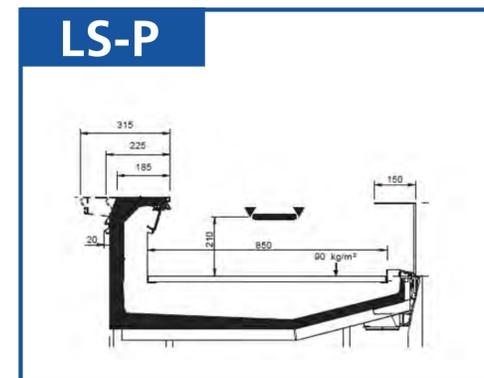
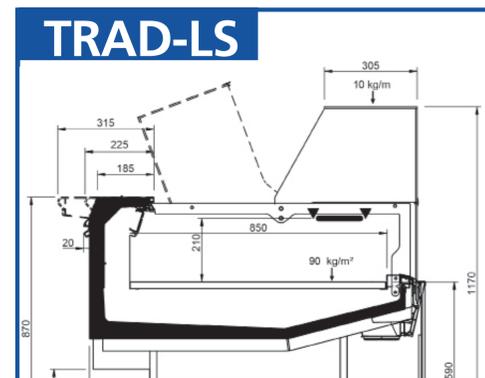


# 3. Technische Daten

## Maße

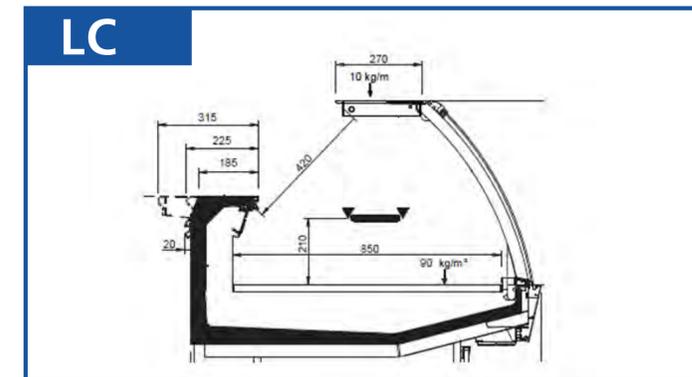
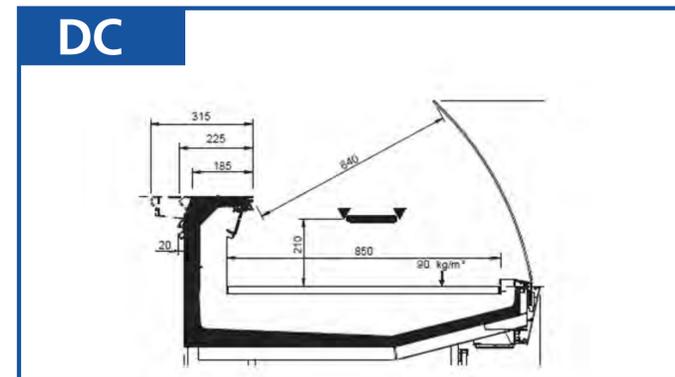
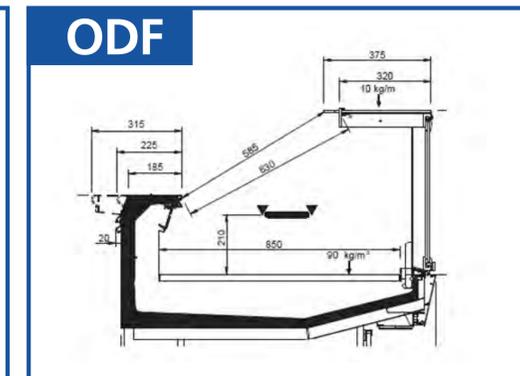
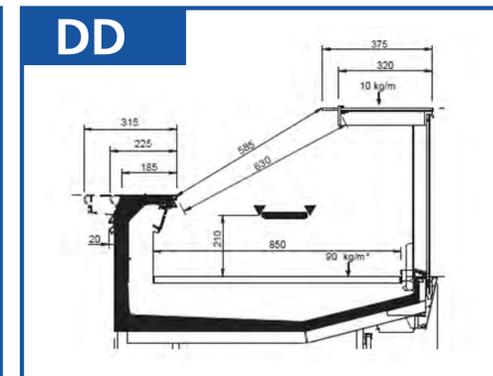
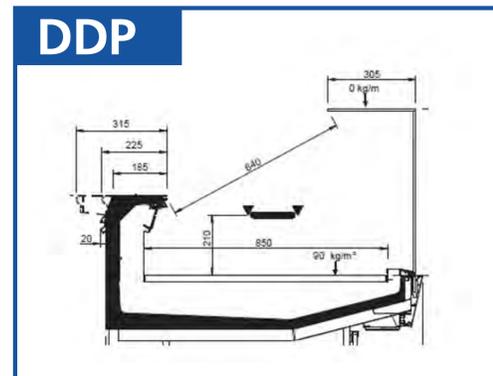
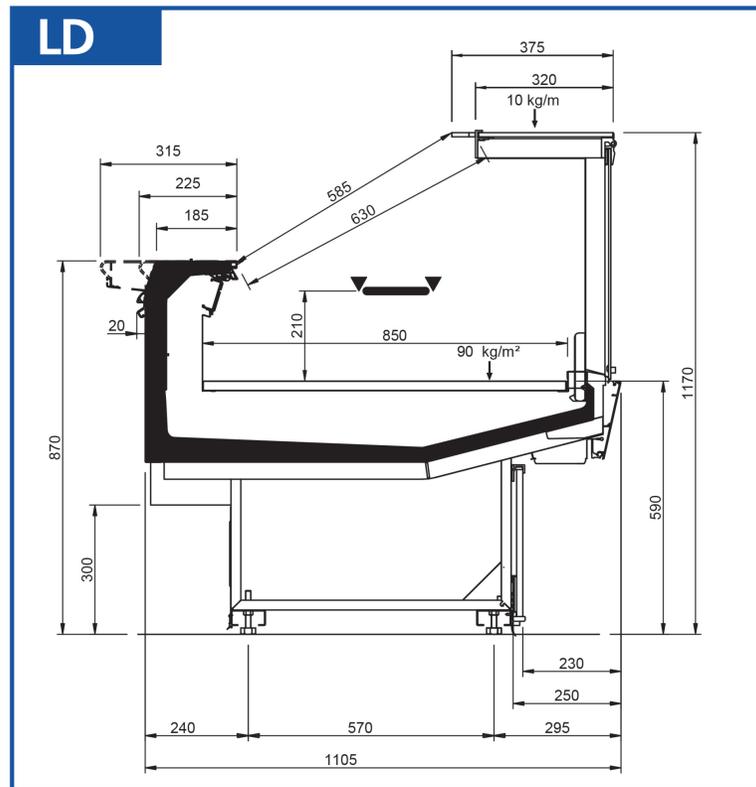


Shape  
Modular  
Studio

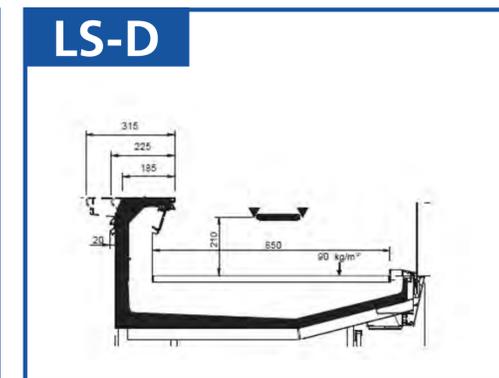
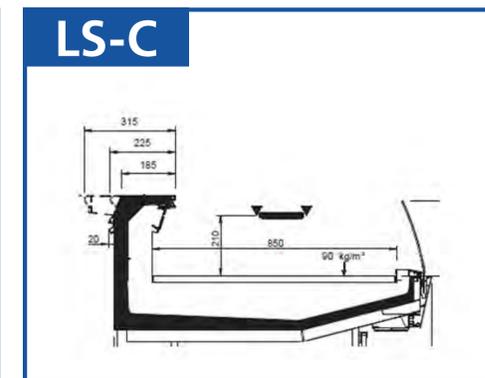
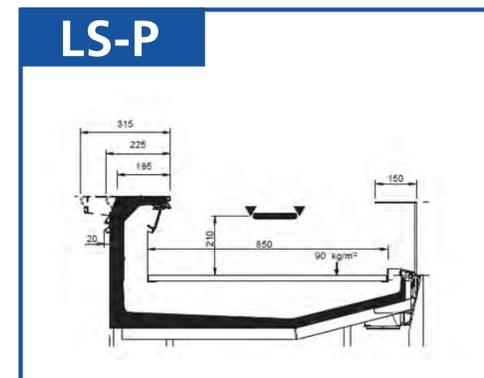
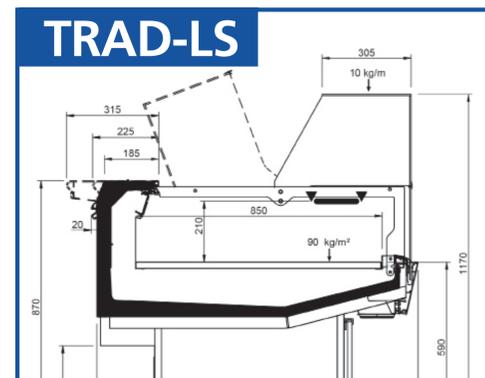


# 3. Technische Daten

## Ma e

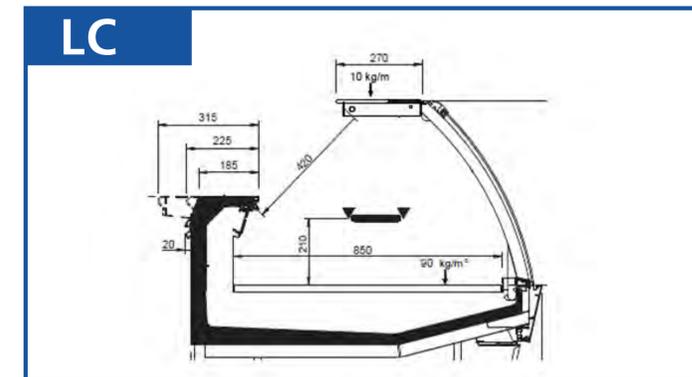
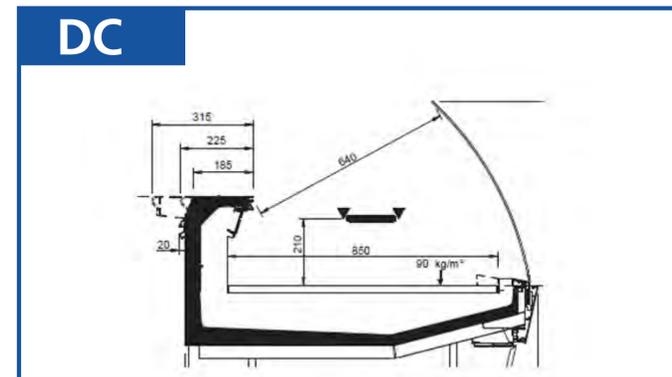
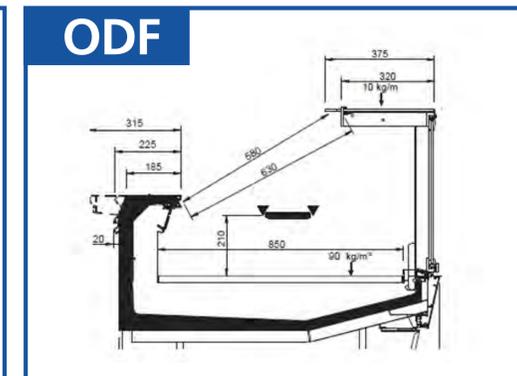
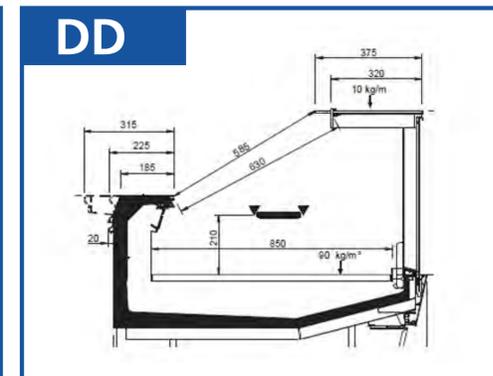
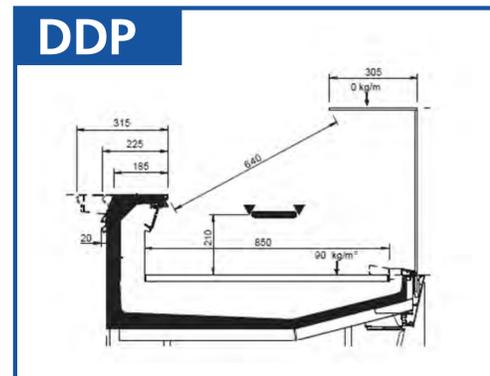
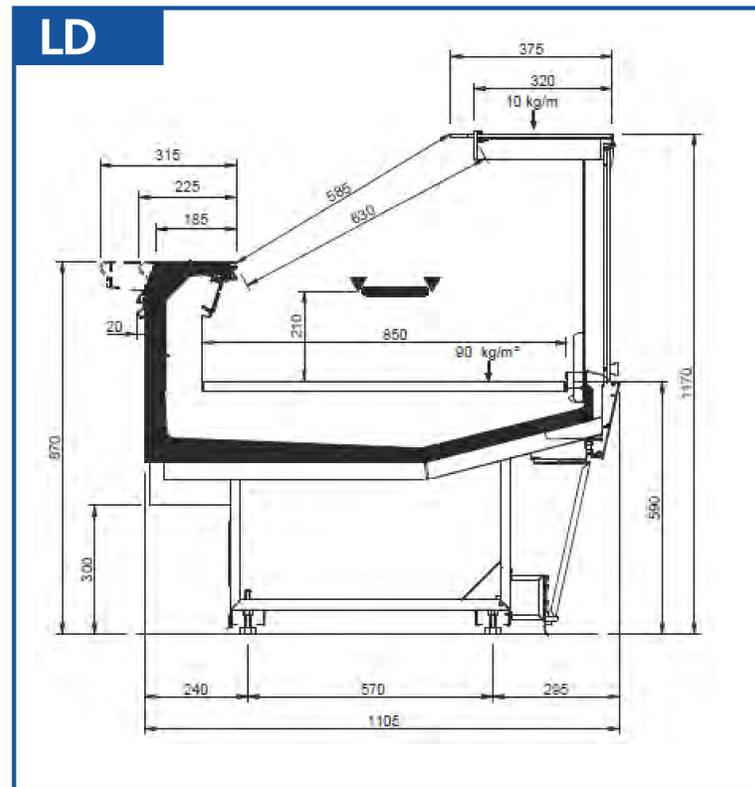


Shape  
Modular  
Style

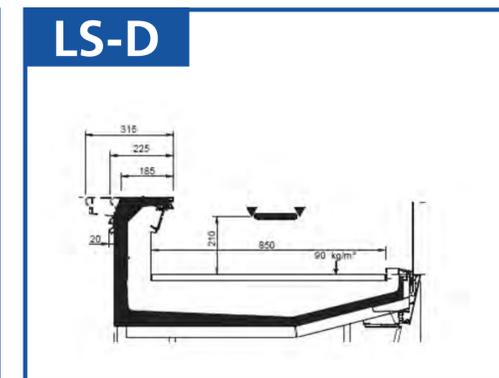
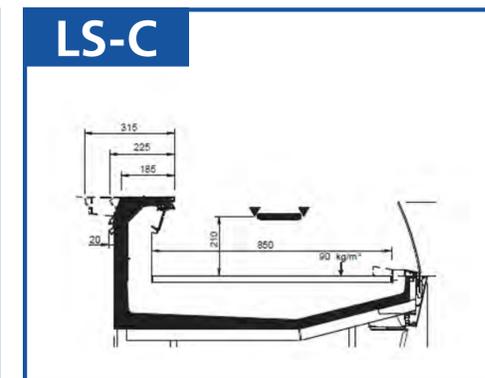
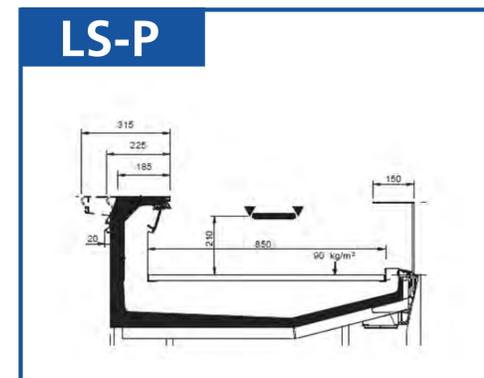
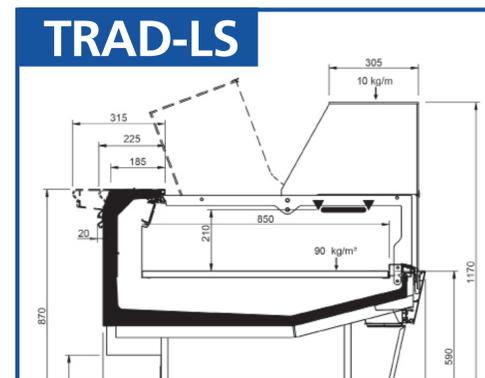


# 3. Technische Daten

## Ma e

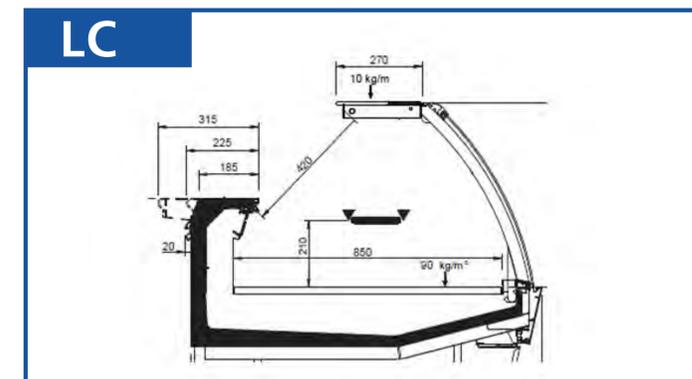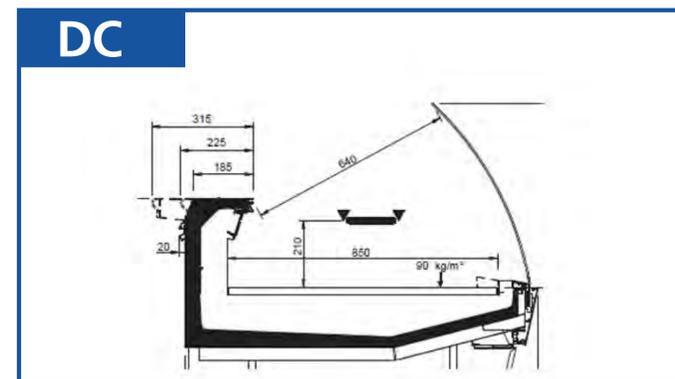
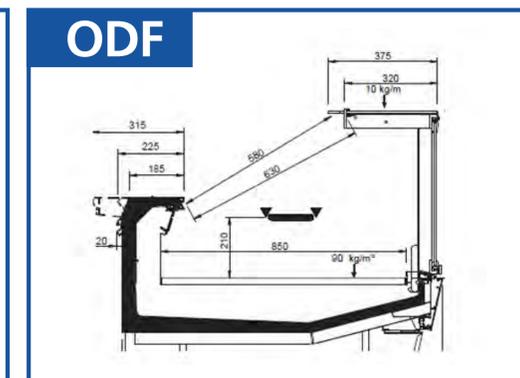
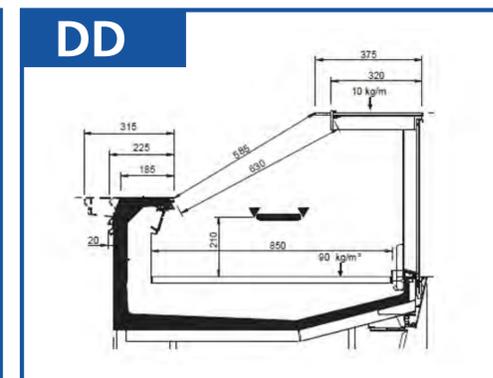
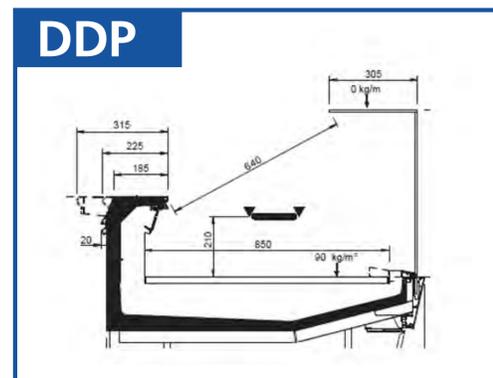
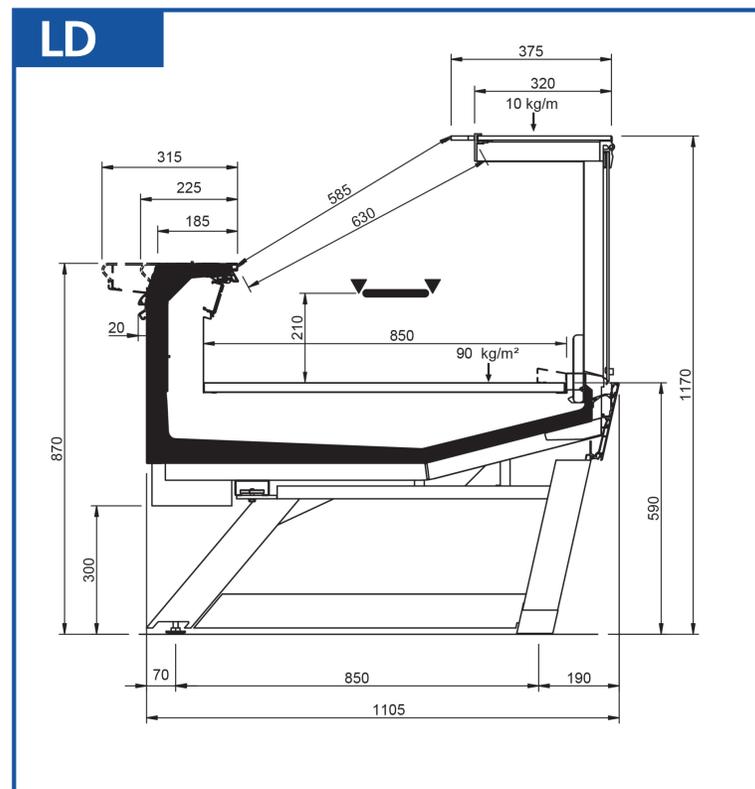


Shape  
Modular  
Style  
mit F  en

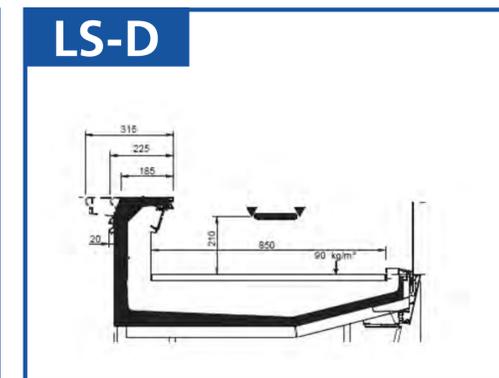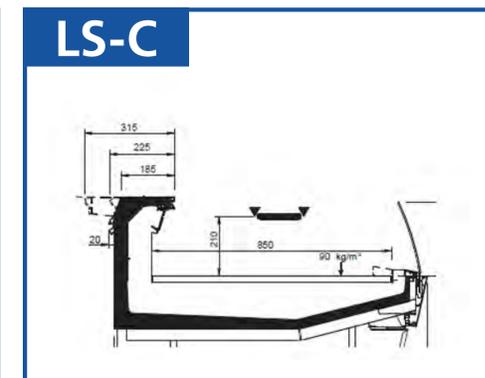
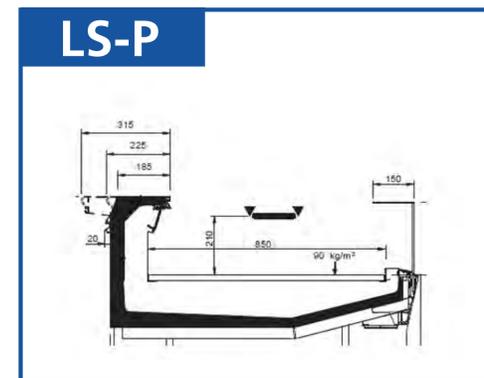
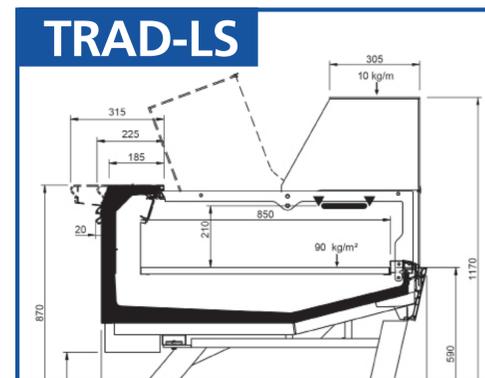


# 3. Technische Daten

## Maße

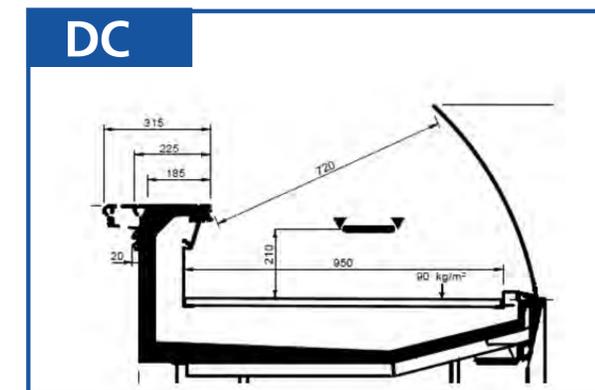
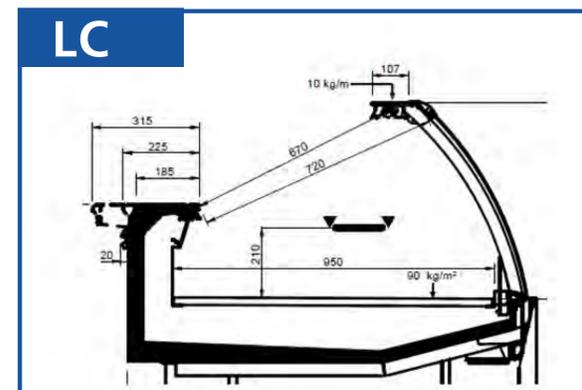
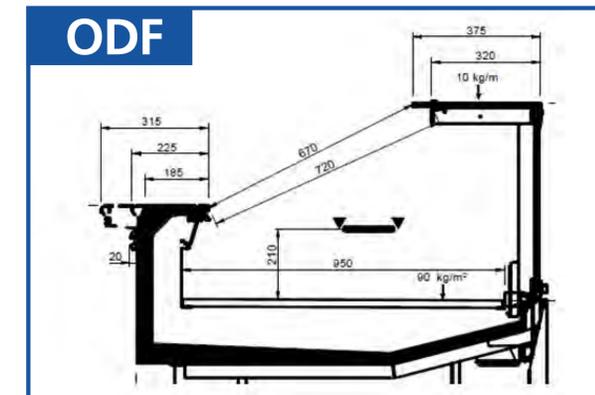
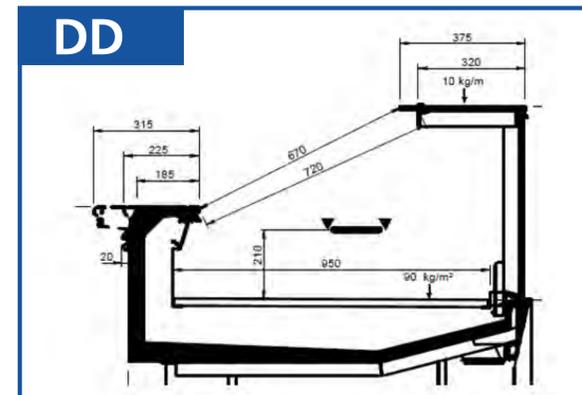
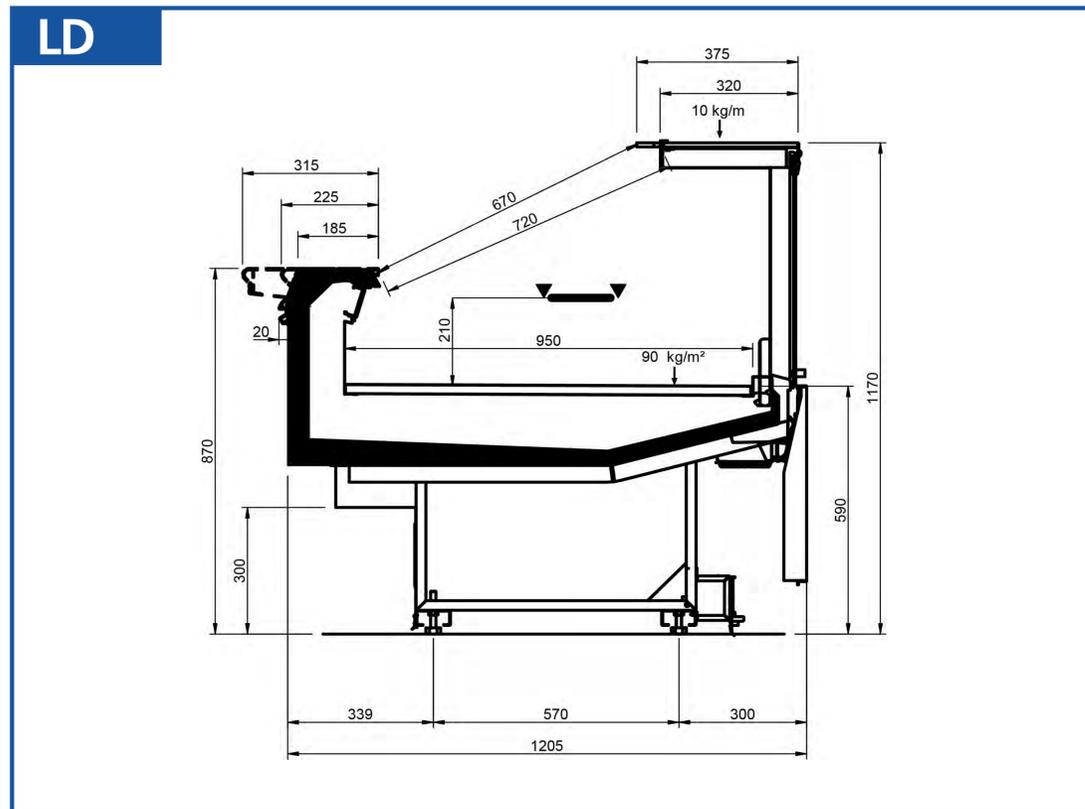


Shape  
Volum  
Design

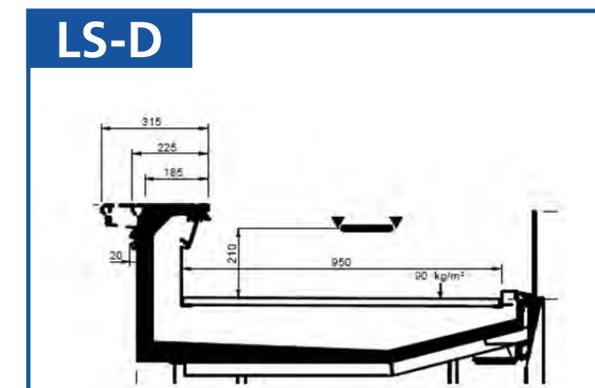
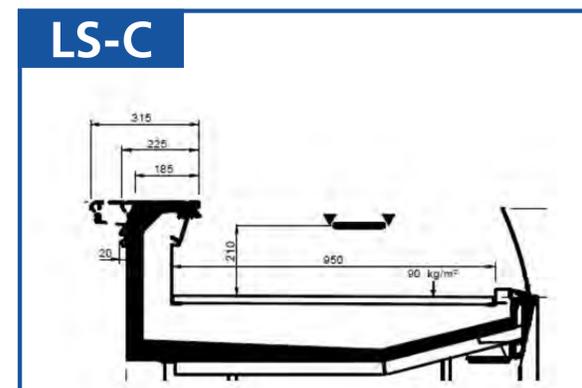
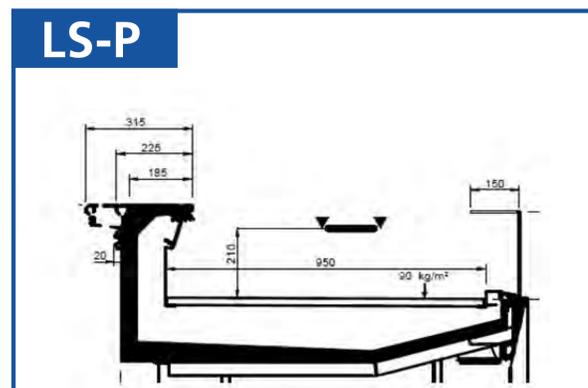


# 3. Technische Daten

## Ma e

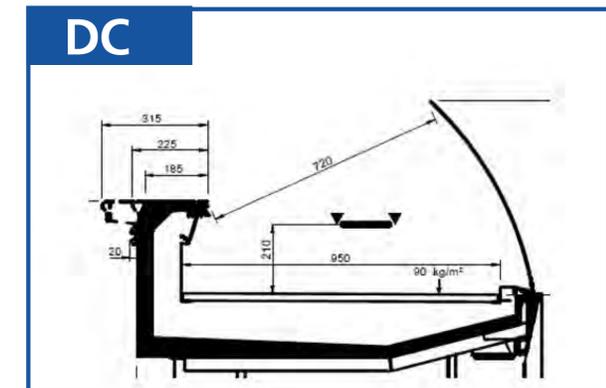
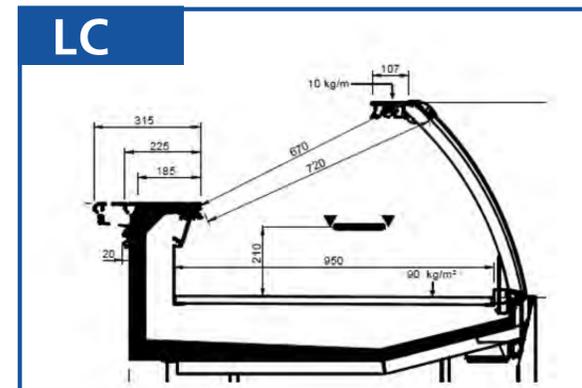
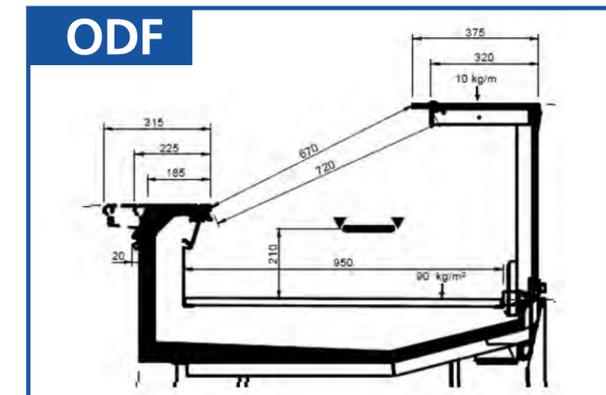
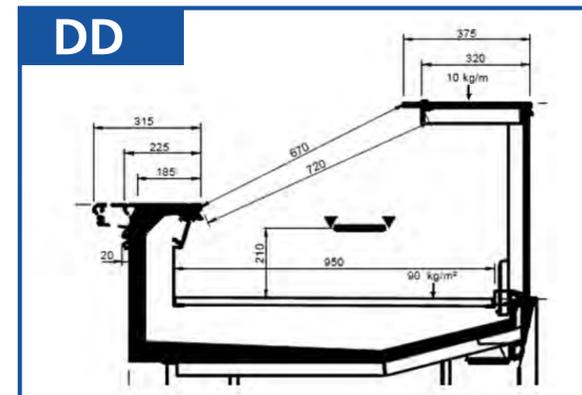
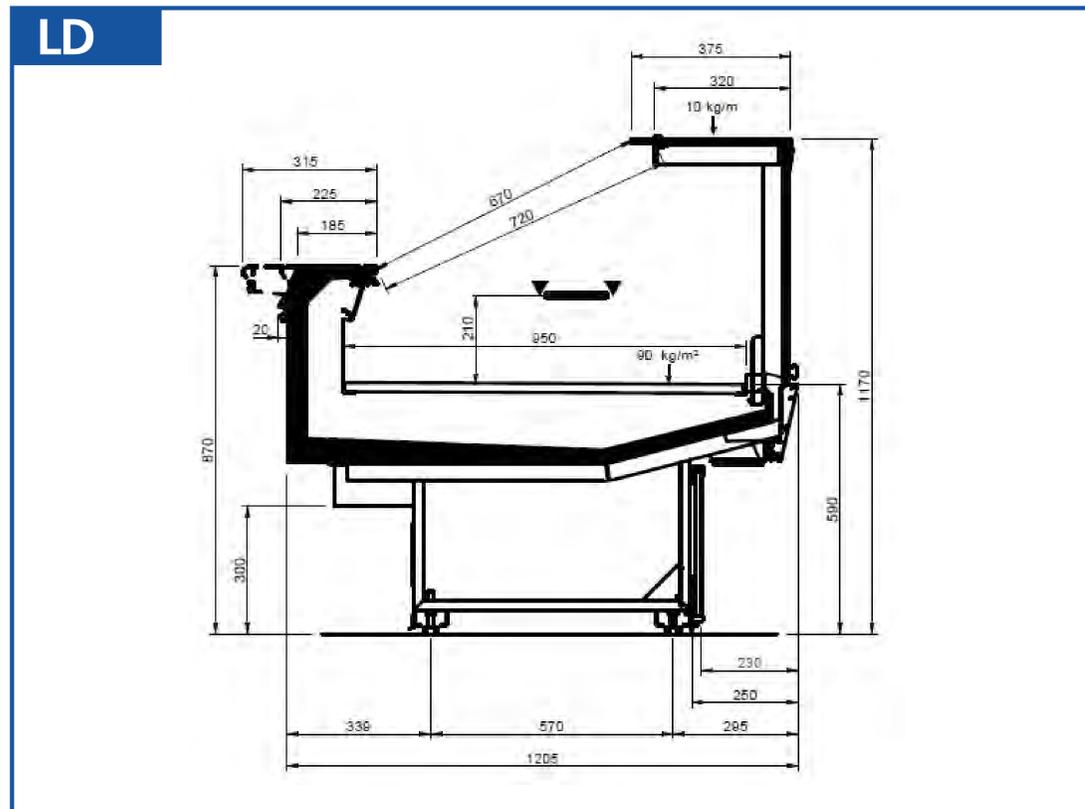


Shape  
Volum  
Studio

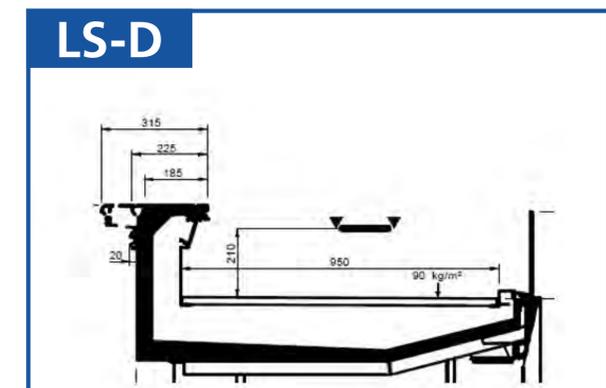
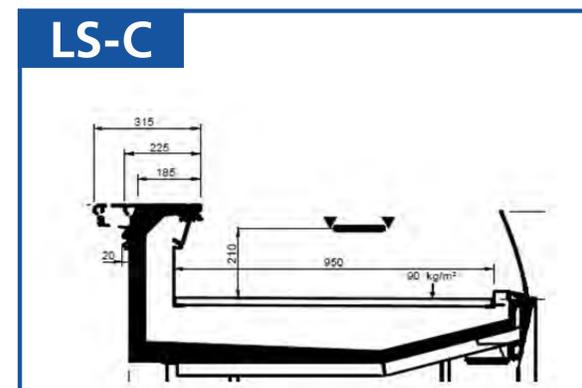
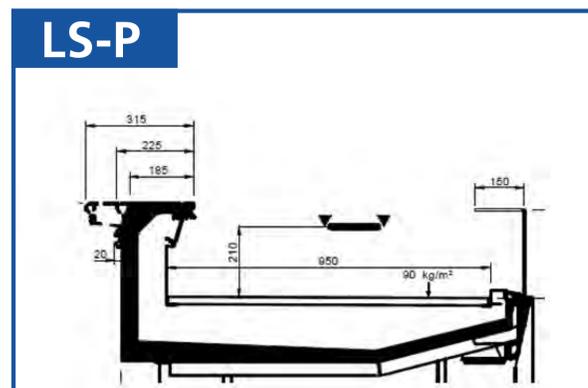


# 3. Technische Daten

## Maße

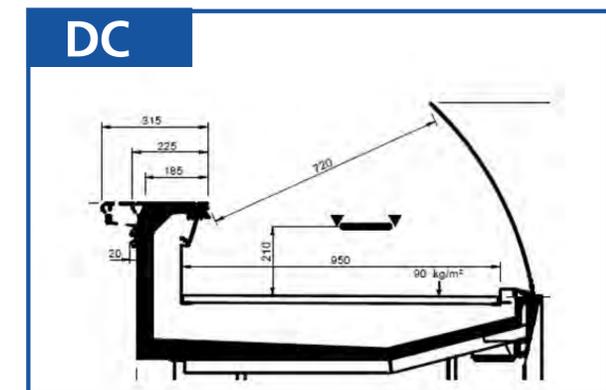
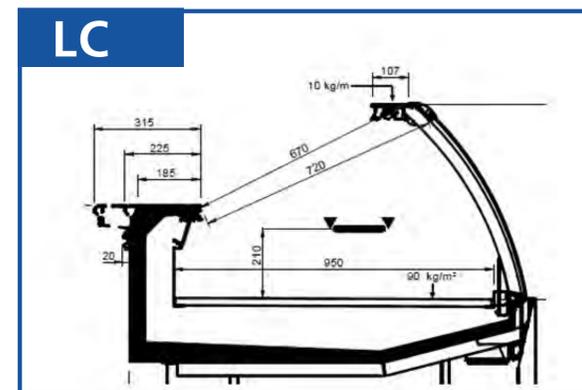
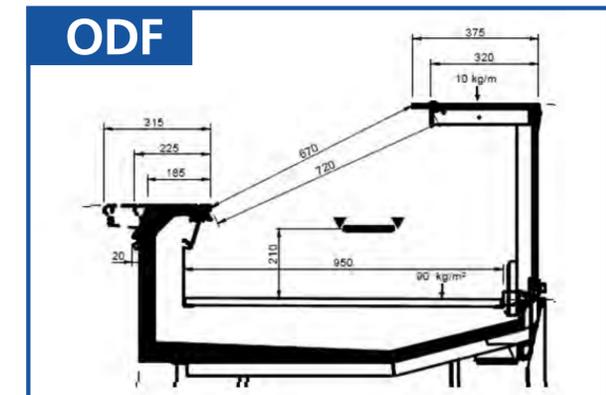
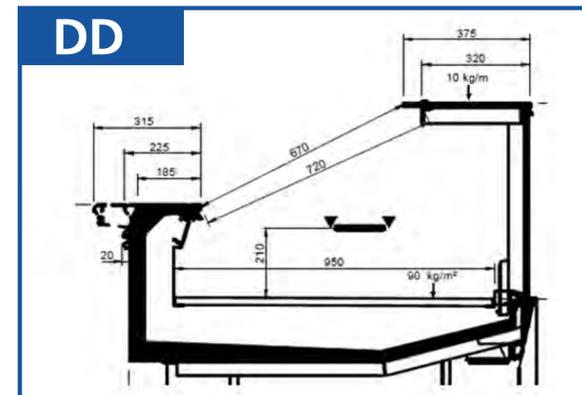
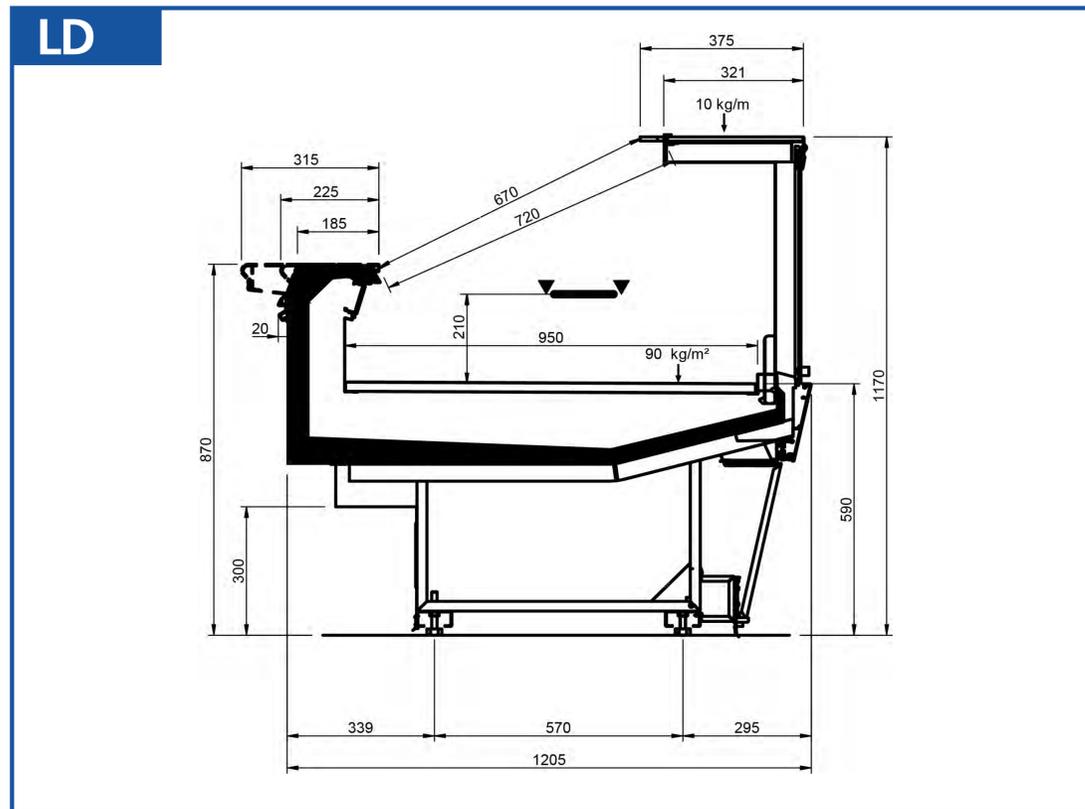


Shape  
Volum  
Style

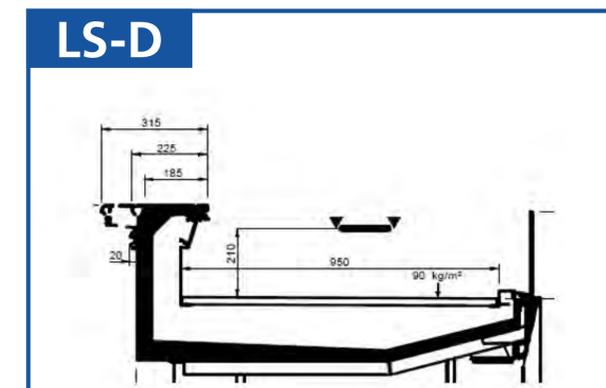
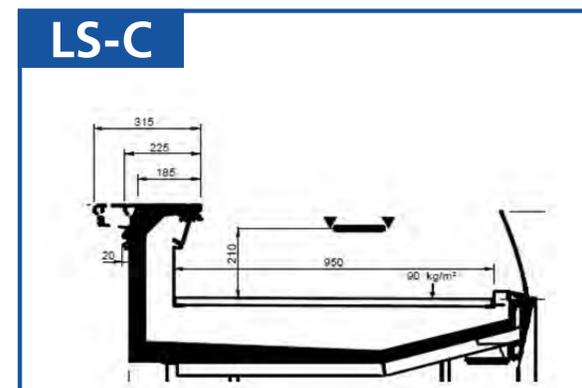
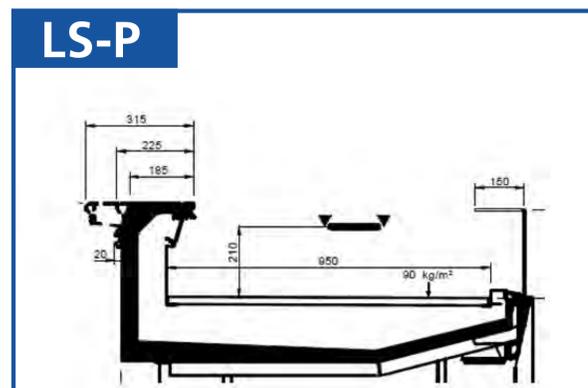


# 3. Technische Daten




## Maße

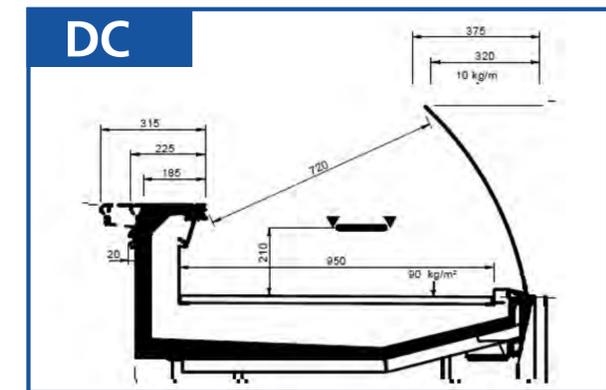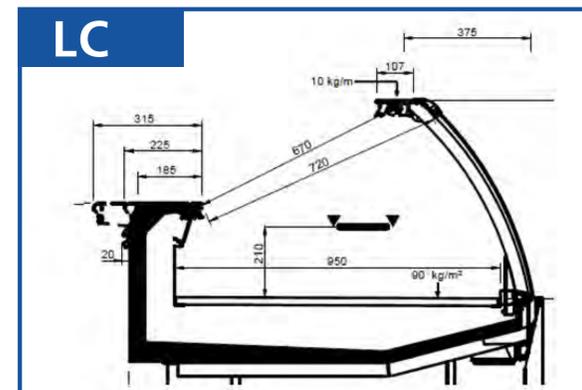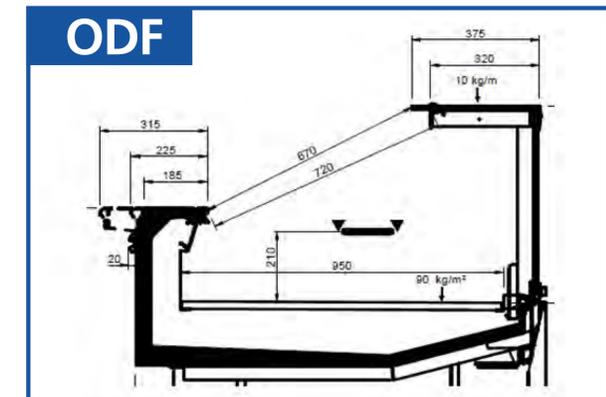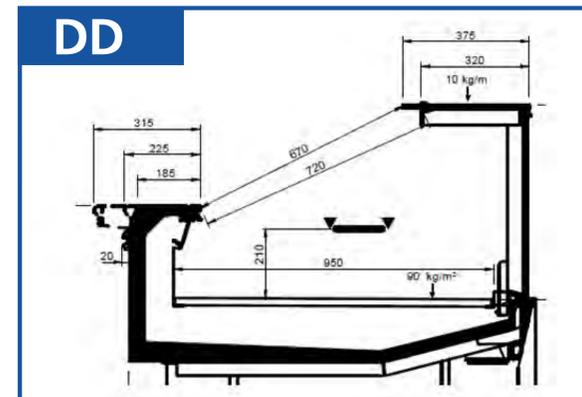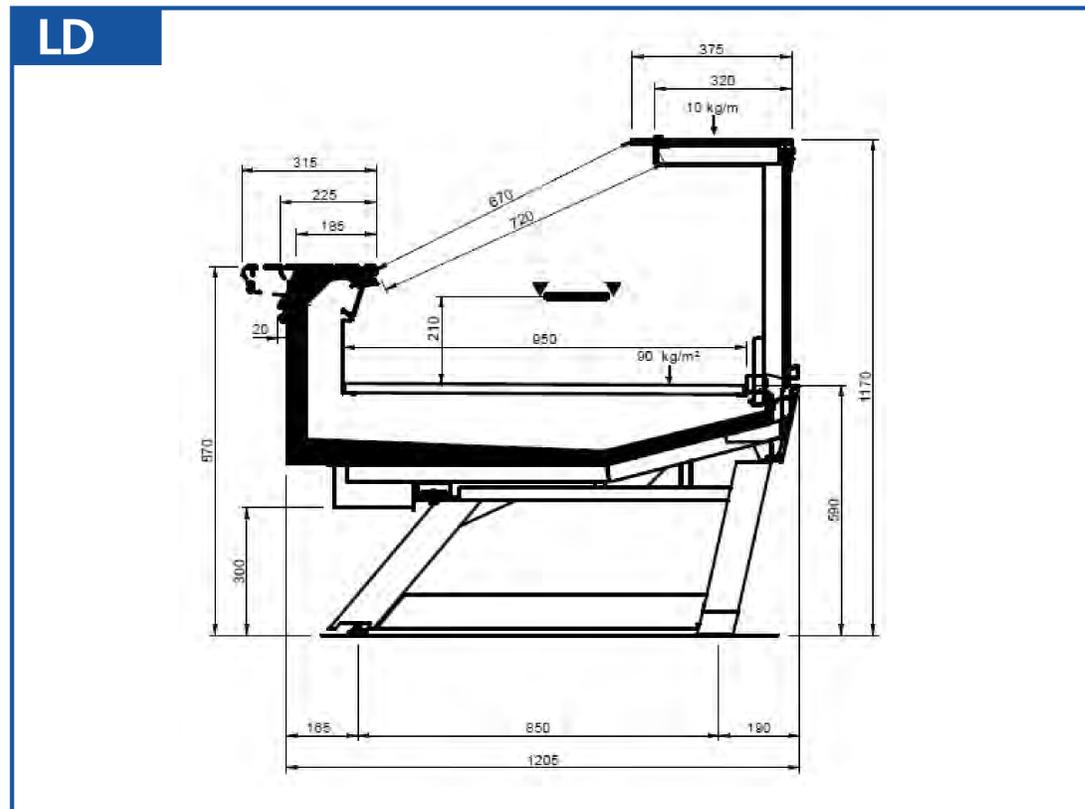



Shape  
Volum  
Style  
mit Füßen

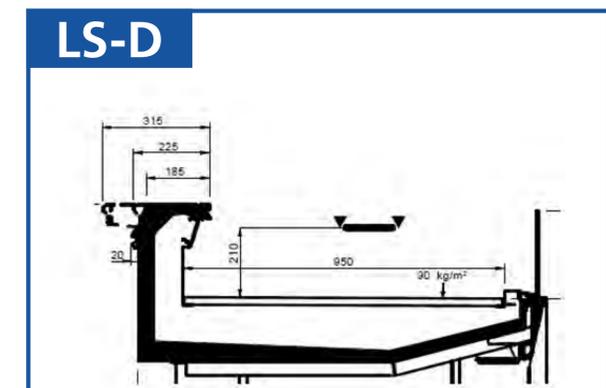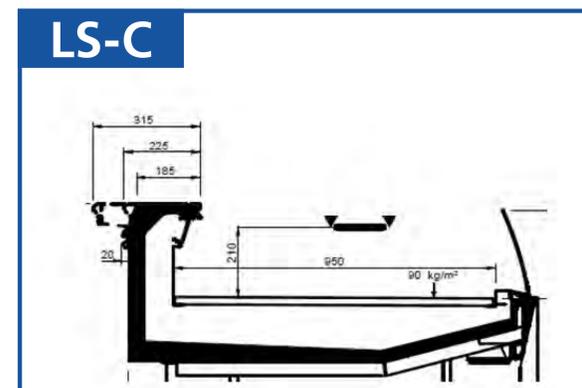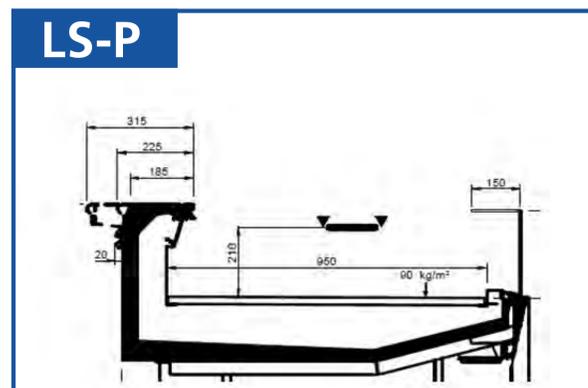




## Abmessungen

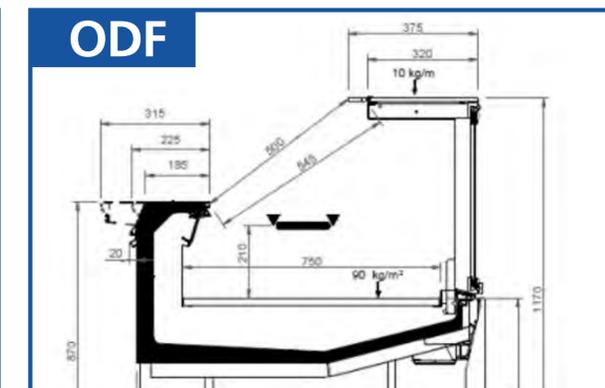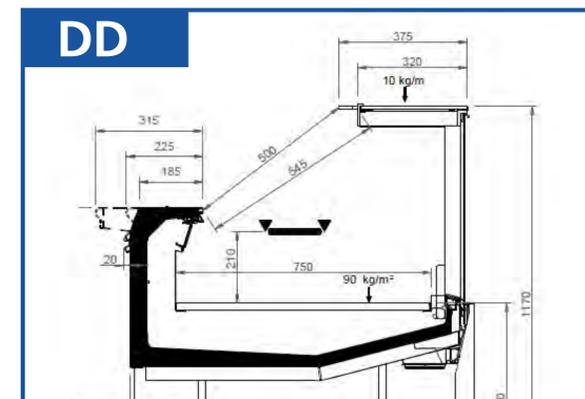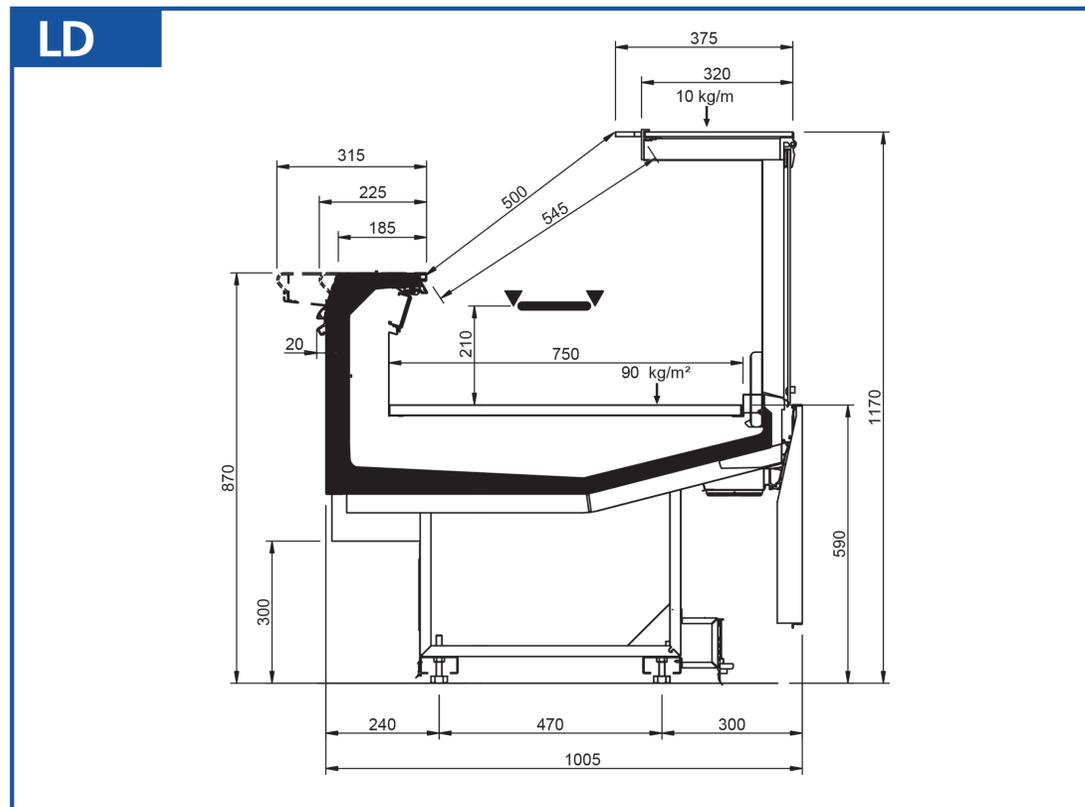



Shape  
Integral  
Efficia  
Design

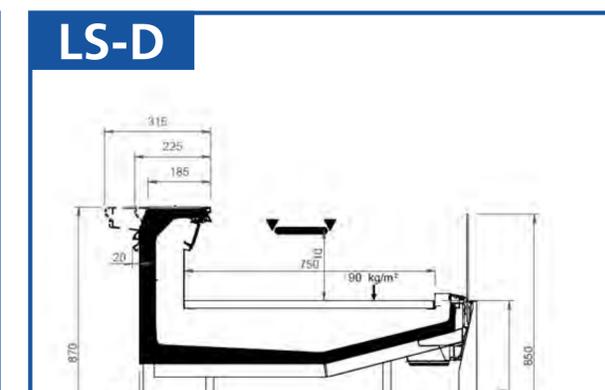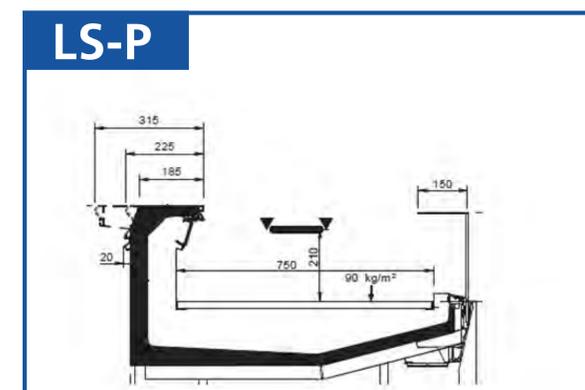




## Abmessungen

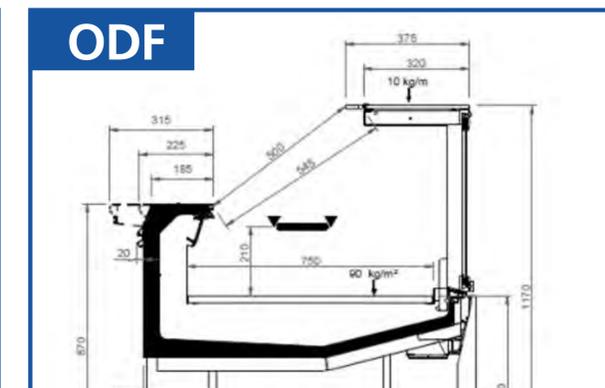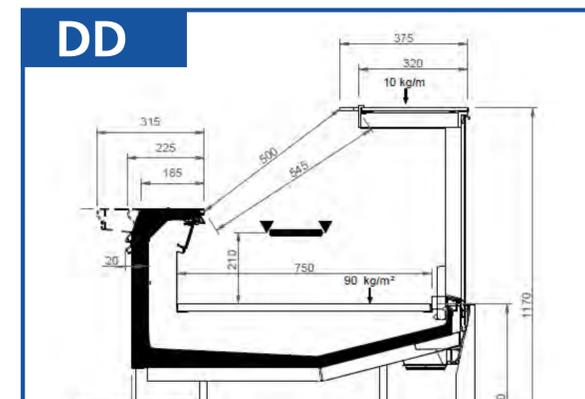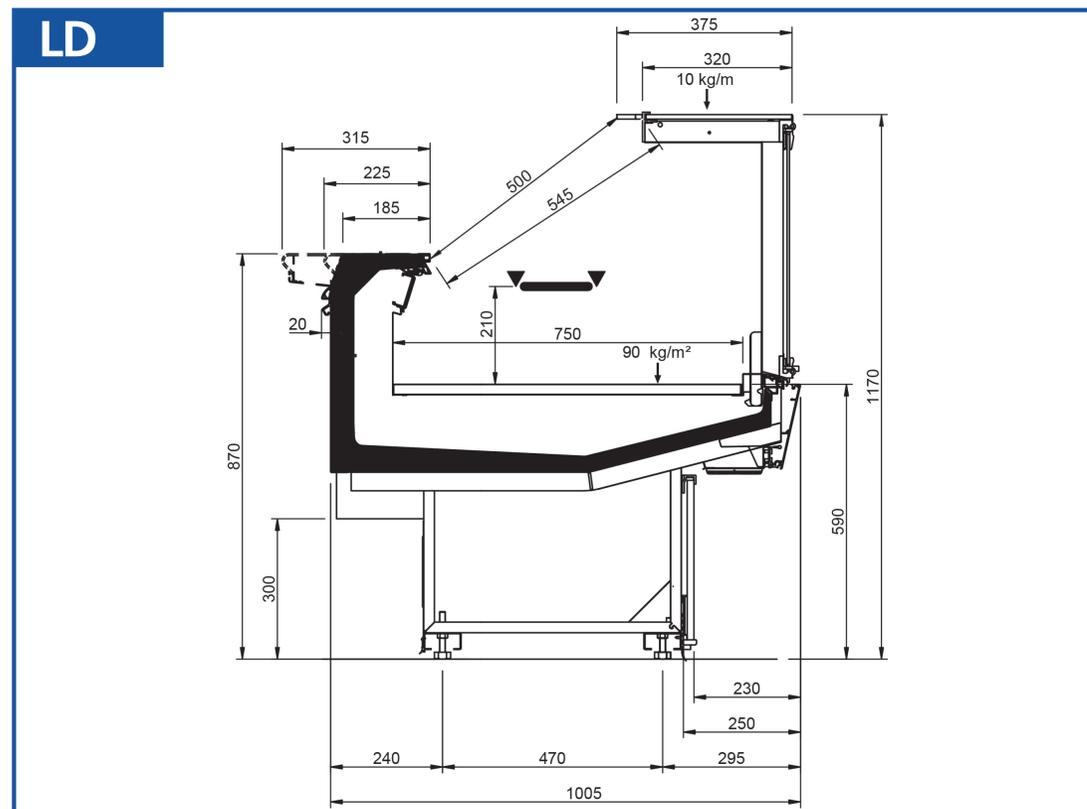



Shape  
Integral  
Efficia  
Studio

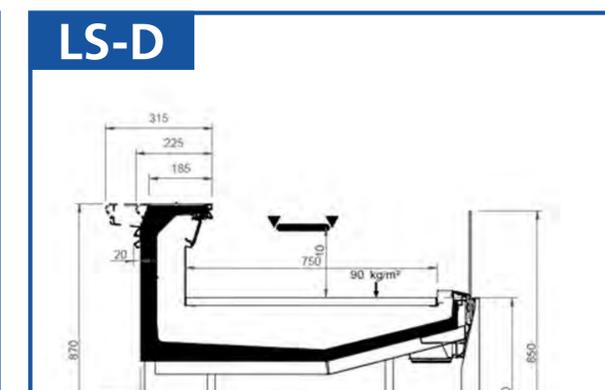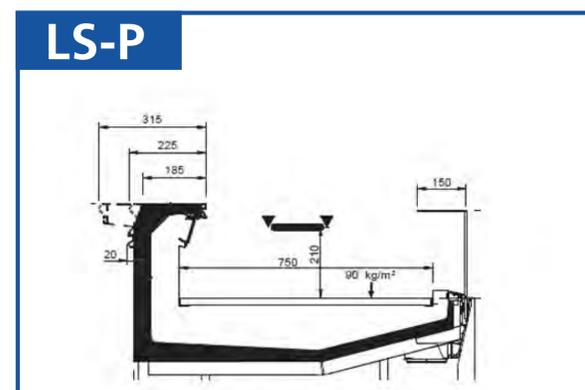




## Abmessungen

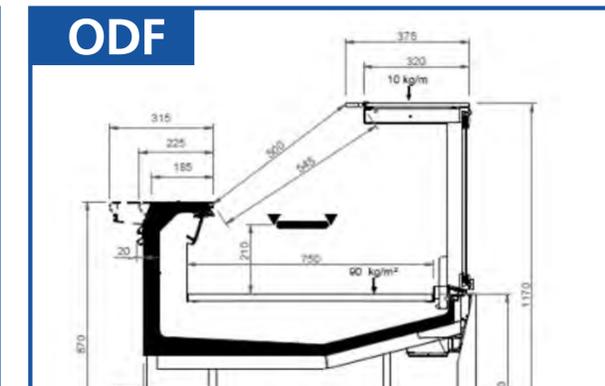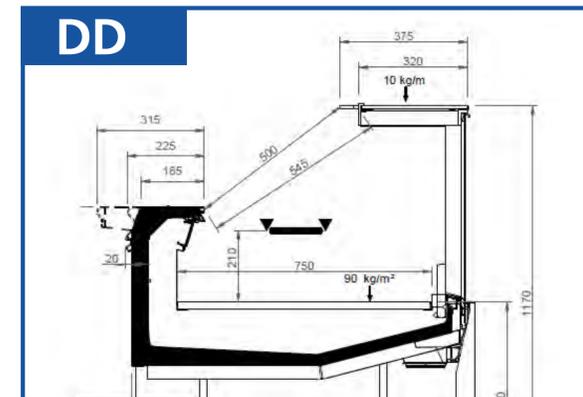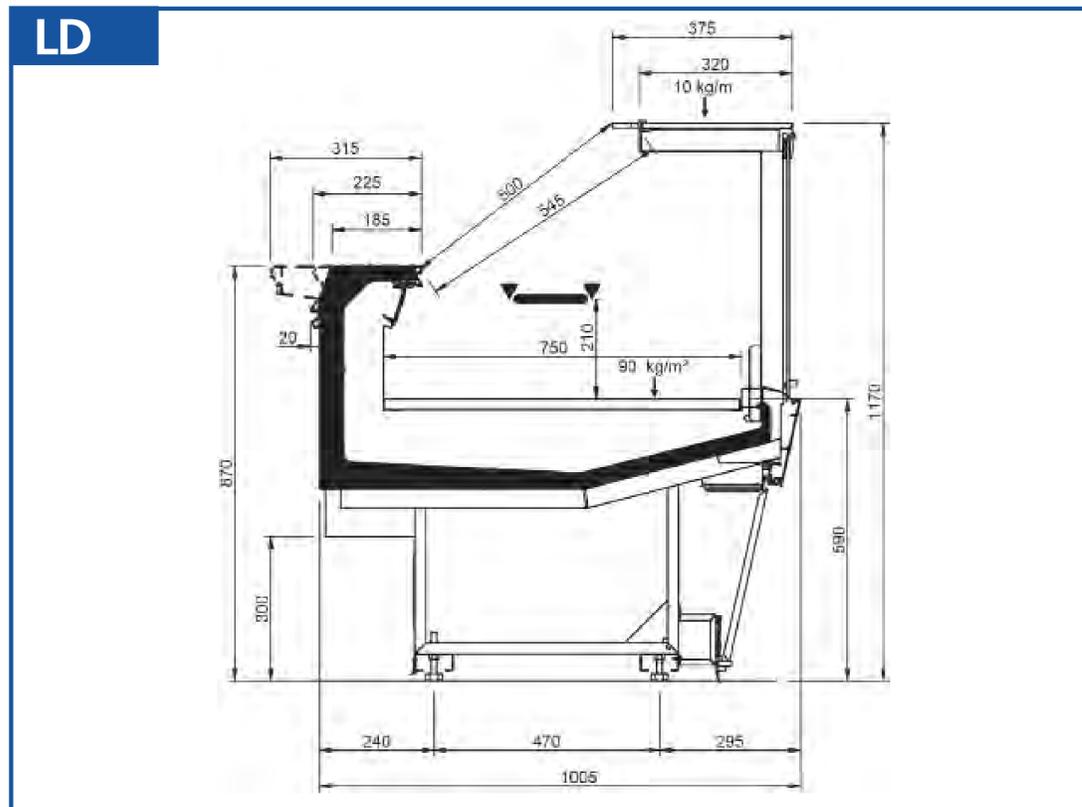



Shape  
Integral  
Efficia  
Style

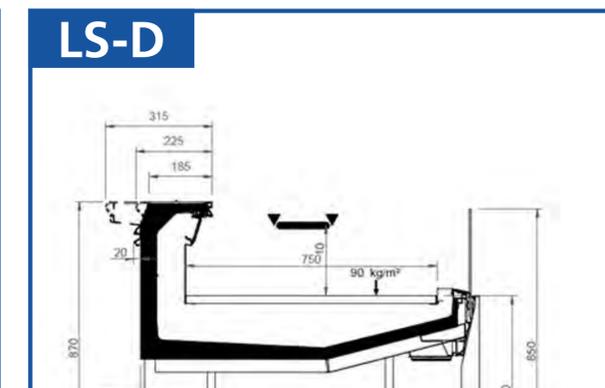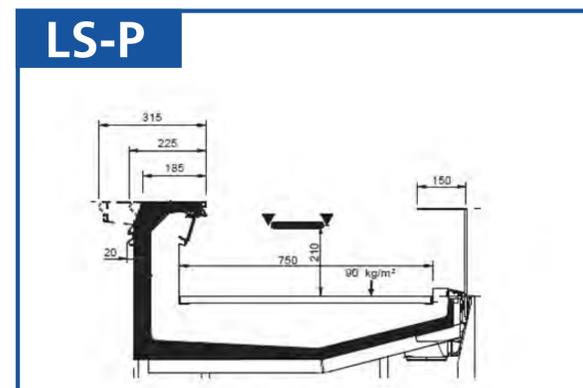




## Abmessungen

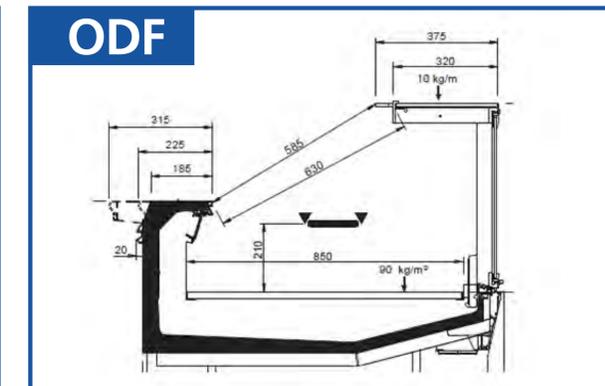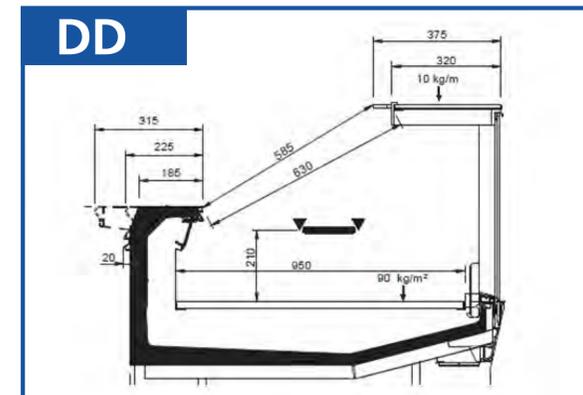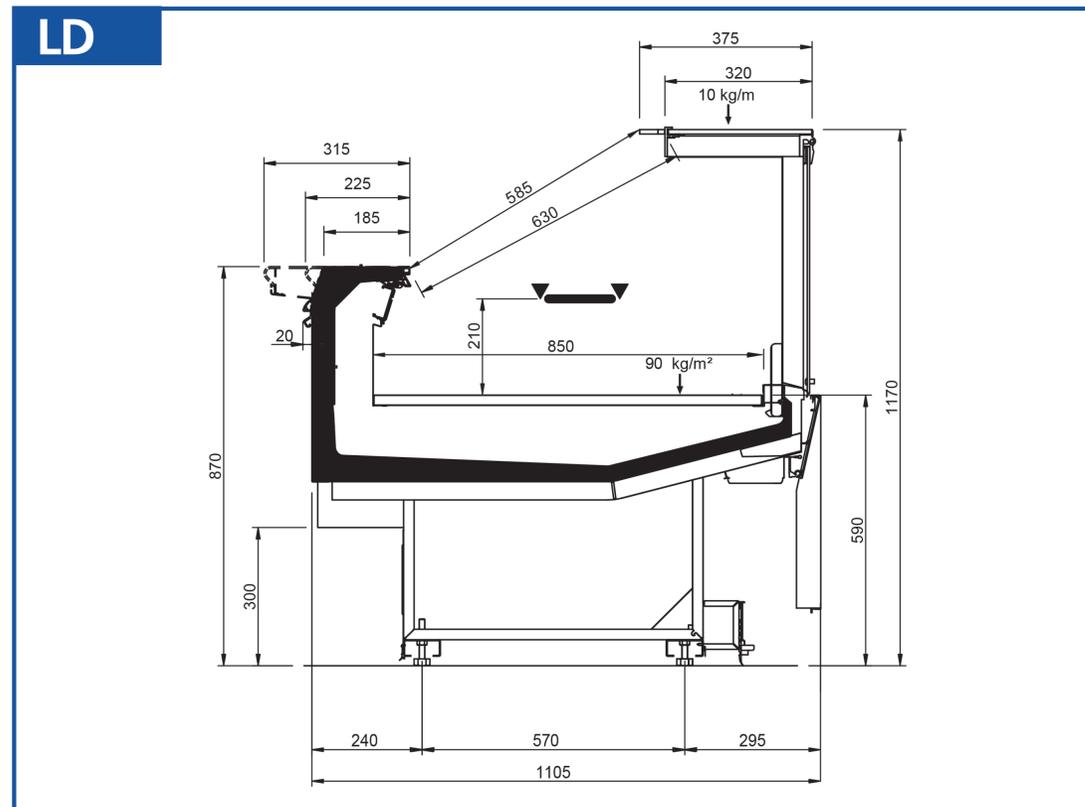



Shape  
Integral  
Modular  
Design

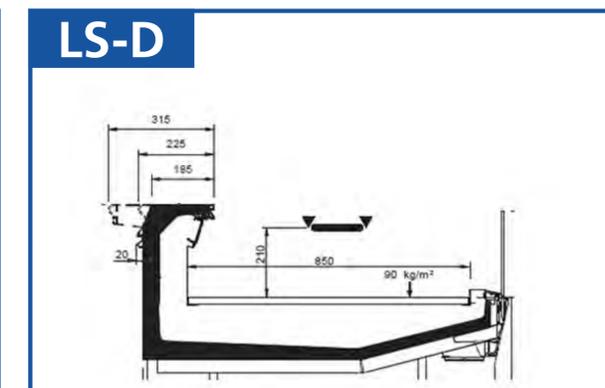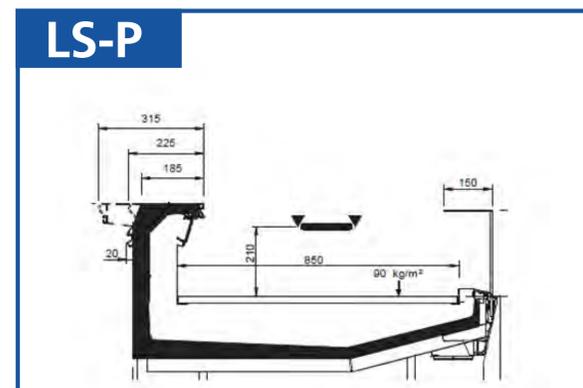

## Abmessungen

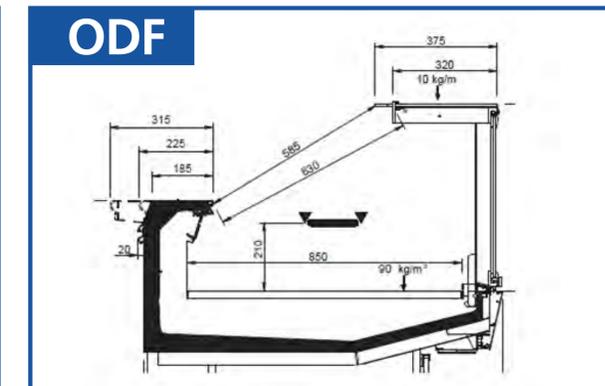
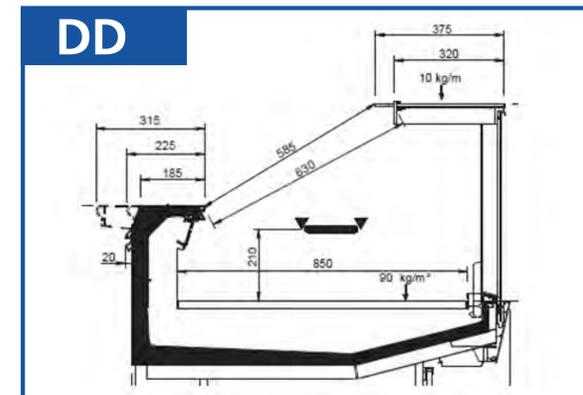
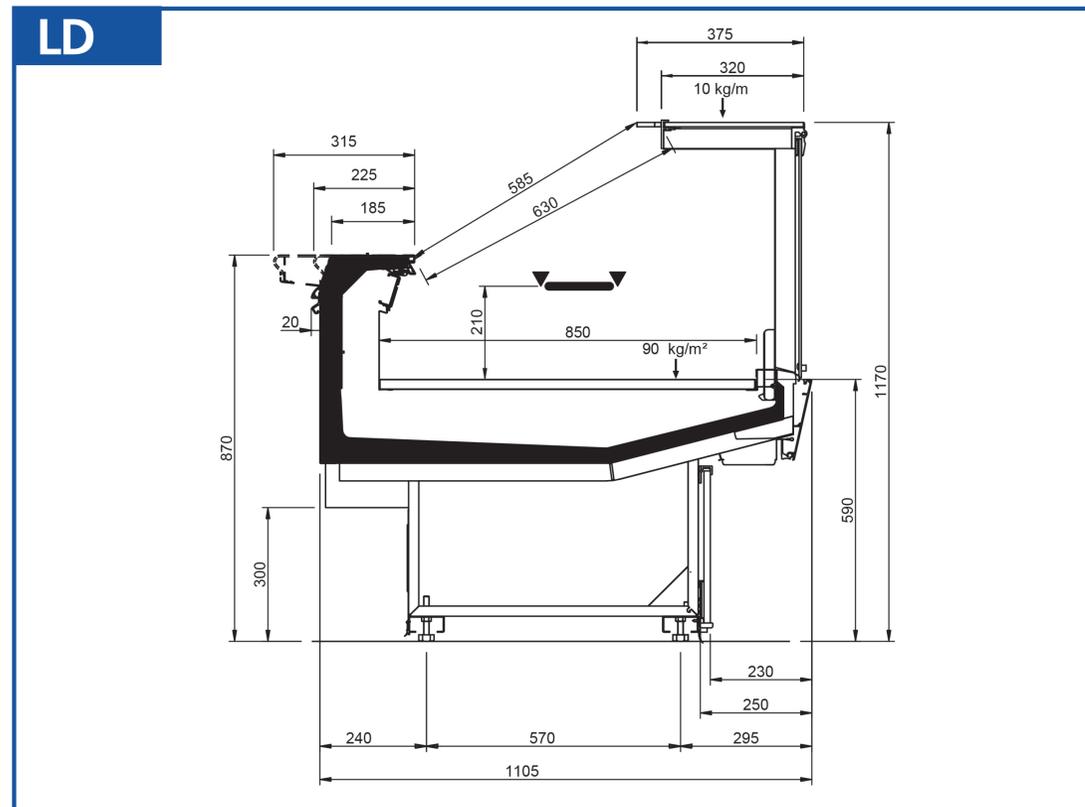


Shape  
Integral  
Modular  
Studio

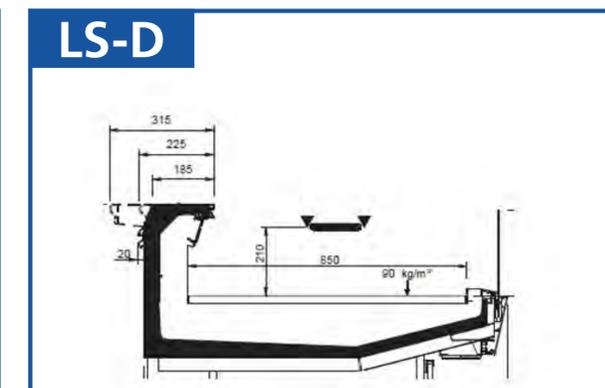
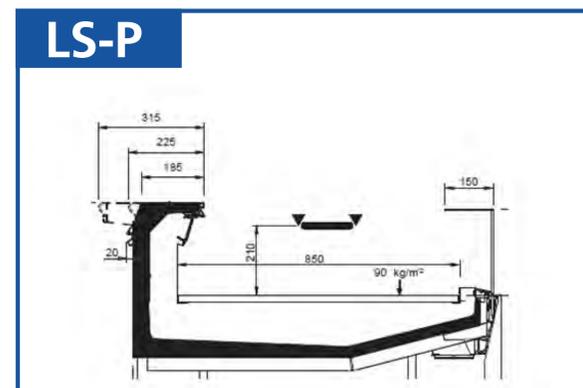


# 3. Technische Daten

## Abmessungen

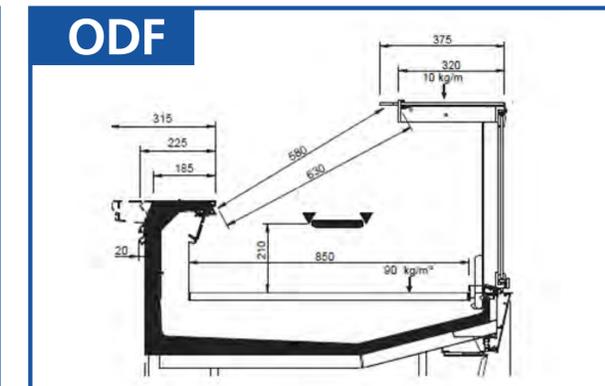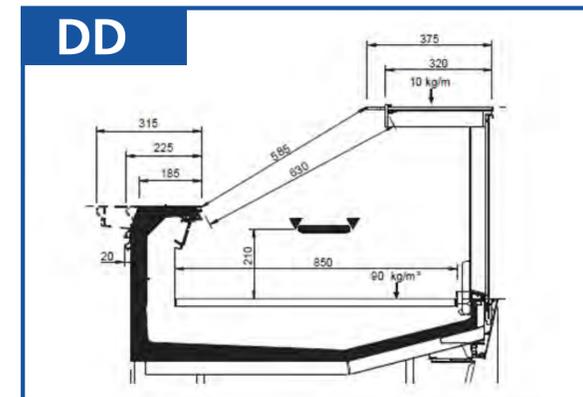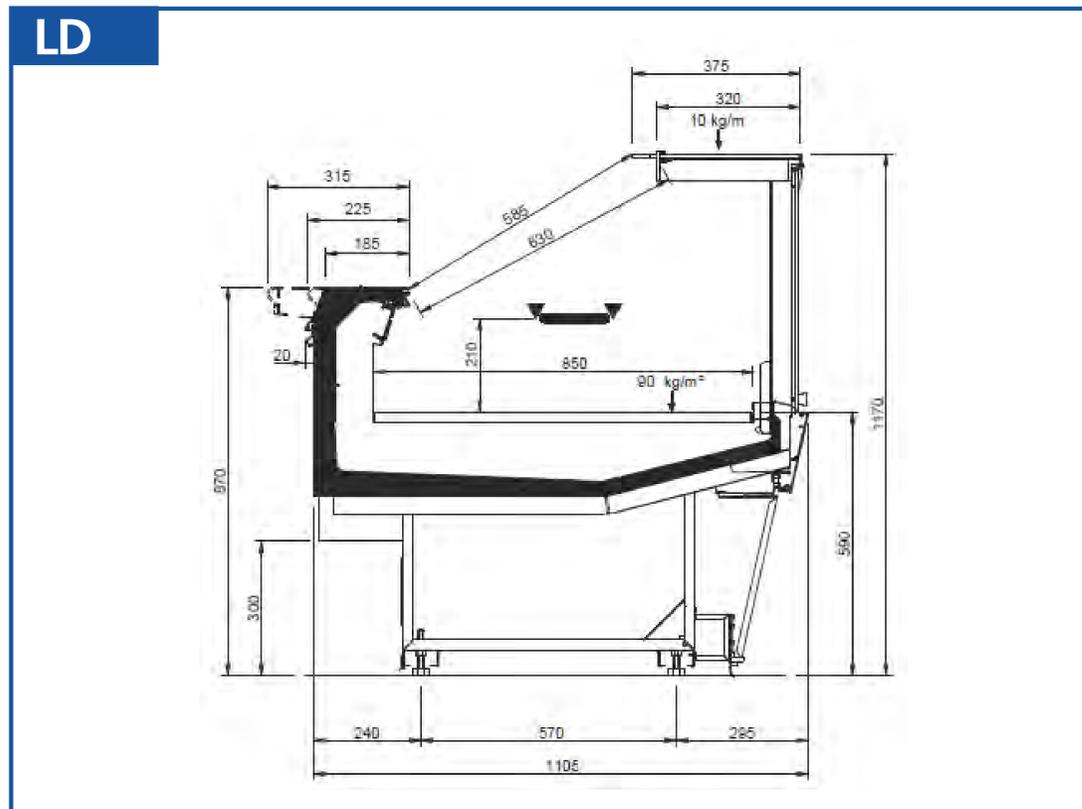

Shape  
Integral  
Modular  
Style

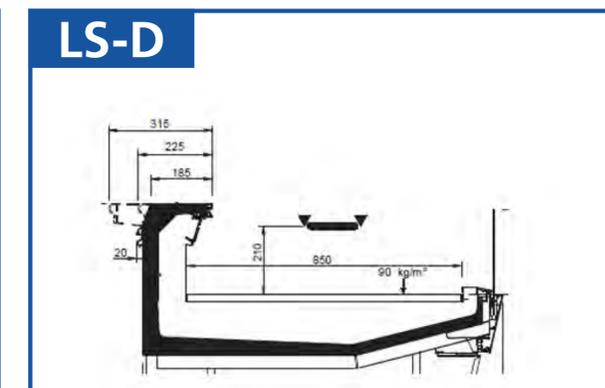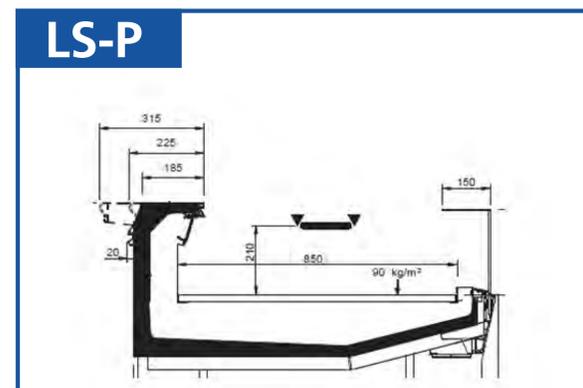

## Elektronische Ausstattung

Ausstattungsangebot:

Drei verschiedene Lastteile und Regler mit unterschiedlichen Funktionen

		ANGEBOT LASTTEILE UND REGLER		
FUNKTION	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	ESSENTIAL	VALUE	ADVANCE
Lüftung	Verdampferventilatoren (Spannung)	24V IP67		
	Vordere Ventilatoren (Spannung)			
	Belüftung mit variabler Geschwindigkeit (energiesparend)			standard
Abtauen	Umluftabtauung	standard	standard	optional
	Abtausynchronisation			standard
	Abtauen mit Drehrichtungsumkehrer (Inversion der Ventilatoren während des Abtauens) Nicht möglich bei SV-Modellen.	optional	optional	optional
Antibeslag	Antibeslag-Heizung	optional	optional	optional
	Lüftung passt sich an die Umgebungsbedingungen an (Energieersparnis)			standard
Lichtsteuerung	EIN/AUS Lichtschalter an jedem einzelnen Möbel (wird an jedem Möbel betätigt)	standard	standard	standard
	EIN/AUS Lichtschalter an einer Möbelzeile, betätigt das Licht der gesamten Reihe		optional	optional
	EIN/AUS Lichtschalter aus der Ferne (Maschinenraum), betätigt das Licht der gesamten Möbelzeile.	standard	standard	standard
Sicherheit	Hauptschalter (ON/OFF-Schalter für Wartungszwecke)		standard	standard
	Schutzschalter (thermomagnetischer Schutz)		standard	standard
Diagnose	Fehlersuche mit detailliertem Alarmreport (im Technikraum oder per Fernwartung sichtbar)			optional
Kommunikation	Vernetzung mit Möbel durch APP	optional	optional	standard

## Elektronische Ausstattung

Ausstattungsangebot / Technische Bezeichnung

BEZEICHNUNG AUSSTATTUNGSANGEBOT	TECHNISCHE BEZEICHNUNG
ESSENTIAL ND	CTS ND
ESSENTIAL RD	CTS RD
VALUE ND	CTS ND + MDB
VALUE RD	CTS + RD+ MDB
ADVANCE	AWP + MDB

Legenda:

ND = Umluftabtauung

RD = Abtauen mit  
Drehrichtungsumkehrer

CTS = Klemmleiste


NTP = Normaltemperatur-  
Plattform

MDB = Thermomagnetischer  
Differentialschalter

# 3. Technische Daten

## Energieeffizienz

Die eingesetzten, fortschrittlichen Technologien sowohl in Bezug auf eine **Optimierung der thermodynamischen und aerodynamischen Kreisläufe** als auch im Hinblick auf die Verwendung von **hocheffizienten Bauteilen** führen zu einer deutlichen verbesserten Leistung, Energieeinsparung und Sicherheit.

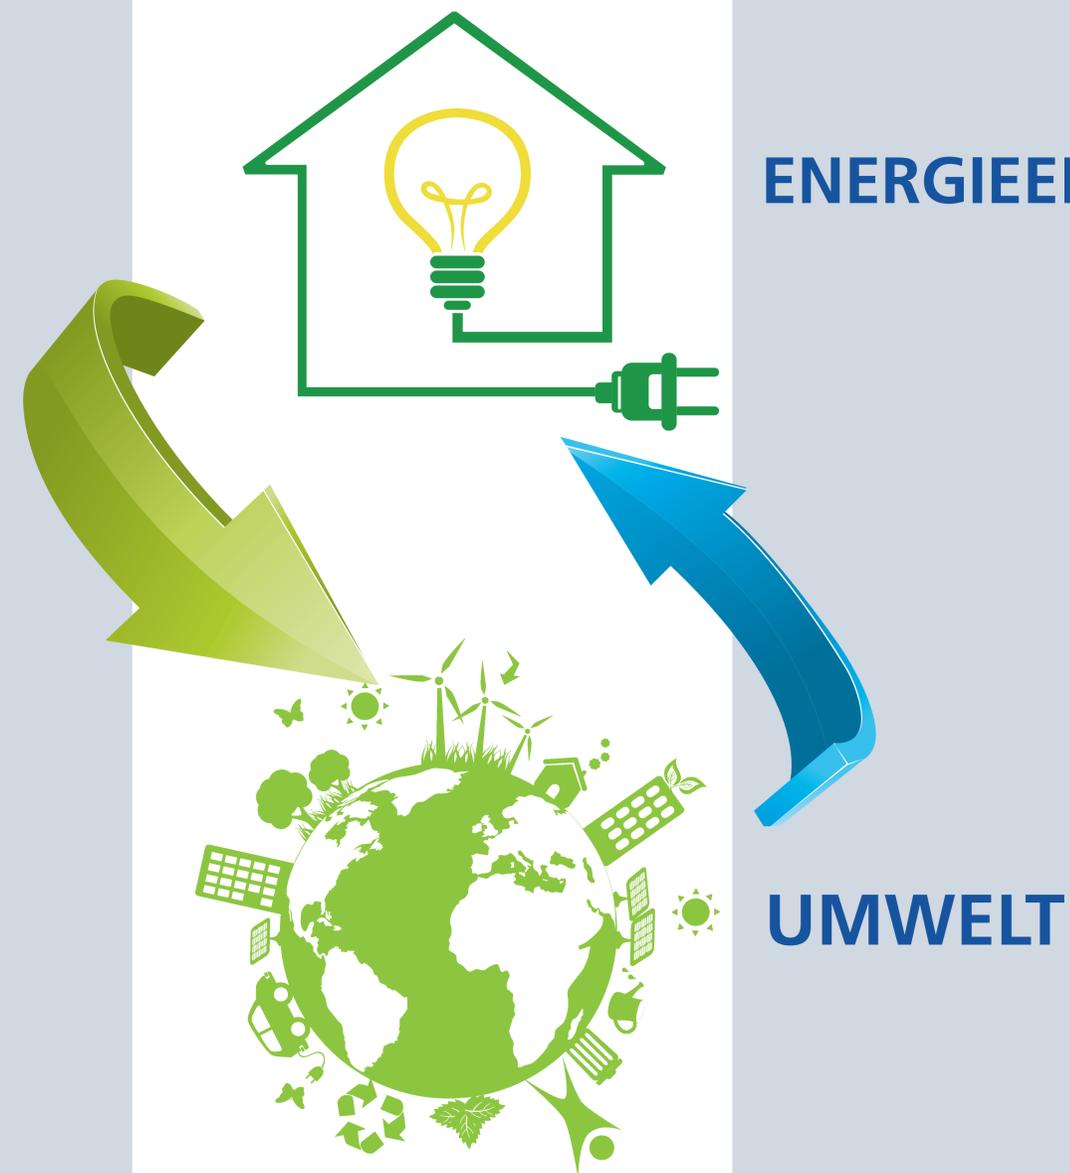

## Energieeffizienz

FUNKTION	Maxima	Shape
BELEUCHTUNG	NEON ODER LED	LED
SPANNUNG VENTILATOREN (VERDAMPFER UND FRONT)	230V	24V
VENTILATORENTYP	STANDARD HIGH EFFICIENCY	HIGH EFFICIENCY
VENTILATORENSCHUTZ (VERDAMPFER UND FRONT)	IP55	IP67
GESCHWINDIGKEIT VENTILATOREN (VERDAMPFER UND FRONT)	FIX	FIX REGULIERBAR
ANTIBESCHLAG-HEIZUNG	230V	230V NUR BEI VENTILATOREN MIT FESTER DREHZAHN VERFÜGBAR
ABTAUEN	UMLUFT ELEKTRISCH	NATURAL DEFROST PLUS (MIT AUSNAHME DER MODELLE SEMIVERTICAL, TOWER UND DER TIEFKÜHLMODELLE)


## Energieeffizienz Niederspannungsventilatoren (24V)

### Vorteile der Niederspannungslüftung

- 

Das Möbel lässt sich ohne Gefahr für Elektrik und Sicherheit bedenkenlos mit Wasser reinigen
- 

Keine Stromschlaggefahr bei den alltäglichen Reinigungen
- 

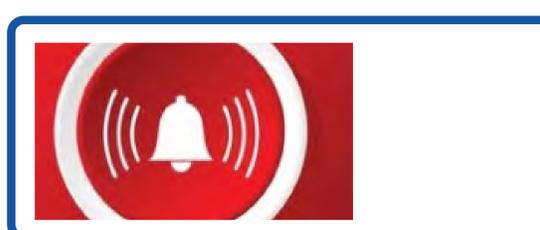Keine EMV-Filter und Tests erforderlich
- 


Digitale LIN-Lüfter ermöglichen Alarmerkennung zu Diagnosezwecken

## Energieeffizienz

### Niederspannungsventilatoren (24V)

Mehr Sicherheit: Keine hohe Stromspannung im Möbel

24V  
Verdampfungsventilatoren  
IP67 Schutz

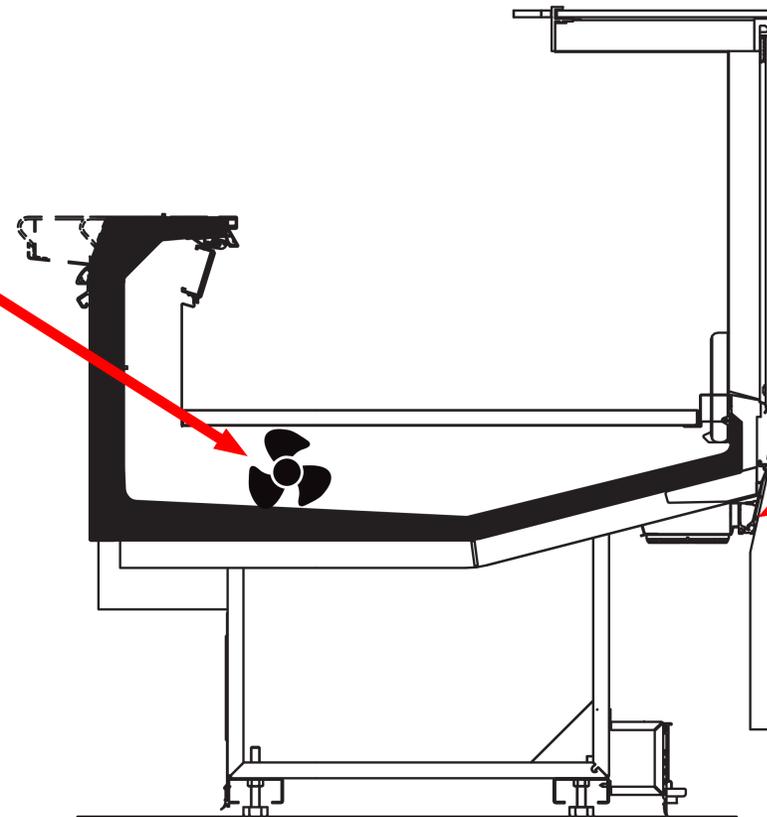

24V  
Frontlüftung  
IP67 Schutz

#### IP67:

- 6 vollständiger Schutz gegen Staub
- 7 kurzzeitiger Schutz gegen Wasser

# 3. Technische Daten

Shape (mit Ausnahme des halbhohen Modells und des Turmmoduls) ist immer mit einer Frontbelüftung ausgestattet, um ein Beschlagen der Scheiben zu verhindern.

Je nach der jeweiligen elektronischen Konfiguration bei Essential, Value und Advance lässt sich die Frontbelüftung auf unterschiedliche Weise steuern.


- **Essential & Value**

- Lüfter mit fester Drehzahl(standard).
  - Die Ventilatoren drehen sich immer mit derselben Geschwindigkeit, unabhängig von den Umgebungsbedingungen.
  - Antibeslagheizung(optional).
  - Wird manuell eingeschaltet


- **Advance**

- Lüfter mit varabler Drehzahl (standard). Die Ventilatoren ändern ihre Geschwindigkeit in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen im POS (Temperatur und Luftfeuchtigkeit).


Booster-Lüftung für klare Scheiben bei extremen Umgebungsbedingungen (optional).  
Wird manuell eingeschaltet.

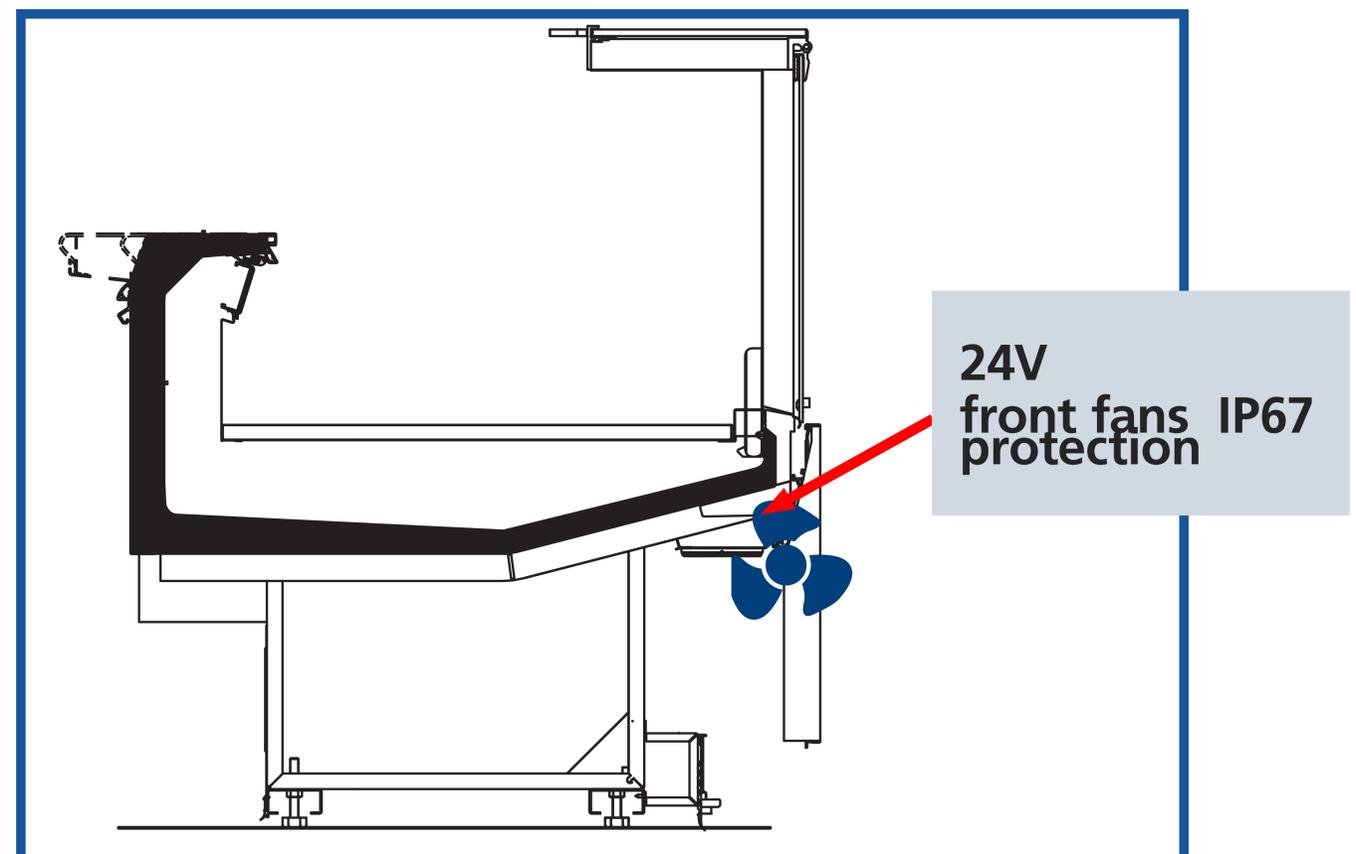

## Energieeffizienz Adaptives Antibeschlag-System

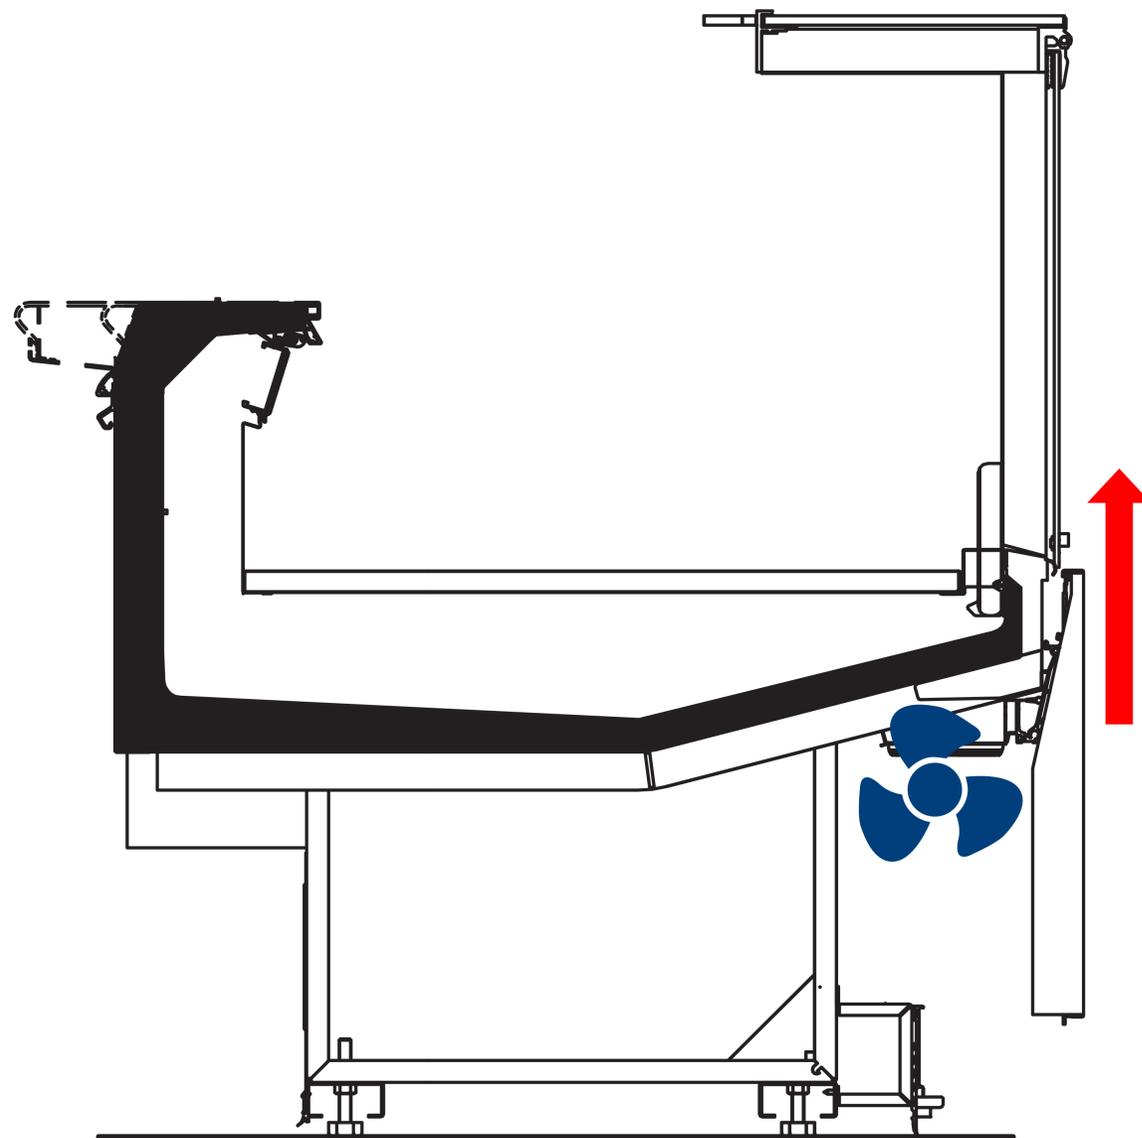


Erfassung von  
Temperatur und  
Luftfeuchtigkeit

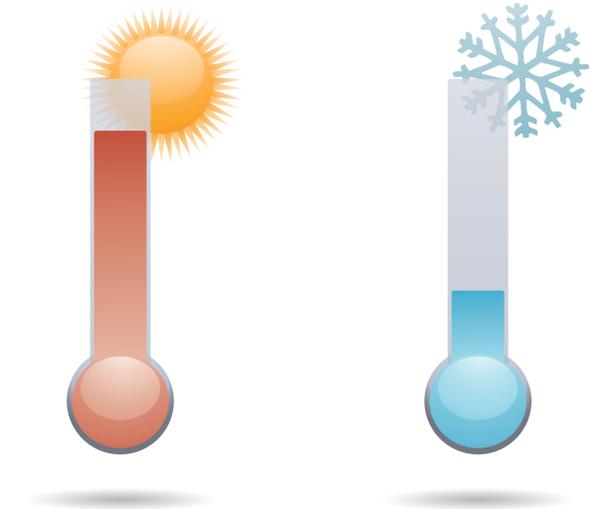

Regulierung der  
Ventilatorengeschwindigkeit

## Energieeffizienz Adaptives Anti-Beschlag-System

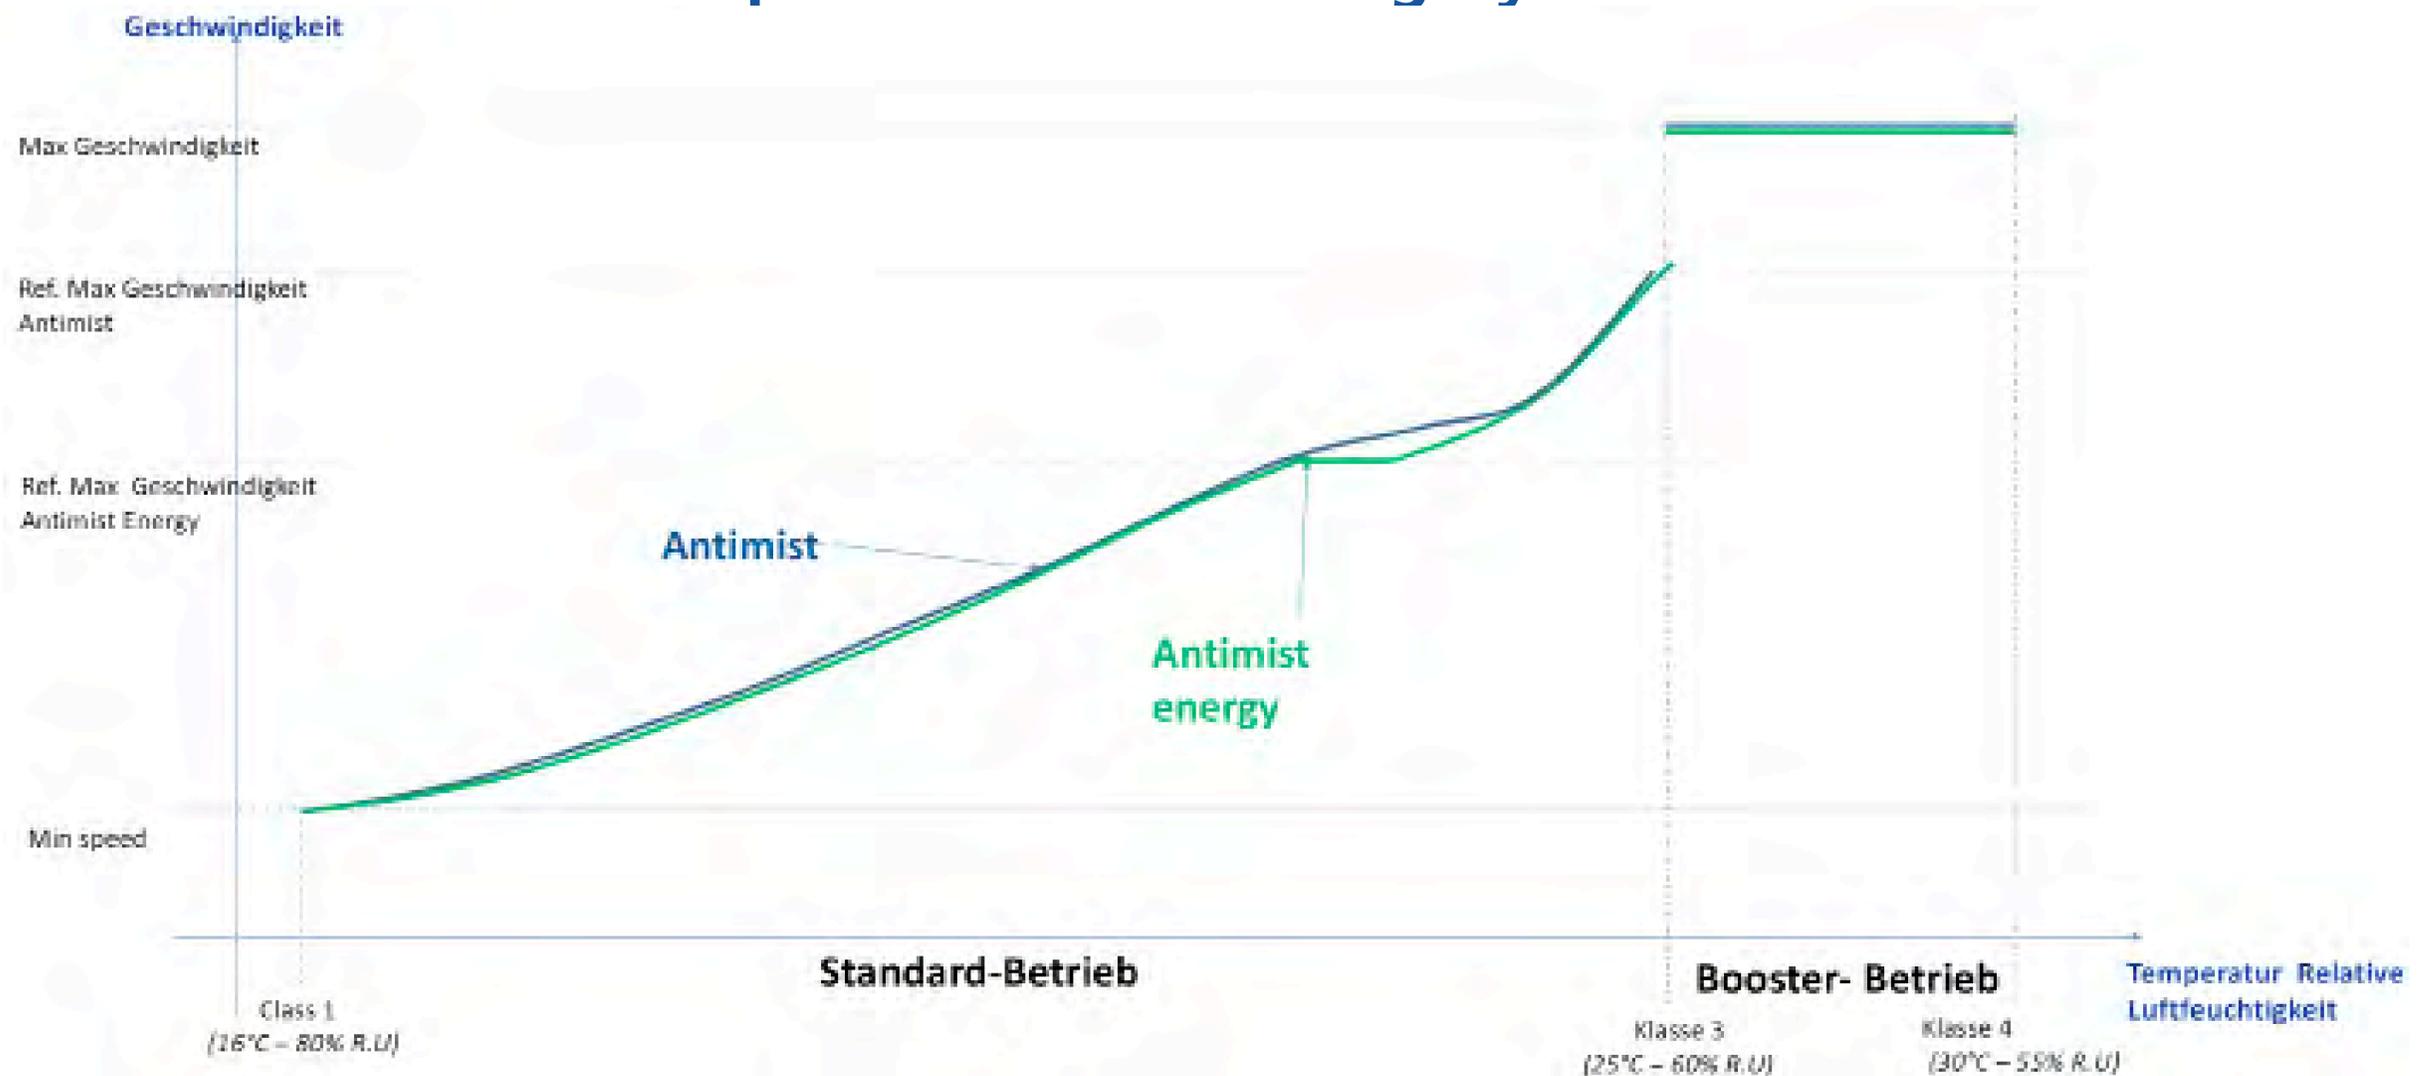


\*Um von Antimist Energy auf Antimist umzuschalten, halten Sie die Taste für länger als 1 Sekunde und weniger als 3 Sekunden gedrückt

\*\* Um die Booster-Funktion für 1 Stunde einzuschalten, halten Sie die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt


# 3. Technische Daten

## Energieeffizienz

Antibeslagheizung nur auf Anfrage und mit fester Lüfter-Drehzahl

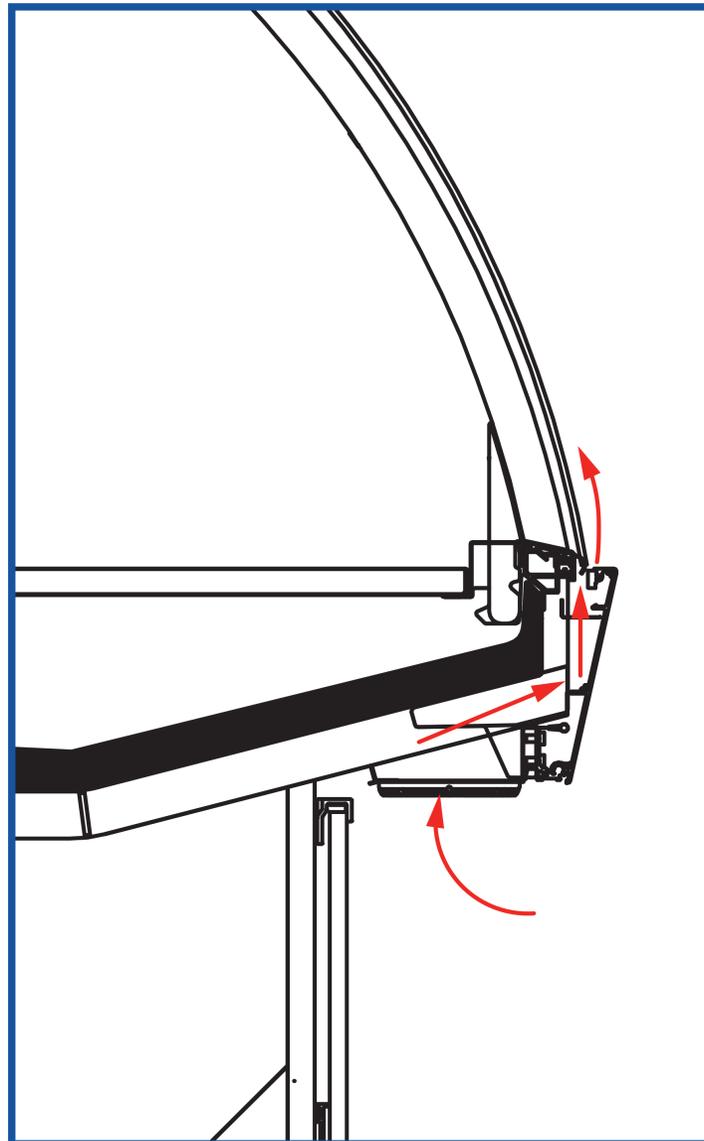

WIE ARBEITET DAS ANTIBESCHLAG-SYSTEM?

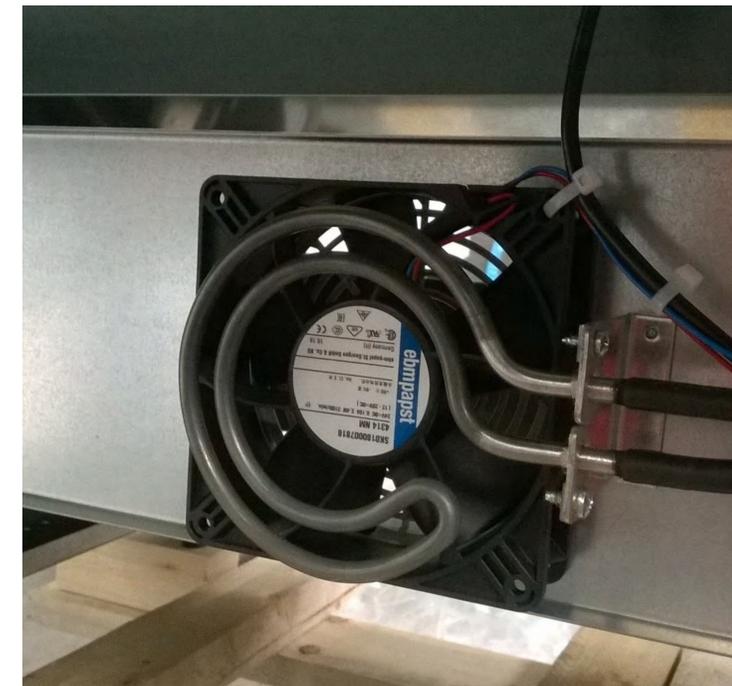

### Anzahl der Lüftermotoren

LÄNGEN (mm)	937	1250	1875	2500	3125	3750	45°Offen	45°Geschlossen	90°Offen
Anzahl der Lüfter	1	1	2	2	3	3	1	1	1

## Energieeffizienz Abtasteuerung

**Zwei Abtauarten  
lassen sich  
steuern:**

### 1. Umluftabtauung

Die Ventilatoren laufen auf Abtaustufe, ohne die Laufrichtung im Vergleich zum normalen Betrieb zu ändern.

### 2. Natural defrost PLUS


Die Ventilatoren drehen sich immer in dieselbe Richtung, während des Abtauvorgangs jedoch mit erhöhter Geschwindigkeit.

# 3. Technische Daten


## Energieeffizienz Vorteile des Abtauens mit Natural Defrost PLUS

### Maxima

Umluftabtauung

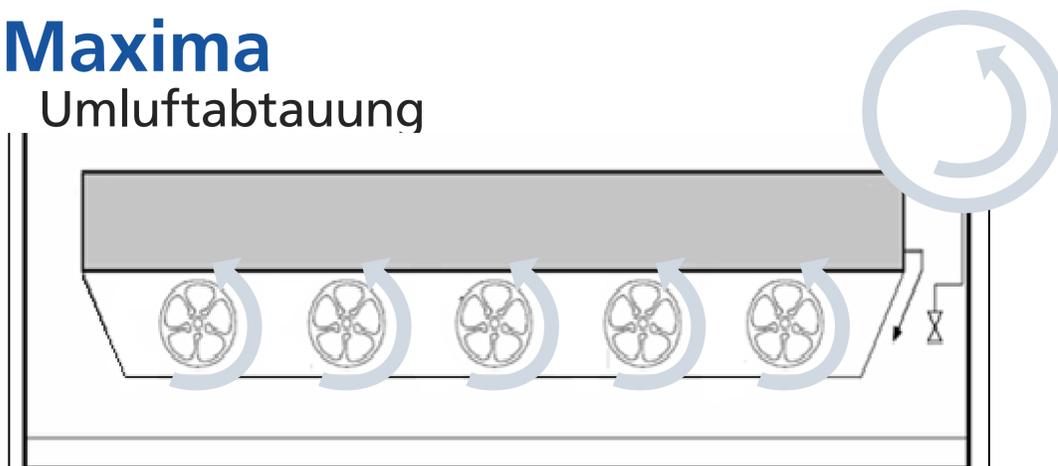


Elektrisches Abtauern

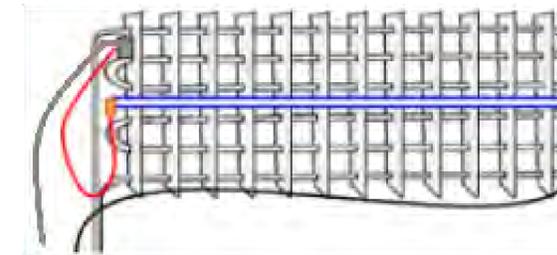

Heizung auf ON während des Abtauens

### Shape

Abtauern mit Drehrichtungsumkehr

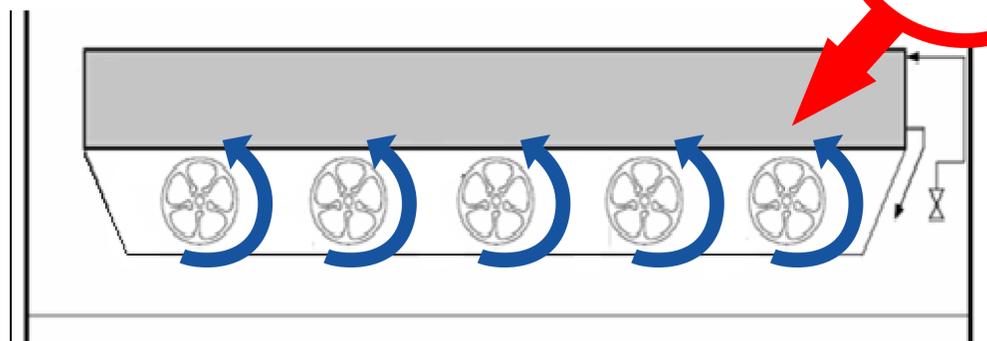

**Eine Abtau-Heizung ist nicht mehr notwendig**

1. Verglichen mit dem elektrischen Abtauern kürzere Abtauzeit
  - Konstantere Lebensmitteltemperatur
  - Geringerer Anstieg der Lebensmitteltemperatur
2. Niedriger Stromverbrauch (DEC)

## Energieeffizienz Luftauslassgitter

Luftauslass mit 312 mm Länge lässt sich einfach ohne Werkzeug entfernen.



**Luftauslass mit Wabengitter  
(top Performance)**

## Performance

Shape ist nach EN ISO 23593-2 geprüft



Epta S.p.A. participates in the ECC programme for:  
Refrigerated display cabinets (RDC); Check ongoing validity  
of certificate online: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)  
or using: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

## Performance

### Leistung gemäß EN ISO 23953-2


Shape N BEDIENUNGSTHEKE Klasse 3M0 und 3M1 wird mit Wabengitter und Natural Defrost PLUS.

**3M0: 100mm Ladehöhe**

Verd. Temp.  $-7^{\circ}\text{C}$  (HER 335 W/m)

**3M1: 210mm Ladehöhe**

Verd. Temp.  $-7^{\circ}\text{C}$  (HER 425 W/m)

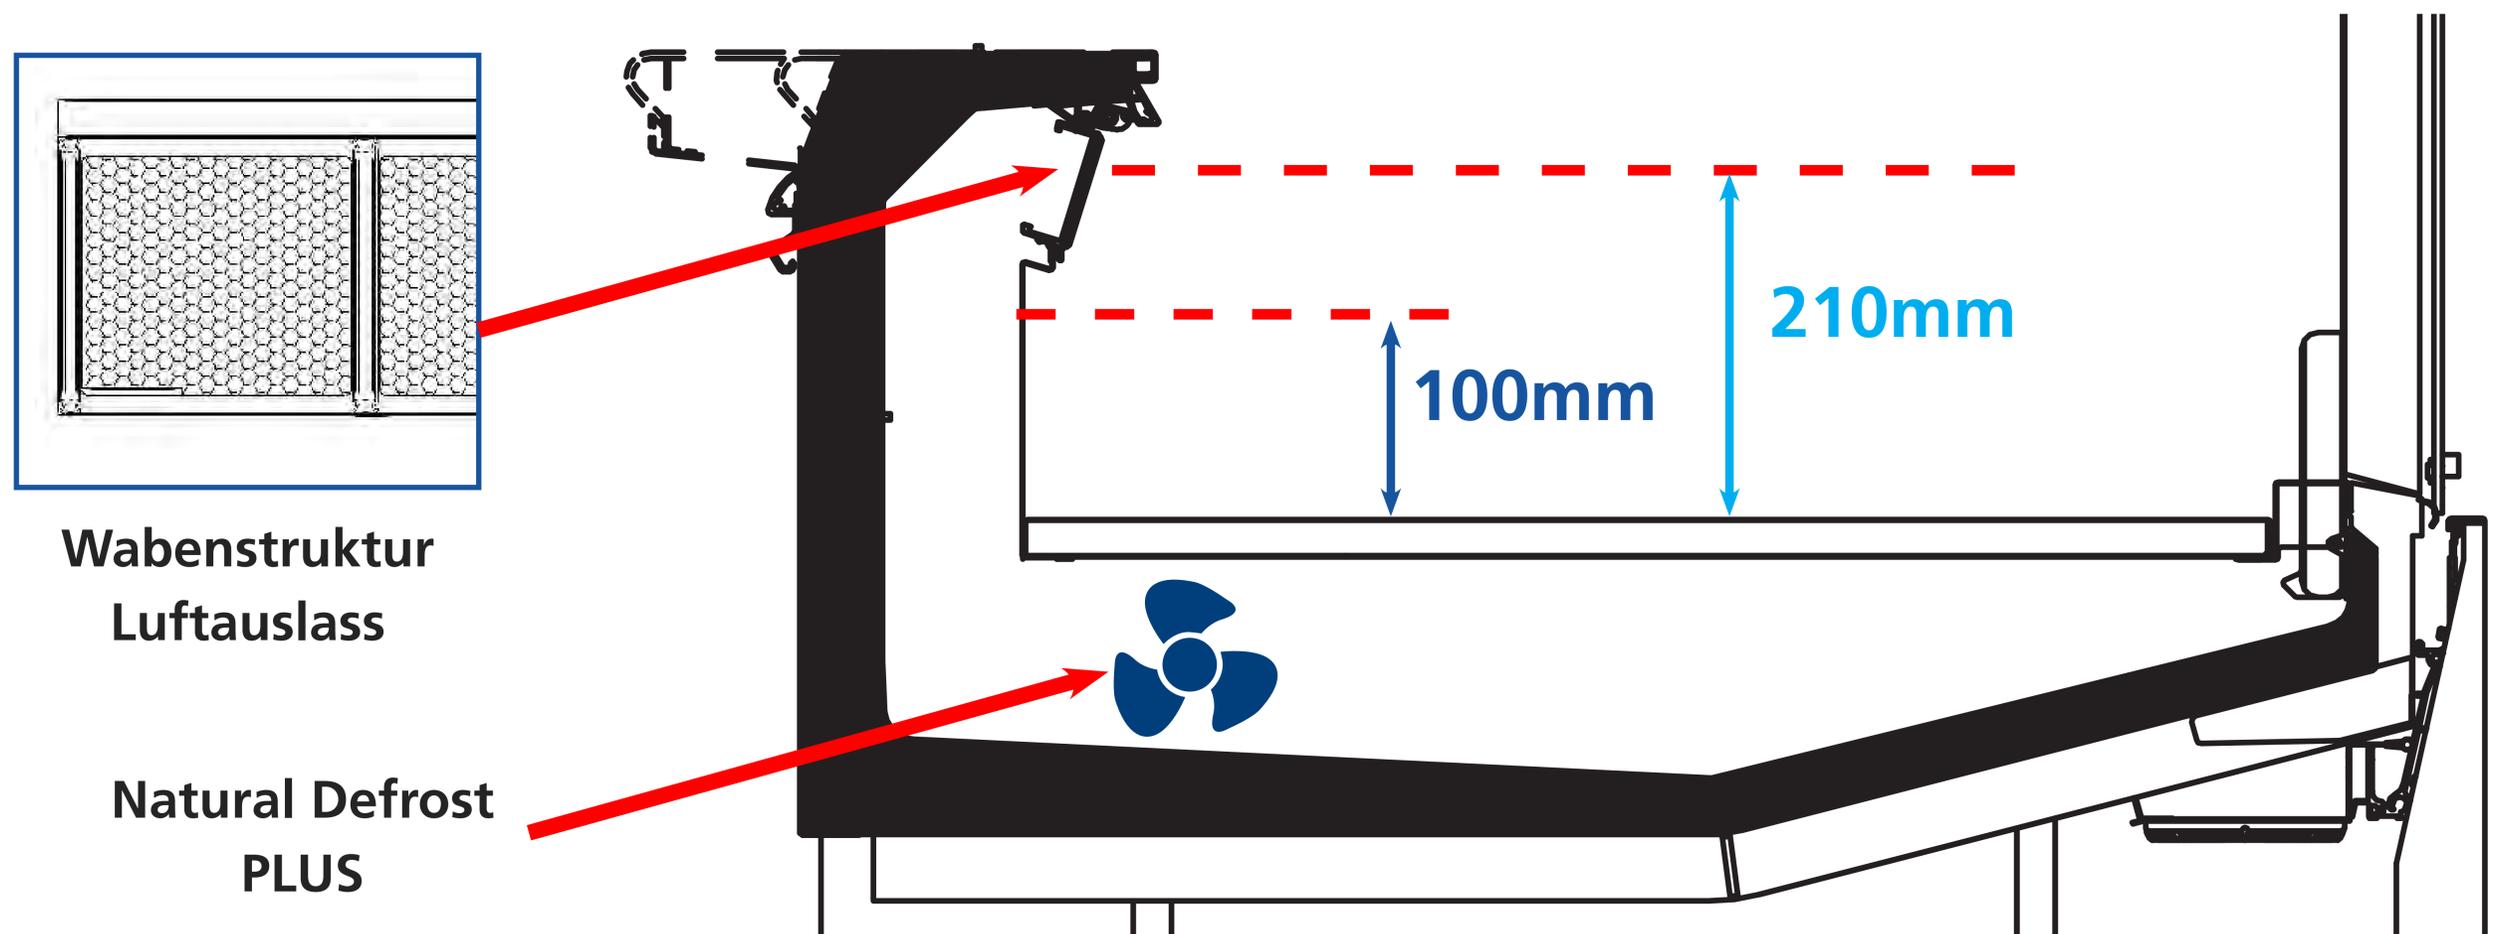

## Performance

Leistung gemäß EN ISO 23953-2

## Shape N Ultra

wurde so konzipiert, dass es optimal und  
so lang wie möglich konserviert

**FRISCHE UNVERPACKTE LEBENSMITTEL**

speziell ...

**Frisches Fleisch**

## Performance Leistung gemäß EN ISO 23953-2 Frisches Fleisch

Lang andauernde Frische

⋮



Geringerer  
Gewichtsverlust

⋯


Geringerer Verlust

⋯

Unverändertes Aussehen

⋮

## Performance Leistung gemäß EN ISO 23953-2 Langanhaltende Frische

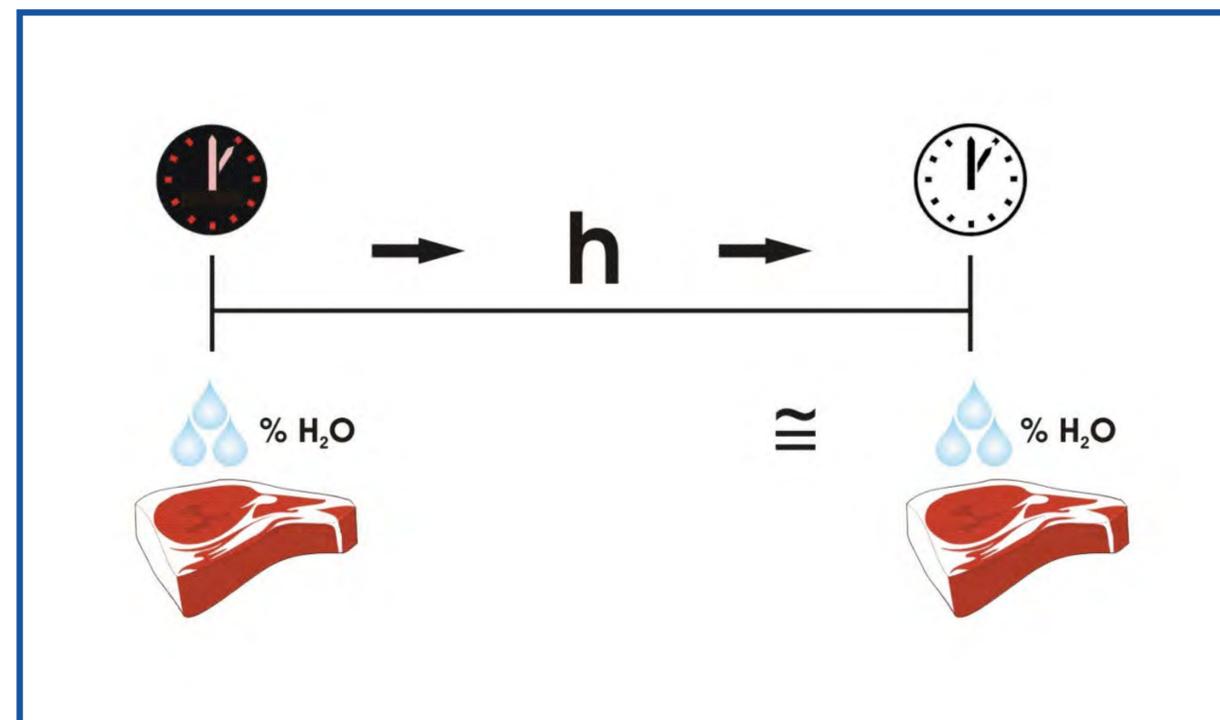

Das Fleisch behält seine organoleptischen Eigenschaften  
und sein unverändertes Aussehen

# 3. Technische Daten

## Performance

### Leistung gemäß EN ISO 23953-2


VelvetN Ultra Klasse 3M0 und 3M1 wird mit Wabenstruktur + Natural Defrost PLUS + Hochleistungsverglasung erreicht.

**3M0: 100mm Ladehöhe**

**3M1: 210mm Ladehöhe**

Verd. Temp.  $-7^{\circ}\text{C}$  (HER 340 W/m)

Verd. Temp.  $-6^{\circ}\text{C}$  (HER 415 W/m)

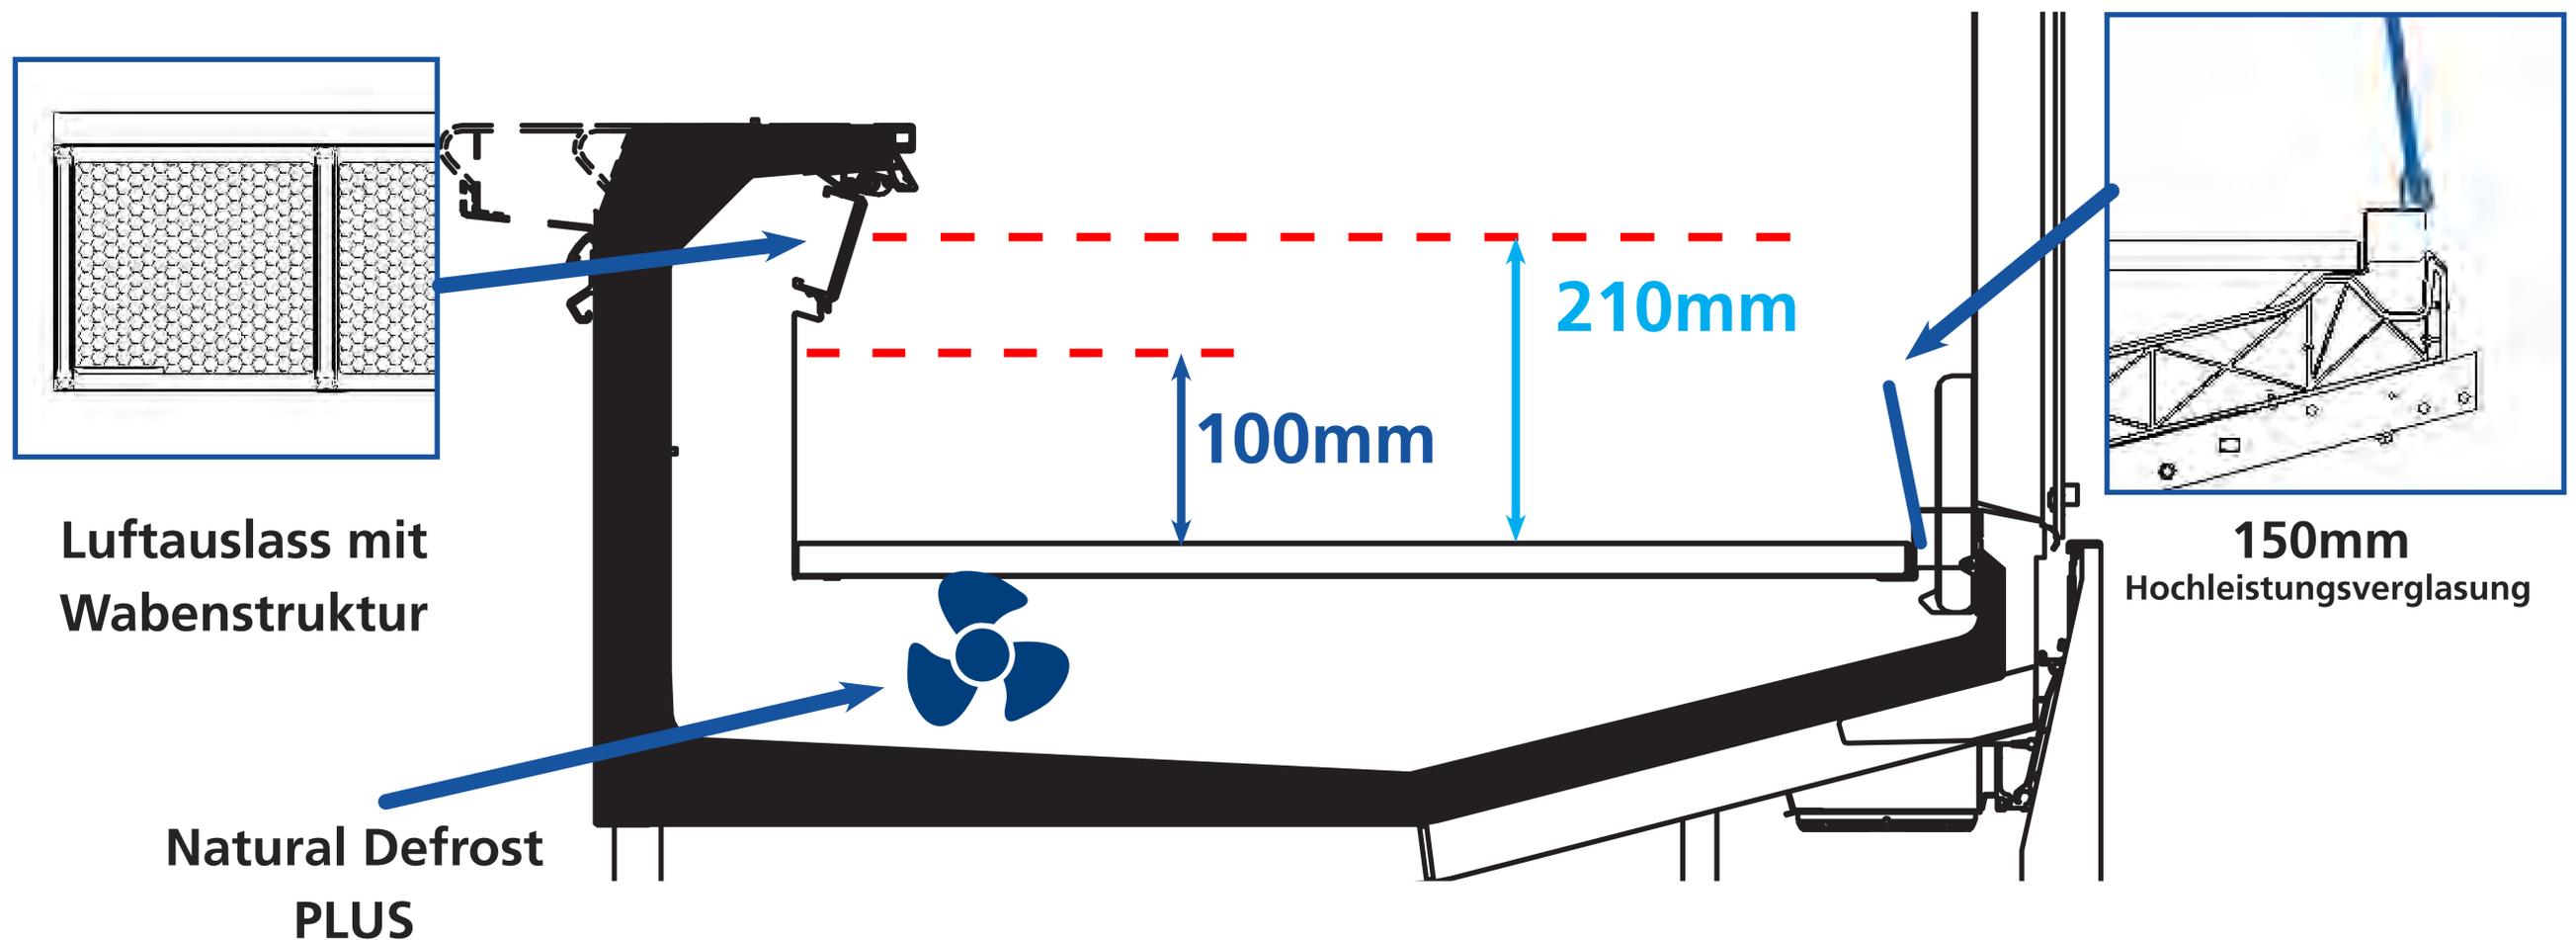

## Technische Eigenschaften




<b>Verdampfer:</b>	Standard: Aluminium / Kupfer Auf Anfrage lackiert (für Gastronomie)
<b>Kühlung:</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel:</b>	CO <sub>2</sub> (R744), R134a, R422A, R448A, R449A, R452A, R407A, R407C, R407F, R410A, Glycol, DoubleTech
<b>Wasserablauf:</b>	Direkter Ablauf, 40mm Durchmesser Alle Theken haben unabhängig von ihrer Länge nur einen Ablauf, Eckmöbel eingeschlossen.
<b>Stromversorgung:</b>	230V/50 – 60Hz

## Installation & Service



**Alle Maßnahmen, die INSTALLATION, SERVICE und WARTUNG betreffen, lassen sich sehr leicht durchführen. Über die gesamte Betriebsdauer des Kühlmöbels hinweg bedeutet das eine erhebliche finanzielle Einsparung.**

## Installation & Service Einfaches MULTIPLEXING

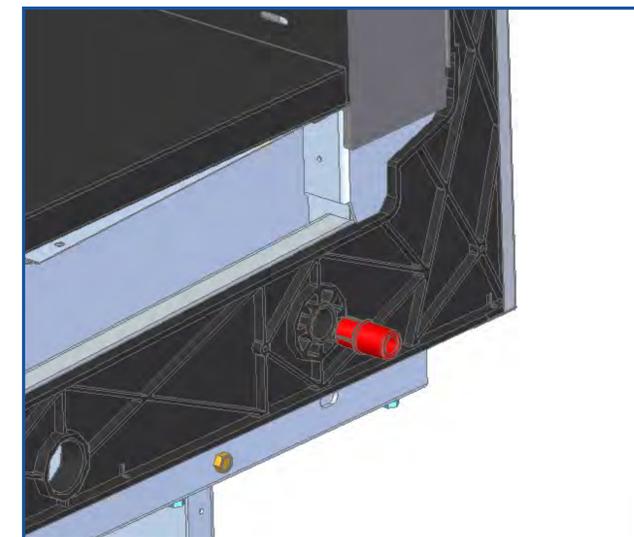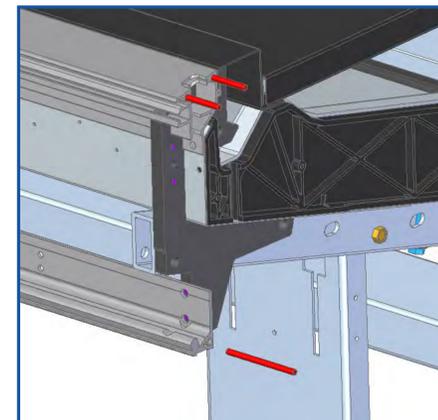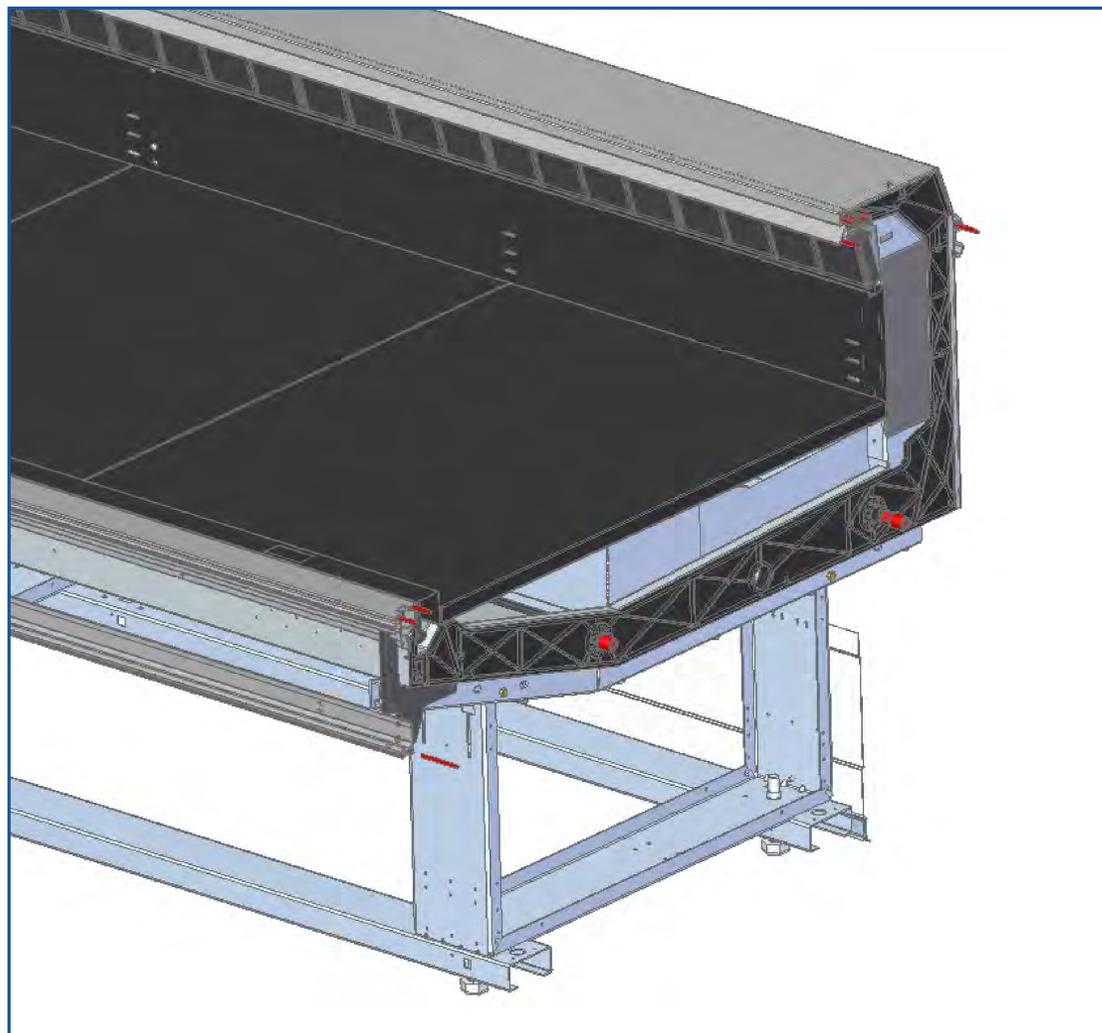

- Perfektes Zusammenfügen der Elemente, insbesondere der Eckteile
- Wichtige Zeitersparnis beim Zusammenfügen der Kühltheken


## Installation & Service Einfaches MULTIPLEXING



**Unkomplizierte** Montage von Rohrverbindungen, Elektroanschluss und Wasseranschluss dank der großen Öffnung am unteren Thekenrahmen.

**Bedeutende Zeitersparnis** bei der Verbindung von Kältemittelleitung, Elektroleitung und Wasseranschluss.

## Installation & Service

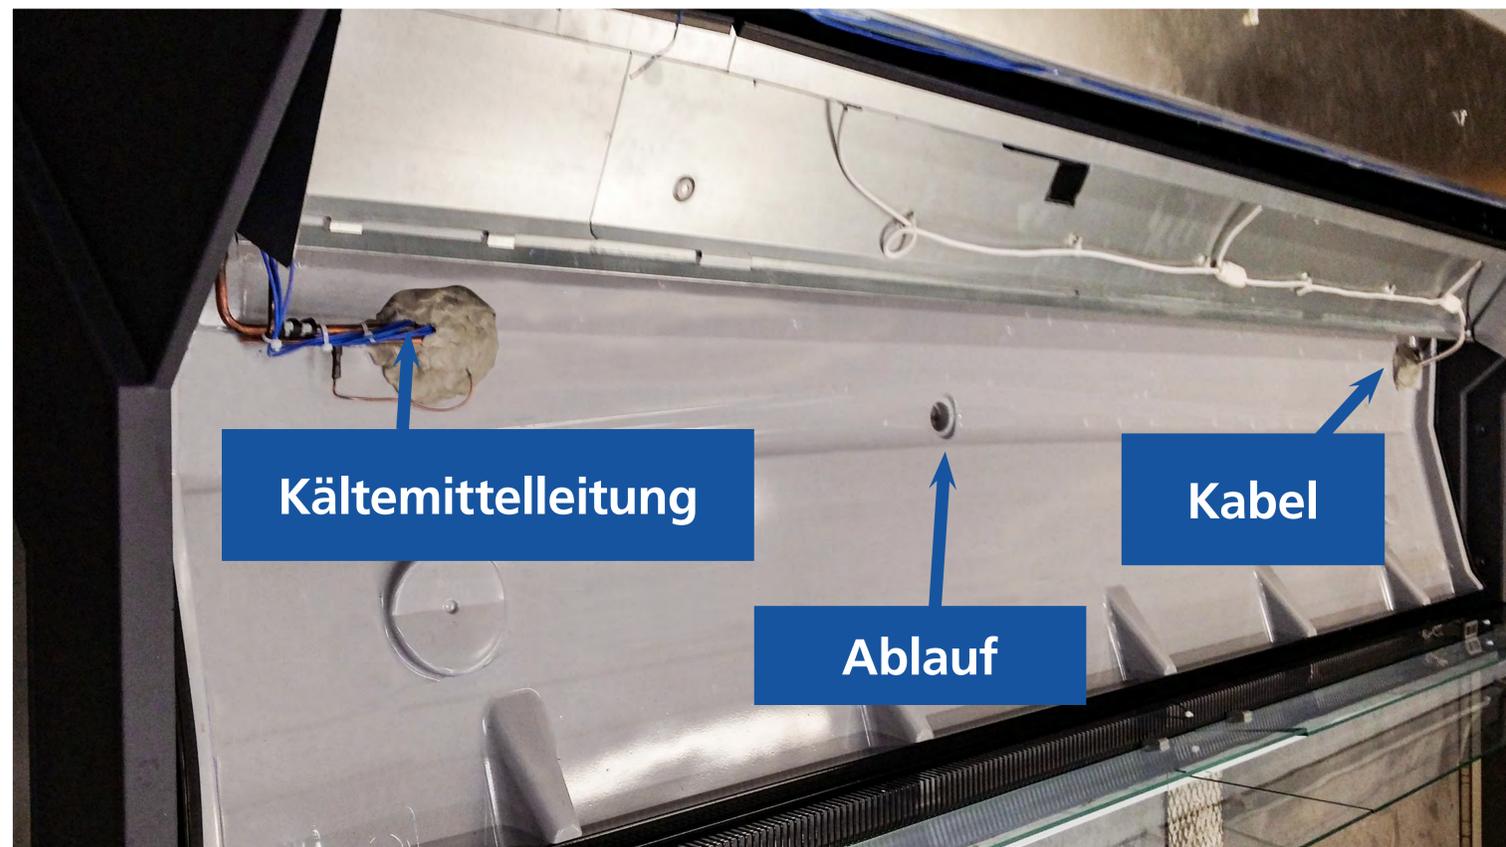


Für eine schnellere und einfachere Installation: Ausgang der Kältemittelleitung, Durchgang für Elektrokabel und Wasserablauf jeweils separat und mit Abstand. Anschluss der Kältemittelleitung **AUßERHALB** der Kühltheckenwanne

## Installation & Service

Anschluss der Kältemittelleitung AUßERHALB  
der Kühlmöbelwanne



AUSGANG DER KÄLTEMITTELLEITUNG  
Auf der linken Seite des Möbels: Einfach die  
Abdeckung des Verdampfers anheben

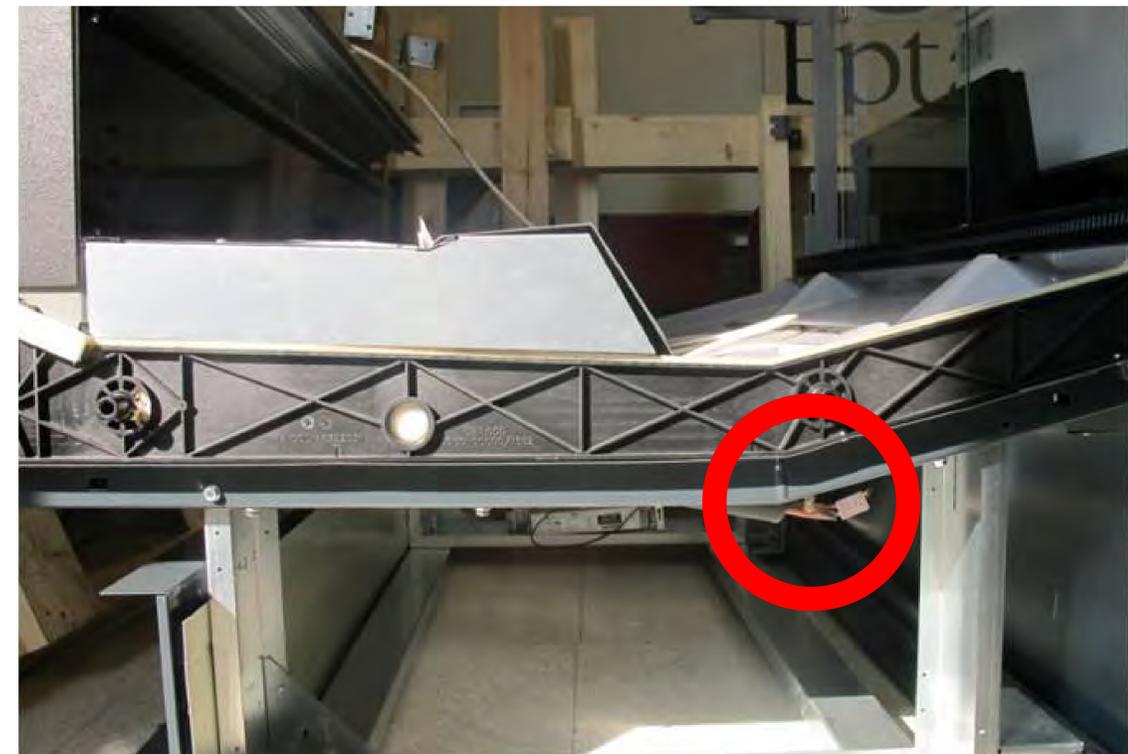


## Installation & Service

Anschluss der Kältemittelleitung INNERHALB der Kühlmöbelwanne



### Vorteile:

- Einfache Verbindung
- Keine Isolierung der Leitung notwendig

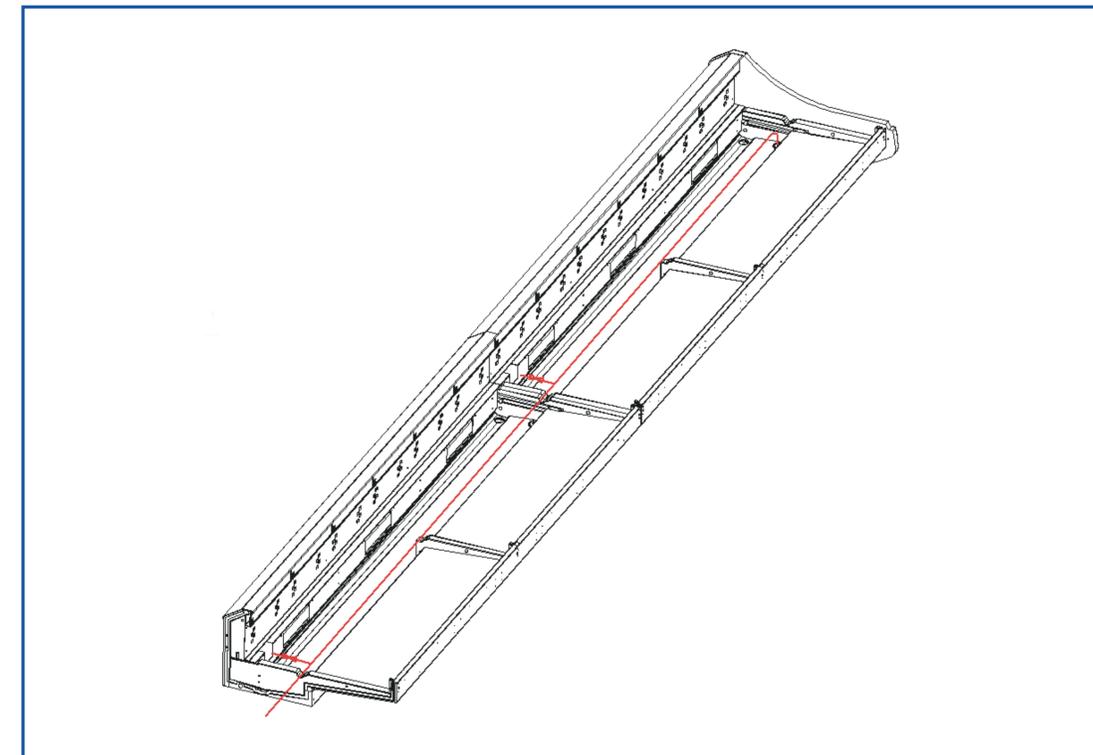

### Nachteile

- Der Einsatz lässt sich "weniger" leicht reinigen

## Installation & Service Service

Das Expansionsventil ist leicht zugänglich: Einfach den Lüftungshalter anheben  
(937-1250mm Länge - Eckteile)

Das Expansionsventil ist leicht zugänglich: Einfach die linke Abdeckung anheben  
(1880-2500-3125-3750mm Länge - Eckteile)



## Installation & Service Service

Einfache Inspektion des 40mm breiten Ablaufs durch ein transparentes "Fenster" auf der Oberseite der Lüftungshalterung

Der Ablauf lässt sich durch ein Plexiglasfenster inspizieren, dazu muss die Auslage entfernt werden.



Für den Zugang zum Ablauf muss die Lüftungshalterung weggekippt werden



Alle Theken haben unabhängig von ihrer Länge nur einen Ablauf, Eckelemente eingeschlossen.


## Installation & Service Service



Falls notwendig ist der  
LÜFTUNGSMOTOR leicht zu  
ersetzen


# 3. Technische Daten

## Installation & Service Hintere Lastteile und Regler

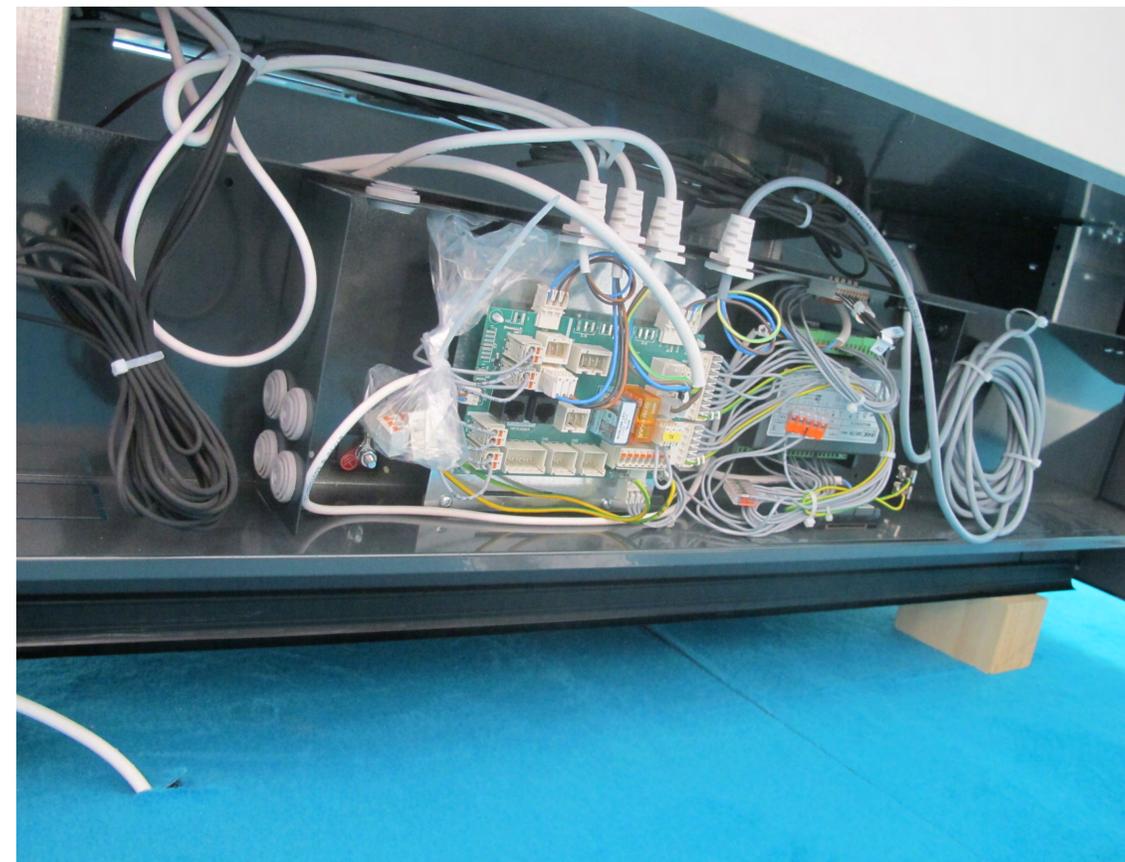


Leichter Zugang

## Installation & Service Vordere Lastteile und Regler (Theke mit oder ohne Stoßleiste)

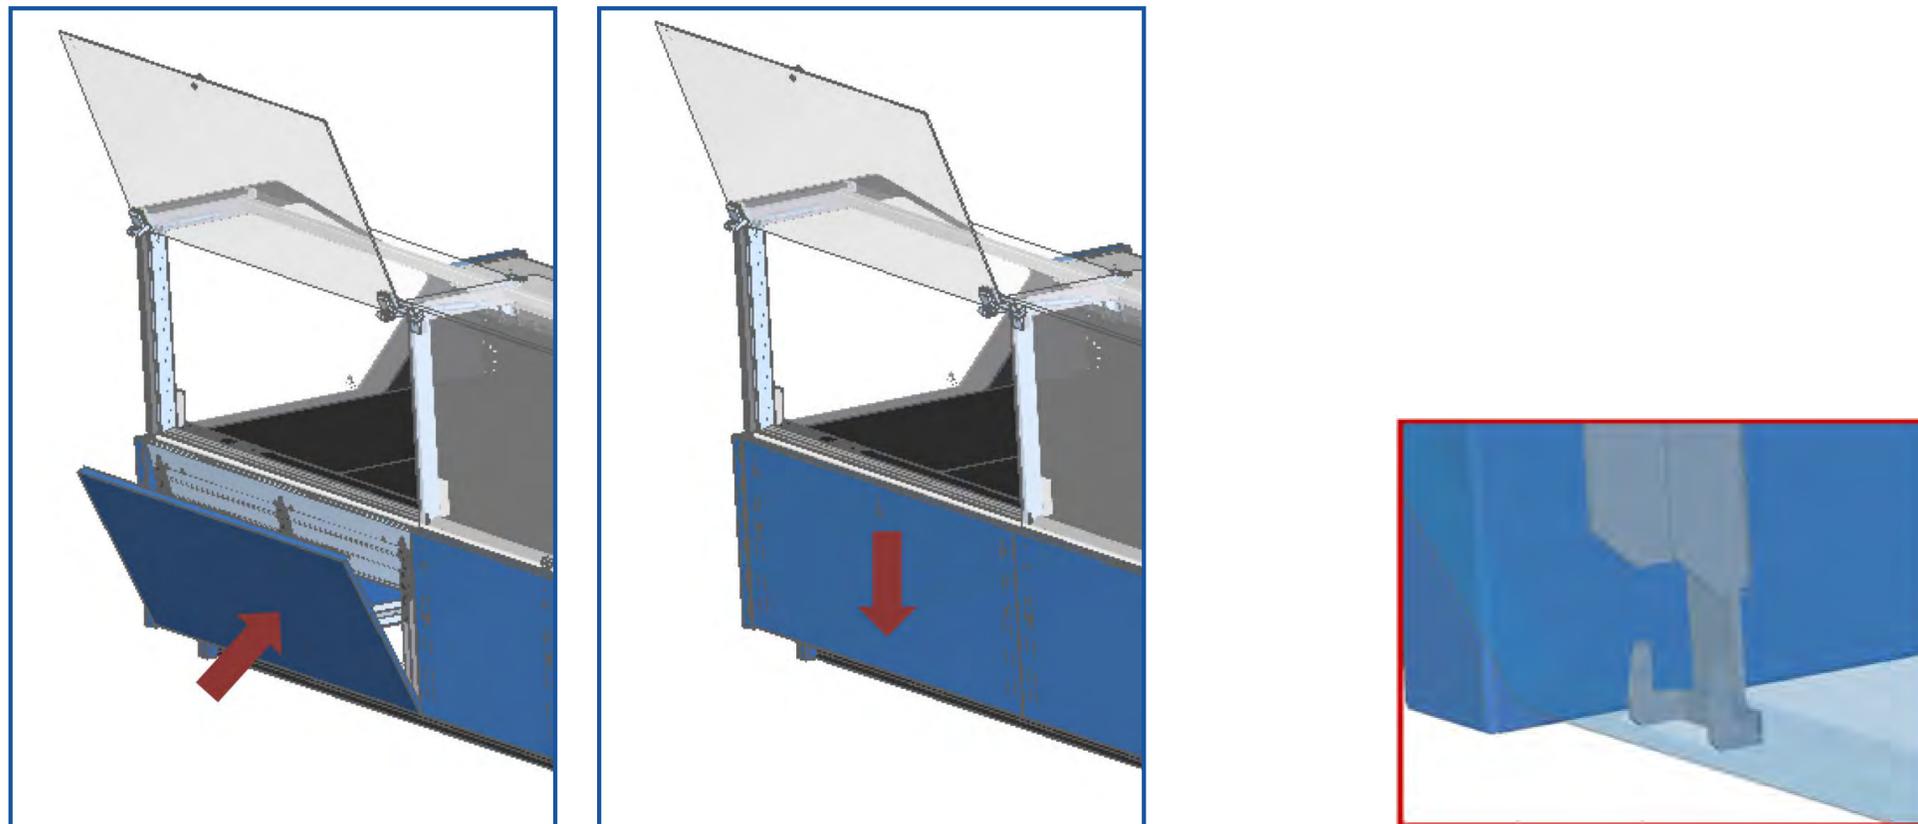

Die Dekorblenden lassen sich leicht entfernen und wieder anbringen

## Installation & Service Vordere Lastteile und Regler

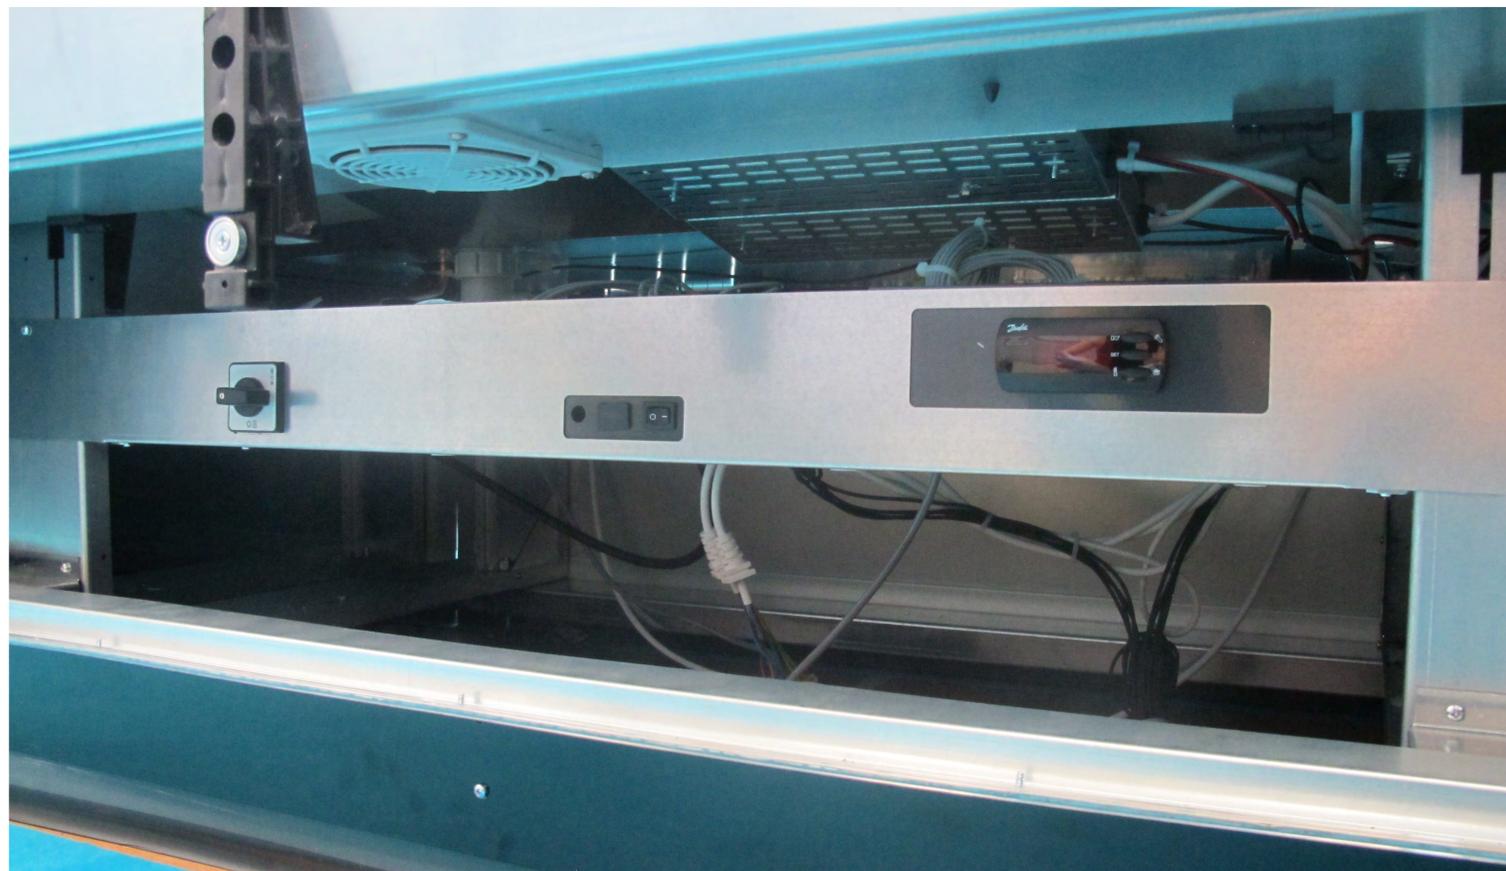

**REGLER, LICHTSCHALTER, ANTIBESCHLAG-HEIZUNG**

(Falls vorhanden) - Zugang durch Aushaken der rechten Dekorblende



PREPARED MEAT

CURED MEAT

MEAT

PACKAGED  
CURED MEAT

## 4. Produktangebot

## Hauptmodell Übersicht

	93	125	187	250	312	375	MAA45	MAC45	MAA90
Shape Efficia									
Shape Modular									
Shape Modular ULTRA									
Shape Volum									
Shape Efficia INTEGRAL									
Shape Modular INTEGRAL									




Shape Efficia und Modular Integral: 2500mm Länge nicht als Selbstbedienungstheke verfügbar

## Hauptmodell Verarbeitung der Innenseite

Die Innenseiten aller Möbel sind in zwei Verarbeitungen erhältlich:

**Edelstahl**

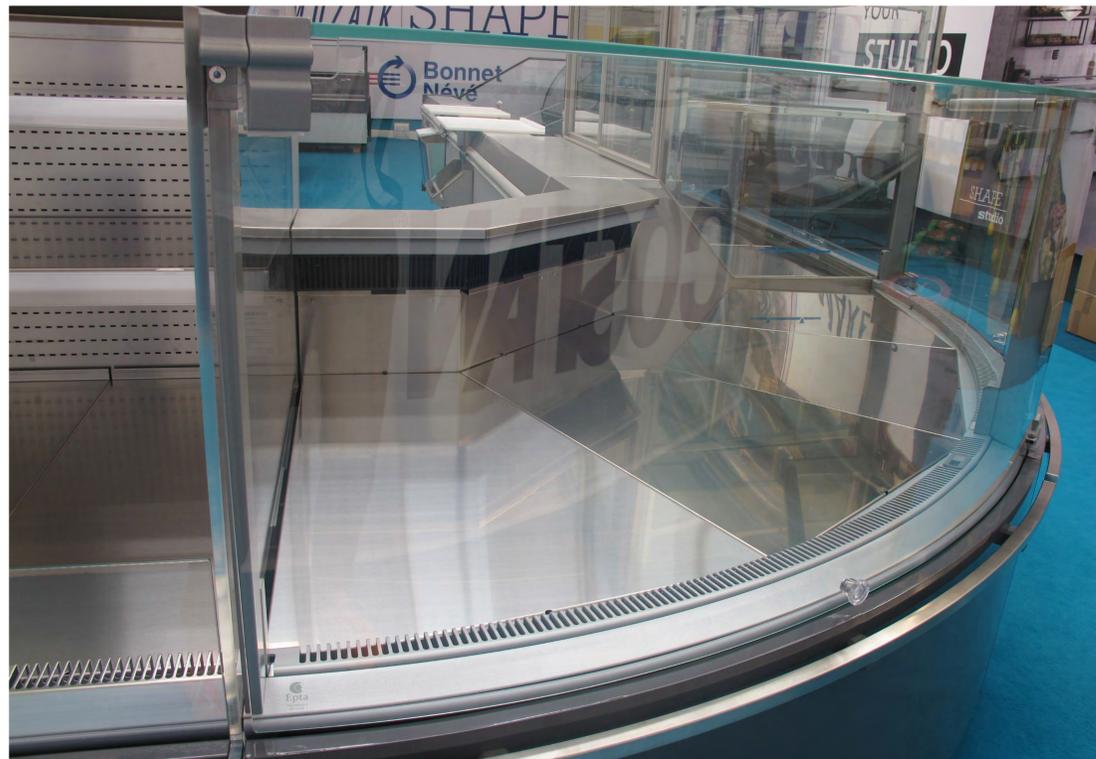

**Lackiert**




## Hauptmodell Arbeitsplatte

Die Arbeitsablage ist in drei unterschiedlichen Tiefen erhältlich:

185mm

225mm

315mm

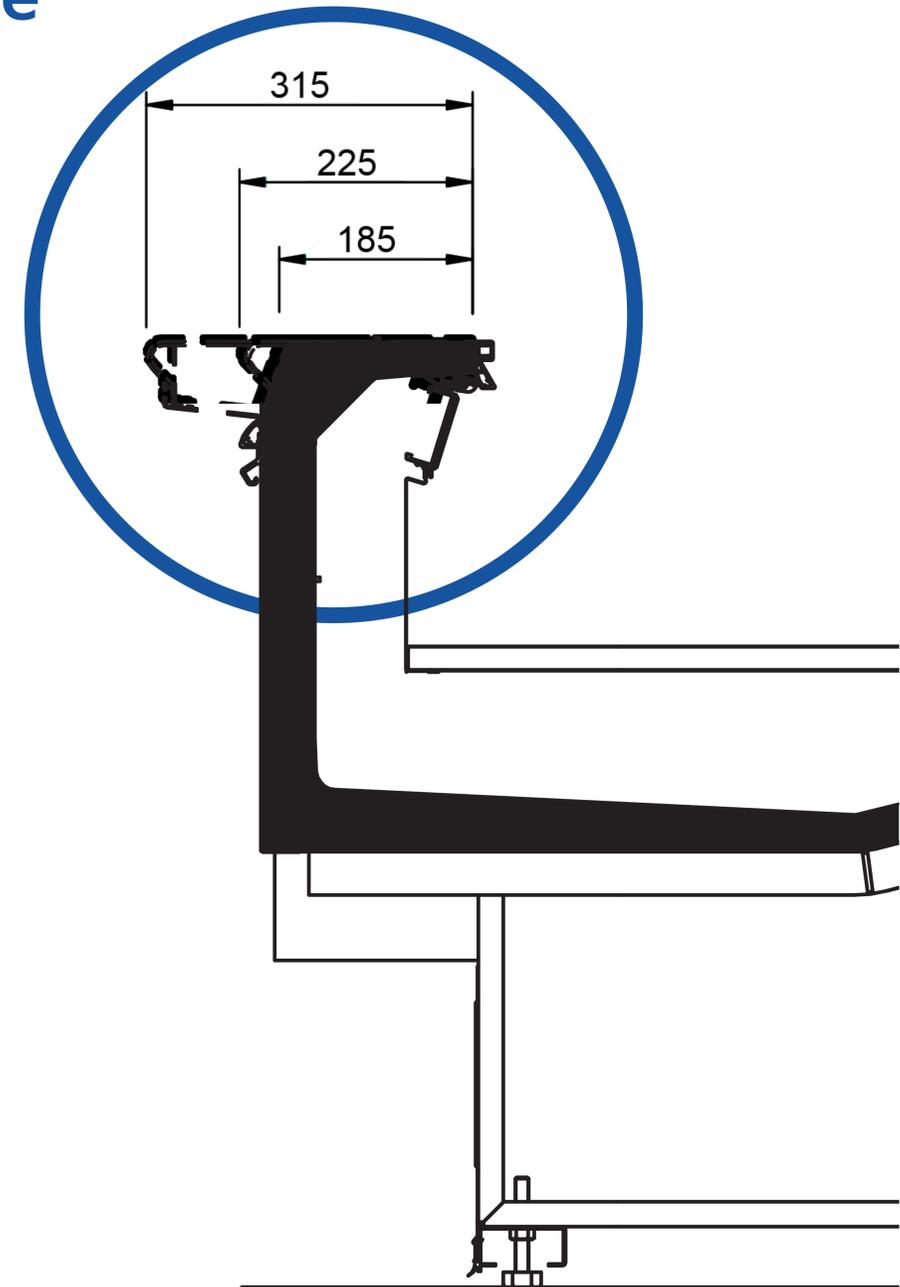

## Grundmodelle

Alle Möbel sind mit offenem oder geschlossenem Sockel erhältlich

*design*

**AESTHETICS**



*studio*

**AESTHETICS**

# 4. Produktangebot

## Grundmodelle

*style*

**AESTHETICS**



*style* mit Füßen

**AESTHETICS**



Anzahl FüÙe pro Möbel

	93	125	187	250	312	375	MAA45	MAC45	MAA90
OHNE SEITENABDECKUNG	1C	1C	2C	2C	2C	2C	1C	1C	2C
MIT 1 SEITENABDECKUNG	1L+1C	1L+1C	1L+2C	1L+2C	1L+2C	1L+2C	1L	1L	1L+1C
MIT 2 SEITENABDECKUNGEN	2L	2L	2L	2L+1C	2L+1C	2L+1C	2L	2L	2L+1C

C = Central L = Lateral

## Grundmodelle

Zwei unterschiedliche Stoßleisten verfügbar  
für alle Designs und Glasaufsätze

Stoßleiste aus  
Vierkant-Edelstahl



Stoßleiste aus  
abgerundetem Edelstahl




## Grundmodelle

Zwei verschiedene Stoßleisten erhältlich  
für alle Designs und Glasaufsätze



Für Kippscheiben mit und ohne Streben gilt:  
Die Stoßleiste hat dieselbe Länge wie die Verglasung und wird  
gemeinsam mit der Frontabdeckung angehoben.



## Grundmodelle

**Für alle Designs und Glasaufsätze sind zwei verschiedene Stoßleisten erhältlich.**



Bei **allen anderen Glasaufsätze** hat die Stoßleiste dieselbe Länge wie das Möbel.

Für weitere Möglichkeiten der Personalisierung verfügt die Stoßleiste sowohl über Endkappen als auch über Anschlusssteile.

**Bei Verwendung des Anschlusssteils:**

Die Stoßleisten aller in einer Reihe montierten Möbel werden miteinander verbunden. Sie erscheinen daher wie eine einzige Leiste mit derselben Länge wie die verbundenen Möbel.

**Bei Verwendung der Endkappen:**

In der Möbelzeile entsteht bei jedem Element eine "Unterbrechung".

## Grundmodelle

Zwei verschiedene Stoßleisten erhältlich  
für alle Designs und Glasaufsätze




Unabhängig von der Art des Glasaufsatzes gilt: **Befinden sich die Lastteile und Regler im vorderen Teil des Möbels, hat die Stoßleiste dieselbe Länge wie die Verglasung und wird gemeinsam mit der Frontabdeckung angehoben.**

## Glasaufsätze ABKÜRZUNGEN der Glasaufsätze

<b>LD</b>	Gerade Hebescheibe
<b>DD</b>	Gerade Kippscheibe
<b>ODF</b>	Verglasung mit Fensteröffnung
<b>DDP</b>	Gerade Panorama-Kippscheibe
<b>LC</b>	Gebogene Hebescheibe
<b>DC</b>	Gebogene Kippscheibe
<b>TRAD-LS</b>	Flaches auswechselbares Glas
<b>LS-D</b>	Gerade Verglasung für Selbstbedienung
<b>LS-P</b>	Geneigte Verglasung für Selbstbedienung
<b>LS-C</b>	Gebogene Verglasung für Selbstbedienung

## Glasaufsätze Shape Efficia

	93	125	187	250	312	375	MAA45	MAC45	MAA90
LD OHNE LICHT STD	•	•	•	•		•	•		•
LD OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•	•		•	•		•
LD LED STD	•	•	•	•		•	•		•
LD LED LACKIERT	•	•	•	•		•	•		•
DD OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•			
DD OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•	•	•	•			
DD LED STD	•	•	•	•	•	•			
DD LED LACKIERT	•	•	•	•	•	•			
ODF OHNE LICHT STD	•	•	•	•		•	•	•	
ODF OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•	•		•	•	•	
ODF LED STD	•	•	•	•		•	•	•	
ODF LED LACKIERT	•	•	•	•		•	•	•	
DDP	•	•	•	•		•	•	•	•
DC OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LS-D OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LS-P OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LS-C OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•




### Streben:

- Standardfarbe  
Grau RAL 9007
- Auf Anfrage  
ist jeder andere  
RAL-Farbtone aus  
der Epta-Palette  
verfügbar

## Glasaufsätze Shape Modular

	93	125	187	250	312	375	MAA45	MAC45	MAA90
LD OHNE LICHT STD	•	•	•	•		•	•		•
LD OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•	•		•	•		•
LD LED STD	•	•	•	•		•	•		•
LD LED LACKIERT	•	•	•	•		•	•		•
DD OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•			
DD OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•	•	•	•			
DD LED STD	•	•	•	•	•	•			
DD LED LACKIERT	•	•	•	•	•	•			
ODF OHNE LICHT STD	•	•	•	•		•	•	•	
ODF OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•	•		•	•	•	
ODF LED STD	•	•	•	•		•	•	•	
ODF LED LACKIERT	•	•	•	•		•	•	•	
DDP	•	•	•	•		•	•	•	•
LC OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LC OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LC LED STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LC LED LACKIERT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DC OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRAD-LS STD	•	•	•	•		•			
TRAD-LS LACKIERT	•	•	•	•		•			
LS-D OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LS-P OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LS-C OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•




### Streben:

- Standardfarbe  
Grau RAL 9007
- Auf Anfrage  
ist jeder andere  
RAL-Farbton aus  
der Epta-Palette  
verfügbar

## Glasaufsätze Shape Modular Ultra

	125	187	250	312	375	MAA45	MAC45	MAA90
LD OHNE LICHT STD	•	•	•		•	•		•
LD OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•		•	•		•
LD LED STD	•	•	•		•	•		•
LD LED LACKIERT	•	•	•		•	•		•
DD OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•			
DD OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•	•	•			
DD LED STD	•	•	•	•	•			
DD LED LACKIERT	•	•	•	•	•			
ODF OHNE LICHT STD	•	•	•		•	•	•	
ODF OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•		•	•	•	
ODF LED STD	•	•	•		•	•	•	
ODF LED LACKIERT	•	•	•		•	•	•	
DDP	•	•	•		•	•	•	•
LC OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•	•
LC OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•	•	•	•	•	•
LC LED STD	•	•	•	•	•	•	•	•
LC LED LACKIERT	•	•	•	•	•	•	•	•




### Streben:

- Standardfarbe  
Grau RAL 9007
- Auf Anfrage  
ist jeder andere  
RAL-Farbtone aus  
der Epta-Palette  
verfügbar

## Glasaufsätze Shape Volum

	93	125	250	375	MAA45	MAC45	MAA90
LD OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•		•
LD OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•	•	•		•
LD LED STD	•	•	•	•	•		•
LD LED LACKIERT	•	•	•	•	•		•
DD OHNE LICHT STD	•	•	•	•			
DD OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•	•			
DD LED STD	•	•	•	•			
DD LED LACKIERT	•	•	•	•			
ODF OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	
ODF OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•	•	•	•	
ODF LED STD	•	•	•	•	•	•	
ODF LED LACKIERT	•	•	•	•	•	•	
LC OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•
LC OHNE LICHT LACKIERT	•	•	•	•	•	•	•
LC LED STD	•	•	•	•	•	•	•
LC LED LACKIERT	•	•	•	•	•	•	•
DC OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•
LS-D OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•
LS-P OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•
LS-C OHNE LICHT STD	•	•	•	•	•	•	•



### Streben:

- Standardfarbe  
Grau RAL 9007
- Auf Anfrage  
ist jeder andere  
RAL-Farbtone aus  
der Epta-Palette  
verfügbar

## Glasaufsätze Shape Efficia und Modular INTEGRAL

	93	125	187	250
LD W/OUT LIGHT STD				
LD W/OUT LIGHT PAINTED				
LD LED STD				
LD LED PAINTED				
DD W/OUT LIGHT STD				
DD W/OUT LIGHT PAINTED				
DD LED STD				
DD LED PAINTED				
ODF W/OUT LIGHT STD				
ODF W/OUT LIGHT PAINTED				
ODF LED STD				
ODF LED PAINTED				
LS-D W/OUT LIGHT STD				
LS-P W/OUT LIGHT STD				



### Streben:

- Standardfarbe  
Grau RAL 9007
- Auf Anfrage  
ist jeder andere  
RAL-Farbtone aus  
der Epta-Palette  
verfügbar

## Glasaufsätze Glasaufsätze für ECKELEMENTE

Shape Efficia – Modular – Volum



Glasaufsätze für ECKELEMENTE  
spezielle Kombinationen mit geraden Elementen

### **Shape mit LD (Gerade Hebescheibe)**

Wenn innerhalb einer Möbelzeile das Modell MAC45 montiert ist, so hat es die Verglasung ODF (Fensteröffnung) in einer ähnlichen Verarbeitung wie LD (gerade Hebescheibe).

### **Möbelzeile Modell Shape mit DD (Gerade Kippscheibe)**

Wenn innerhalb einer Möbelzeile das Modell MAA45-MAC45-MAA90 montiert ist, so hat es die Verglasung DDP (gerade Kippscheibe)


### **Möbelzeile Shape mit ODF (Verglasung mit Türöffnung)**

Wenn innerhalb einer Zeile das Modell MAA90 montiert ist, so sind es zwei MAA45 Modelle

## Glasaufsätze

**OBERE ABLAGE** ist in zwei verschiedenen Tiefen für die Glasaufsätze Türöffnung (ODF), gerade Hebescheibe (LD) und gerade Kippscheibe (DD) verfügbar


- 320 mm
- 375 mm

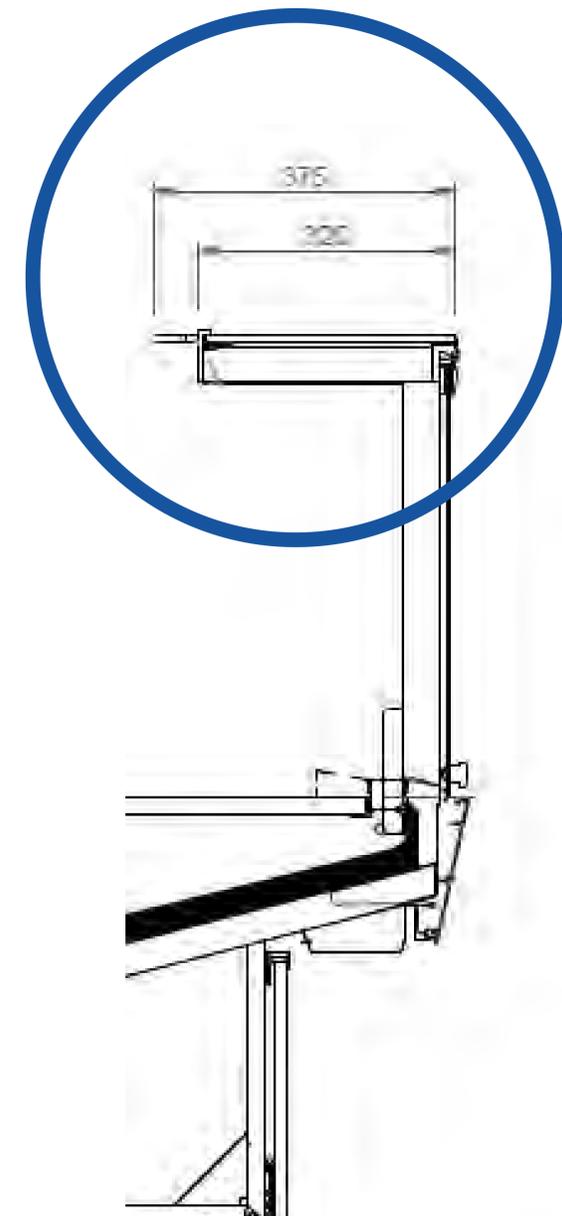

## Glasaufsätze

**OBERE ABLAGE** ist in einer Tiefe für den Glasaufbau mit gerader Panorama-Kippscheibe verfügbar (DDP)

- 305 mm

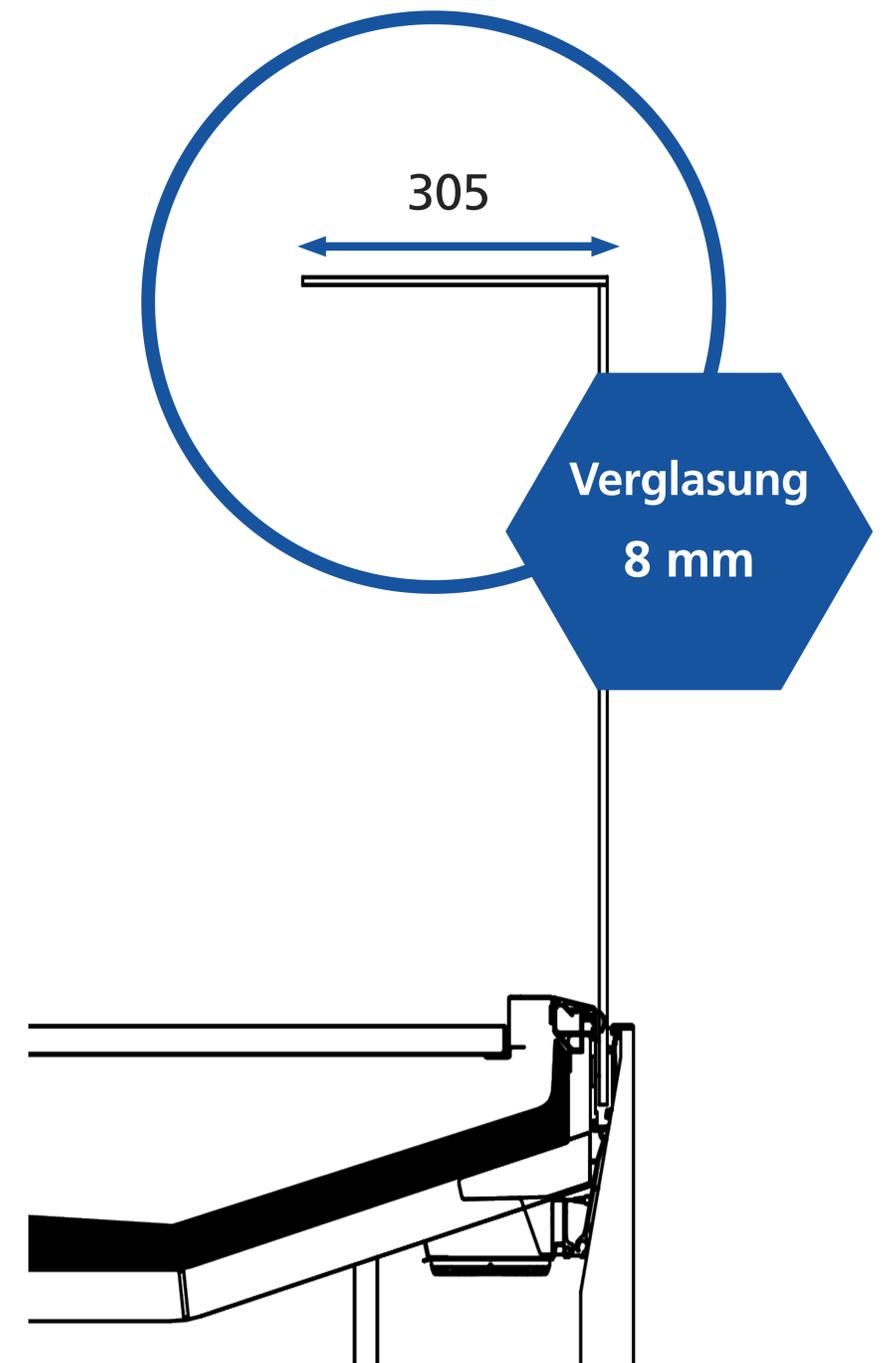

## Lastteile und Regler Regler Matrix

	THERMOSTATVENTIL							
	DANFOSS		CAREL			DIXELL	ELIWELL	WURM
	EKC 202D1 + 3 NTC (5K)	EKC 202D1 + 3 PT1000	MPXPRO TEV + RTC + 4 PT1000	MPXPRO TEV + 4 PT1000	IR33 COHB00 +3NTC +RS485	XR77CX + 3NTC	ID985 + 3NTC +BUS	CDR - XP + 3 PROBES
ESSENTIAL	•	•	•	•	•	•	•	•
VALUE	•	•	•	•	•	•	•	•
ADVANCE	•	•	•	•	•	•	•	•

## Lastteile und Regler Regler Matrix

ELEKTROVENTIL														
	NUR ANZEIGE		DANFOSS	CAREL								DIXELL	ELIWELL	WURM
	NO CONTROL + EKA 163B	NO CONTROL + AK-UI55 (set-info-bluetooth)	AK-CC 550 + RS 485 + 4PT1000	MPXPRO EEV + RTC + 4 NTC	MPXPRO EEV + 4 NTC	MPXPRO EEV + RTC + 4 PT 1000	MPXPRO EEV + 4 PT 1000	MPXPRO E2V + RTC + 4 NTC	MPXPRO E2V + 4 NTC	MPXPRO E2V + RTC + 4 PT 1000	MPXPRO E2V + 4 PT 1000	XM679K + 4 PT 1000	RTX600/V DOMINO + 4NTC	FKL - OEM + 4 PROBES
ESSENTIAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VALUE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ADVANCE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Beleuchtung Verfügbare Positionen und Lichtfarben

	POSITION BELEUCHTUNG				
	GLASAUFsätze	LUFTAUSLASS	FRONTABDECKUNG Modell Style / Studio	SEITENWAND Modell Style / Studio	SOCKEL Modell Design
3000K	•	•			•
4000K	•	•	•	•	•
NATURA	•				



- Frontbeleuchtung kompatibel mit den Modellen Style und Studio
- Sockelbeleuchtung kompatibel mit Modell Design

# 4. Produktangebot

## Zubehör

### Zubehöerauswahl

	GERADES ELEMENT	ECKELEMENT	NOTIZEN
ZUBEHÖRSCHIENE	OBLIGATORISCH		
STUFENABLAGE 2 EBENEN EDELSTAHL	•	•	
STUFENABLAGE 3 EBENEN EDELSTAHL	•	•	
STUFENABLAGE 2 EBENEN LACKIERT	•	•	
STUFENABLAGE 3 EBENEN LACKIERT	•	•	
AUSLAGENTRENNER GLAS	•	•	
AUSLAGENTRENNER DRAHT WEIß	•	•	
AUSLAGENTRENNER DRAHT LACKIERT	•	•	
BODENGITTER DRAHT WEIß	•	•	
BODENGITTER DRAHT FARBIG	•	•	
ZWISCHENABLAGE RAL 9007	•		

# 4. Produktangebot

## Accessories

Zubehörauswahl	GERADES ELEMENT	ECKELEMENT	NOTIZEN
ZWISCHENABLAGE IN ANDERER FARBE			
SCHNEIDEBRETT			
WAAGENHALTERUNG			
MESSERHALTER			
PAPIERHALTER			
ROLLENHALTER			
ZETTELABLAGE			
WECHSELGELDTELLER			
HAKEN FÜR TÜTEN			
NACHTABDECKUNG			<b>NUR SELBSTBEDIENUNG</b>
GLEITENDE HINTERE ABDECKUNGEN			



- Shape zum Anschluss an eine externe Kälteanlage: Hintere Schiebetüren für Reihenmöbel und Eckmodul als Option verfügbar
- Shape mit integriertem Aggregat: Hintere Schiebetüren standardmäßig in den Längen 937-1875-2500mm. Als Option bei 1250mm.

## Zubehör Hintere Schiene

- Verfügbar mit den Glasaufsätzen DD, LD, ODF und LC
- Für Eckelemente mit den Glasaufsätzen LD, ODF und LC verfügbar
- Nur mit oberer Ablage mit Tiefe 375



Epta S.p.A. participates in the ECC programme for:  
Refrigerated display cabinets (RDC); Check ongoing validity  
of certificate online: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)  
or using: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)



[www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com)